

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60122682

Customer pos. no.:

Модель

3 KVC 70/120 AD 3x400 50/60



Характеристики насоса

MEI $\geq 0,50$

Максимальное давление 174 psi

Мин. темп-ра жидкости 0 °C

Макс. темп-ра жидкости 40 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

Степень защиты IP 55

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость : Вода

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,34 psi

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Характеристики двигателя

Brand: DAB

Ном. Мощность P2: 3 x 3 kW

Частота вращения 2.800 1/min

Напряжение 3~ 400 V 50 Hz





Nominal current (set) : 3 x 6,8 A

Степень защиты IP 55

Размеры mm

A	495
A max	816
B	840
B max	856
DNA	2" 1/2
DNM	2" 1/2
H	1.202
H1	119
H2	692

Curve tolerance according to ISO 9906

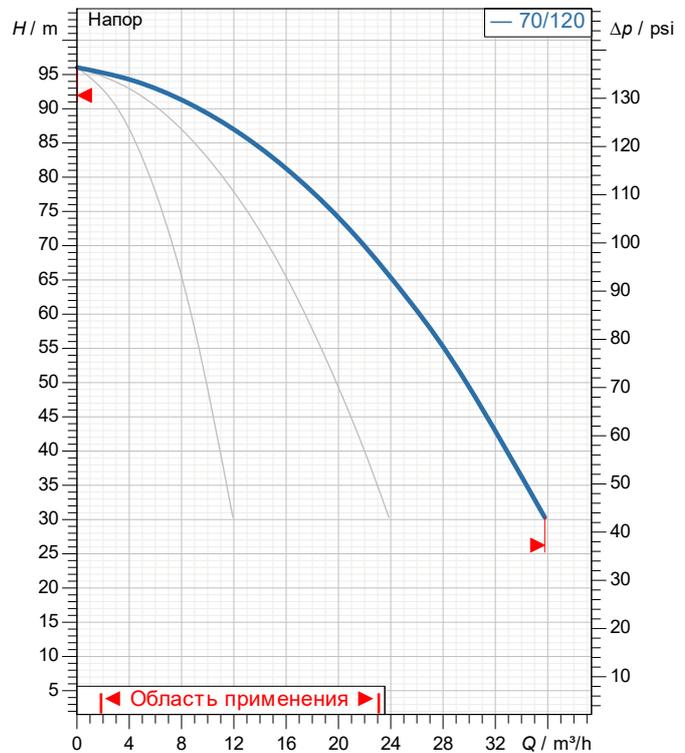

Вес 168 kg

Соединения насоса:

Вход 2" 1/2 / 174 psi

Вых 2" 1/2 / 174 psi



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

04/03/26

Страница 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

3 KVC 70/120 AD 3x400 50/60

Curve tolerance according to ISO 9906

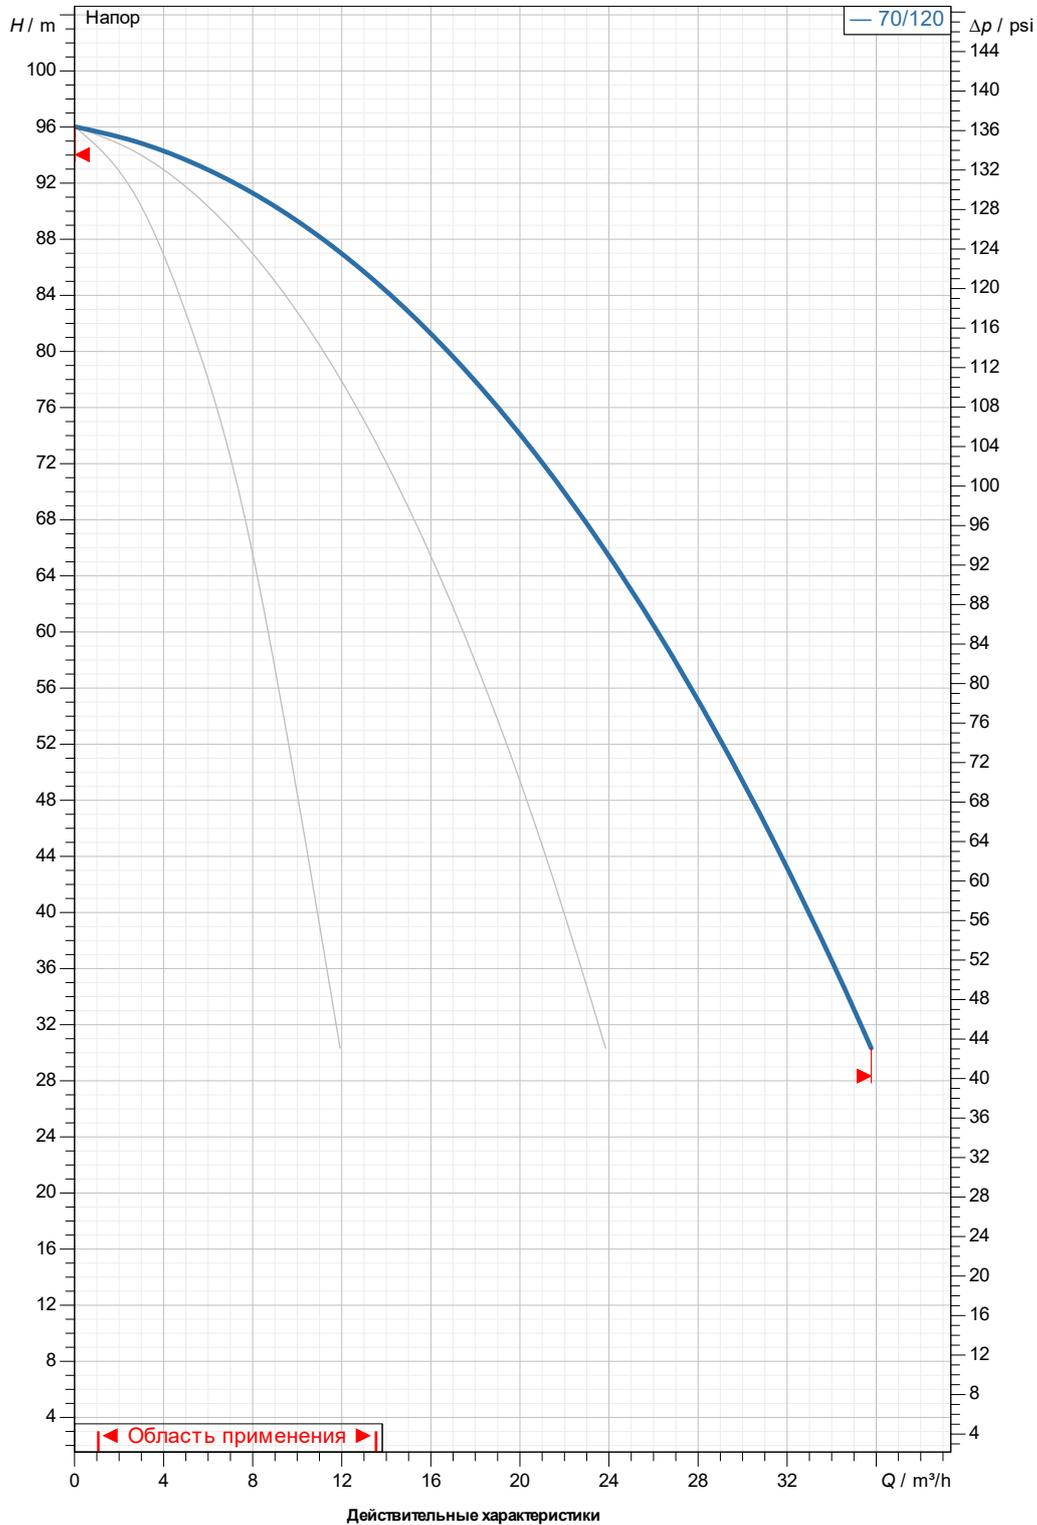

Вход
2" 1/2
174 psi

Вых
2" 1/2
174 psi

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Untitled project 2026-03-04 09:29:06.434

Исполнитель




Создано

04/03/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

3 KVC 70/120 AD 3x400 50/60

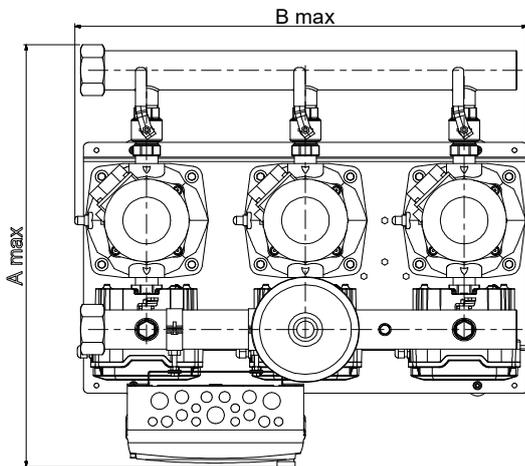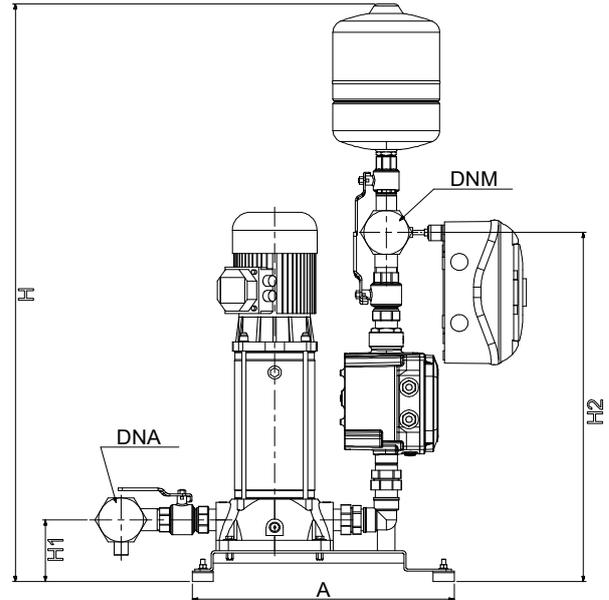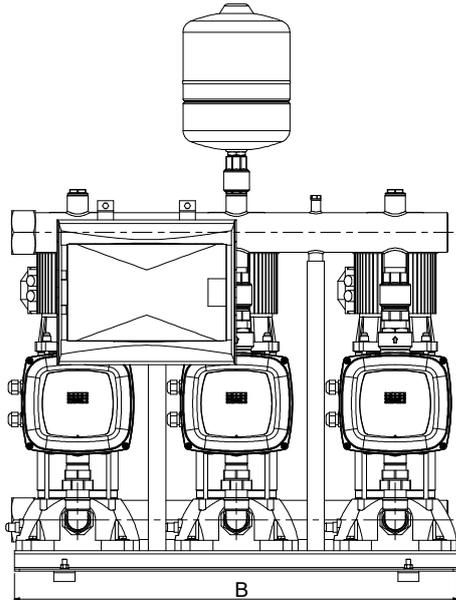

Измерения в мм

1	A	495
2	A max	816
3	B	840
4	B max	856
5	DNA	2" 1/2
6	DNM	2" 1/2
7	H	1.202
8	H1	119
9	H2	692
10		
11		

Соединения насоса:

всасывании :
2" 1/2
174 psi

подачу:
2" 1/2
174 psi

Проект

Номер проекта

Untitled project 2026-03-04 09:29:06.434

Исполнитель

Создано

04/03/26