

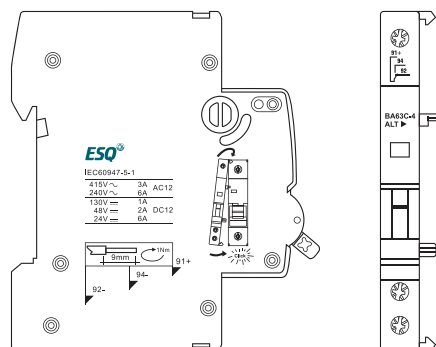
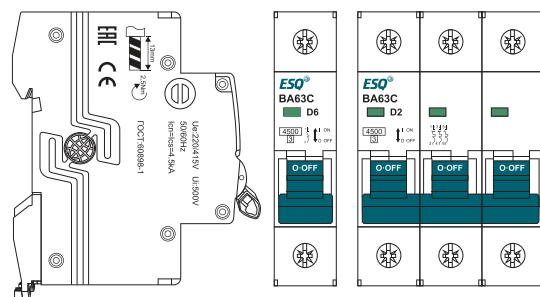


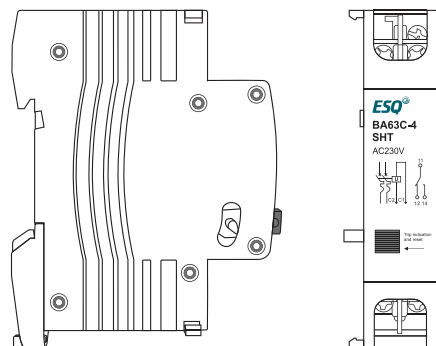

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**ЭЛКОМ**  
МЫ ДЕЛАЕМ МИР ПОДВИЖНЕЕ!

# Модульное оборудование серий BA-C BA-C DC BH-C

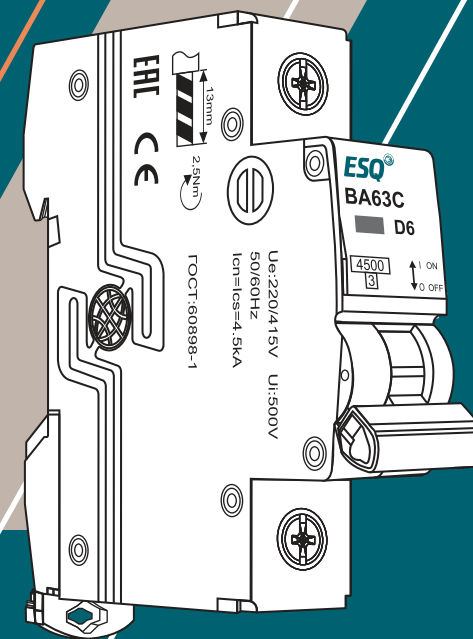

**ESO**  
ELCOM STANDARD  
OF QUALITY

Автоматические выключатели
серий ВА-С, ВА-С DC

Выключатели выполняют следующие функции:

- Защита цепей от токов короткого замыкания;
- Защита цепей от токов перегрузки;
- Функция разъединения в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК 60947-2.

| Серия                                         | ВА-С                                                                   |                                                                          |                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | BA63C-4                                                                | BA63C-6                                                                  | BA125C-10                                                         |
| Тип                                           | Модульный автоматический выключатель                                   |                                                                          |                                                                   |
| Стандарт                                      | ГОСТ IEC 60898-1                                                       | ГОСТ IEC 60898-1                                                         | ГОСТ IEC 60947-2                                                  |
| Номинальный ток, А                            | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63                          | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63                            | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125                          |
| Кол-во полюсов                                | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P                                             | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P                                               | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P                                        |
| Отключающая способность, А                    | 4500                                                                   | 6000                                                                     | 10000                                                             |
| Частота, Гц                                   | 50/60                                                                  | 50/60                                                                    | 50/60                                                             |
| Номинальное рабочее напряжение, В             | 240/415                                                                | 240/415                                                                  | 240/415                                                           |
| Номин. импульсное выдерживаемое напряжение, В | 4000                                                                   | 4000                                                                     | 6000                                                              |
| Хар-ка расцепителя                            | B, C, D                                                                | B, C, D                                                                  | B, C, D                                                           |
| Механическая износ-ть, циклов В-О             | 16000                                                                  | 20000                                                                    | 20000                                                             |
| Электрическая износ-ть, циклов В-О            | 4000                                                                   | 4000                                                                     | 6000                                                              |
| Диапазон рабочих температур, °С               | От -25 до +40                                                          | От -25 до +40                                                            | От -25 до +40                                                     |
| Размеры Ш x B x Г, мм                         | 1P (85x17.5x79)<br>2P (85x35x79)<br>3P (85x52.5x79)<br>4P (85x70x79)'' | 1P (81x18x75.5)<br>2P (81x36x75.5)<br>3P (81x54x75.5)<br>4P (81x72x75.5) | 1P (90x27x70)<br>2P (90x54x70)<br>3P (90x81x70)<br>4P (90x108x70) |
| Аксессуары                                    |                                                                        |                                                                          |                                                                   |
| Вспомогательный контакт AUX                   | *                                                                      | *                                                                        | *                                                                 |
| Аварийный контакт ALT                         | *                                                                      | *                                                                        | *                                                                 |
| Независимый расцепитель SHT                   | *                                                                      | *                                                                        | *                                                                 |
| Расц. пониженного напряжения UVT              | *                                                                      | *                                                                        | *                                                                 |

Соответствуют требованиям промышленного стандарта ГОСТ/IEC 60947-2 и бытового стандарта ГОСТ/IEC 60898-1.

Преимущества:

- Индикация положения контактов ON/OFF;
- Отключающая способность 4.5 кА, 6 кА, 10 кА;
- Характеристика расцепителя B, C, D;
- Номинальный ток от 1 А до 125 А;
- Аксессуары индикации состояния и управления выключателя.

| Серия                                         | ВА-С DC                                                                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | BA63C-6 DC                                                               | BA63C-10 DC                                                       |
| Тип                                           | Модульный автоматический выключатель на постоянный ток                   |                                                                   |
| Стандарт                                      | ГОСТ IEC 60947-2                                                         | ГОСТ IEC 60947-2                                                  |
| Номинальный ток, А                            | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63                            | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63                     |
| Кол-во полюсов                                | 1P, 2P, 3P, 4P                                                           | 1P, 2P, 3P, 4P                                                    |
| Отключающая способность, А                    | 6000                                                                     | 10000                                                             |
| Частота, Гц                                   | 50/60                                                                    | 50/60                                                             |
| Номинальное рабочее напряжение, В             | 1P (250 V DC)<br>2P (500 V DC)<br>3P (750 V DC)<br>4P (1000 V DC)        | 1P (250 V DC)<br>2P (500 V DC)<br>3P (750 V DC)<br>4P (1000 V DC) |
| Номин. импульсное выдерживаемое напряжение, В | 4000                                                                     | 4000                                                              |
| Хар-ка расцепителя                            | B, C                                                                     | B, C                                                              |
| Механическая износ-ть, циклов В-О             | 20000                                                                    | 20000                                                             |
| Электрическая износ-ть, циклов В-О            | 4000                                                                     | 4000                                                              |
| Диапазон рабочих температур, °С               | От -25 до +40                                                            | От -25 до +40                                                     |
| Размеры Ш x B x Г, мм                         | 1P (81x18x75.5)<br>2P (81x36x75.5)<br>3P (81x54x75.5)<br>4P (81x72x75.5) | 1P (86x18x74)<br>2P (86x36x74)<br>3P (86x54x74)<br>4P (86x72x74)  |
| Аксессуары                                    | Аксессуары                                                               |                                                                   |
| Вспомогательный контакт AUX                   | *                                                                        | *                                                                 |
| Аварийный контакт ALT                         | *                                                                        | *                                                                 |
| Независимый расцепитель SHT                   | *                                                                        | *                                                                 |
| Расц. пониженного напряжения UVT              | *                                                                        | *                                                                 |

Выключатели нагрузки
серии ВН-С

Соответствуют требованиям стандарта ГОСТ/IEC 60947-3.

Выключатели выполняют следующие функции:

- Коммутацию и управление цепей под нагрузкой;
- Разъединение цепей.

Преимущества:

- Номинальный ток от 16 А до 125 А;
- Включающая способность 6000 А;
- Индикация положения контактов ON/OFF;
- Аксессуары индикации состояния и управления выключателя.

| Серия                                         | ВН-С                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | ВН125С                                                                           |
| Тип                                           | Выключатель нагрузки                                                             |
| Стандарт                                      | ГОСТ IEC 60947-3                                                                 |
| Номинальный ток, А                            | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125                                         |
| Кол-во полюсов                                | 1P, 2P, 3P, 4P                                                                   |
| Номин. включающая способность, А              | 6000                                                                             |
| Частота, Гц                                   | 50/60                                                                            |
| Номинальное рабочее напряжение, В             | 240/415                                                                          |
| Номин. импульсное выдерживаемое напряжение, В | 4000                                                                             |
| Механическая износ-ть, циклов В-О             | 20000                                                                            |
| Электрическая износ-ть, циклов В-О            | 10000                                                                            |
| Диапазон рабочих температур, °С               | От -25 до +40                                                                    |
| Размеры Ш x B x Г, мм                         | 1P (85.5x18x77.5)<br>2P (85.5x36x77.5)<br>3P (85.5x54x77.5)<br>4P (85.5x72x77.5) |
| Аксессуары                                    |                                                                                  |
| Вспомогательный контакт AUX                   | *                                                                                |
| Аварийный контакт ALT                         | *                                                                                |
| Независимый расцепитель SHT                   | *                                                                                |
| Расц. пониженного напряжения UVT              | *                                                                                |