

Счет Параметр

1 ALPHA SOLAR 15-75 130



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98989298

Новый ALPHA SOLAR предназначен для использования во всех видах тепловых солнечных систем с любой переменной (совпавшего потока) или постоянной скорости потока.

ЕСМ (электронно-коммутируемого двигателя) Насосы высокого КПД, такие как альфа солнечная энергия, не должна быть регулируемой скоростью с помощью внешнего регулятора скорости переменного или пульсирующего напряжения питания.

Скоростью можно управлять с помощью PWM низкого напряжения (широтно-импульсная модуляция) сигнал от солнечного контроллера для оптимизации накопления и температуры системы. В результате, потребляемая мощность насоса будет существенно снижена.

Если сигнал PWM отсутствует, ALPHA SOLAR может быть установлен на постоянную скорость, только включается и выключается с помощью контроллера.

Особенности:

- Постоянная скорость.
- Профиль PWM. PWM-сигнал представляет собой способ для формирования аналогового сигнала с использованием цифрового источника.
- Низкая EEI (индекс энергоэффективности).
- Бесплатная поддержка.
- Низкий уровень шума.
- Очень простая установка.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 1.85 м³/ч

Номинальный напор: 3.285 м

Pump head orientation: 9H

TF класс: 110

Сертификаты: CE,VDE,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Cast iron

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150

Корпус насоса: ASTM A48-150B

Рабочее колесо: Composite

PES 30% GF + PESU-GF20%

Монтаж:


Диапазон температуры окружающей среды: 2 .. 70 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Счет	Параметр
------	----------

1	Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 130 мм Данные электрооборудования: Минимальная мощность на входе - P1: 2 Вт Power input P1: 45 Вт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 В Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.48 А Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Энергоэф-ть (EEI): 0.20 Вес(Нетто): 2.01 кг Вес(Брутто): 2.11 кг Объем поставки: 0.004 м³
---	---

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA SOLAR 15-75 130
№ продукта:	98989298
EAN код:	5712604776650
Технические данные:	
Номинальный расход:	1.85 м³/ч
Номинальный напор:	3.285 м
Максимальный напор:	75 дм
Pump head orientation:	9H
TF класс:	110
Сертификаты:	CE, VDE, EAC
Модель:	B
Материалы:	
Корпус насоса:	Cast iron
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM A48-150B
Рабочее колесо:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	2 .. 70 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	130 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Минимальная мощность на входе - P1:	2 Вт
Power input P1:	45 Вт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.04 .. 0.48 А
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Другое:	
Энергоэф-ть (EEI):	0.20
Вес(Нетто):	2.01 кг
Вес(Брутто):	2.11 кг
Объем поставки:	0.004 м³

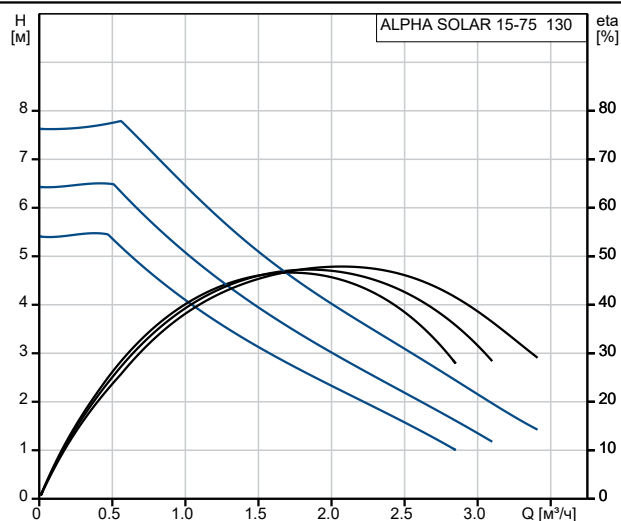

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

