
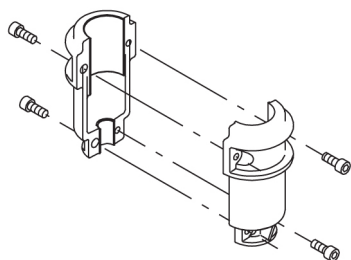
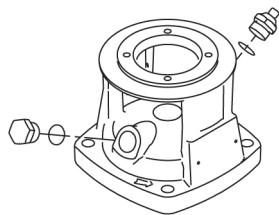




№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="223 376 523 403"><b>CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE</b></p>  <p data-bbox="614 723 1295 745" style="text-align: center;"><b>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</b></p> <p data-bbox="223 757 555 779">Номер изделия: По запросу</p> <p data-bbox="223 831 1449 974">Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.</p> <p data-bbox="223 1061 1433 1232">Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями. Панель управления на клеммной коробке электродвигателя позволяет задавать установленное значение, а также выбирать режим работы насоса: «Мин.» или «Макс.» или «Останов». Панель управления имеет световые индикаторы «Operation» («Работа») и «Fault» («Неисправность»).</p> <p data-bbox="223 1256 1449 1330">Возможно подключение к насосу с помощью Grundfos Go Remote (принадлежность). Устройство дистанционного управления позволяет выполнять настройки и считывать ряд параметров, таких как «Фактическое значение», «Частота вращения», «Потребляемая мощность» и общее «Энергопотребление».</p> <p data-bbox="223 1368 976 1391">Клеммная коробка содержит клеммы для следующих соединений:</p> <ul data-bbox="263 1397 1401 1753" style="list-style-type: none"><li>• вход запуска/останова насоса (беспотенциальный контакт)</li><li>• дистанционная настройка рабочей точки посредством аналогового сигнала, 0-10 В, 0(4)-20 мА</li><li>• подача напряжения 10 В на настраиваемый потенциометр, I<sub>макс</sub> = 5 мА</li><li>• три аналоговых входа датчика, 0-10 В, 0(4)-20 мА</li><li>• подача напряжения 24 В на датчик, I<sub>макс</sub> = 40 мА</li><li>• один аналоговый выход;</li><li>• три цифровых входа</li><li>• два входа Pt100</li><li>• два беспотенциальных реле сигнала неисправности с переключающим контактом, указывающие режимы "Отказ", "Работа" или "Готов"</li><li>• соединение RS-485 GENIbus</li><li>• интерфейс для CIM-модуля шины связи Grundfos</li></ul> <p data-bbox="223 1792 782 1818"><b>Дополнительные сведения об изделии</b></p> <p data-bbox="223 1825 1428 1877">Внешний датчик можно подключить, если требуется контролируемая работа насоса на основе, например, данных потока, дифференциального давления или температуры.</p> <p data-bbox="223 1883 1449 1957">Панель управления на клеммной коробке электродвигателя позволяет задавать установленное значение, а также выбирать режим работы насоса: «Мин.» или «Макс.» или «Останов». Панель управления имеет световые индикаторы «Operation» («Работа») и «Fault» («Неисправность»).</p> <p data-bbox="223 1964 1449 2038">Возможно подключение к насосу с помощью Grundfos Go Remote (принадлежность). Устройство дистанционного управления позволяет выполнять настройки и считывать ряд параметров, таких как «Фактическое значение», «Частота вращения», «Потребляемая мощность» и общее «Энергопотребление».</p>

№ п/п	Описание
1	<p>Стальные, чугунные и алюминиевые компоненты имеют покрытие на основе эпоксидной смолы, выполненное при помощи процесса катодного электролитического нанесения покрытия (CED). CED – высококачественный процесс окраски погружением, когда электрическое поле вокруг изделий гарантирует размещение частиц краски в качестве тонкого, хорошо контролируемого слоя на поверхности.</p> <p>Неотъемлемой частью процесса является подготовка. Весь процесс состоит из данных элементов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Щелочная очистка.</li><li>2) Фосфатирование цинком.</li><li>3) Катодное электролитическое нанесение покрытия.</li><li>4) Выдерживание до толщины сухой пленки в 18-22 мкм.</li></ol> <p>Цветовая маркировка законченного изделия – NCS 9000/RAL 9005.</p> <h3>Насос</h3> <p>Длинная муфта соединяет насос и вал электродвигателя. Она заключена в фонарь и защищена с двух сторон. Длинная муфта позволяет заменять уплотнение вала без демонтажа электродвигателя с насоса.</p>  <p>Головная часть насоса, её крышка и фланец для монтажа электродвигателя изготовлены как одно целое. Головная часть насоса оснащена комбинированной заливной пробкой 1/2" и воздухоотводным винтом.</p>  <p>Насос оборудован сбалансированным кольцевым уплотнением с системой жёсткой передачи вращающего момента. Данный тип уплотнения собран в картридже, что обеспечивает безопасность и простоту замены. Благодаря сбалансированности данный тип уплотнения подходит для высоконапорных систем. Конструкция картриджа также защищает вал насоса от возможного износа вследствие воздействия кольцевого уплотнения между валом насоса и торцевым уплотнением.</p> <p>Уплотнительные поверхности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Материал вращающегося кольцевого уплотнения: карбид кремния (SiC)</li><li>• Материал неподвижного уплотнения: карбид кремния (SiC)</li></ul> <p>Данное сочетание материалов используется там, где требуется более высокая устойчивость к коррозии. Высокая жёсткость данного сочетания материалов обеспечивает хорошую устойчивость к абразивным частицам.</p> <p>Материал вторичного уплотнения: EPDM (этиленпропиленовый каучук) EPDM обладает прекрасной сопротивляемостью горячей воде. EPDM не пригоден для минеральных масел.</p>

№ п/п	Описание
1	 <p data-bbox="225 607 1452 712">Уплотнение вала привинчено к крышке насоса. Камеры и рабочие колеса изготовлены из нержавеющей листовой стали. Камеры оснащены щелевым уплотнением из РЕЕК, обеспечивающим улучшенную герметизацию и высокий КПД. Рабочие колеса имеют гладкие поверхности, а форма лопастей обеспечивает высокий КПД.</p> <p data-bbox="225 757 1452 831">Основание выполнено из чугуна. Фланцы и основание отлиты как единое целое. Нагнетательная сторона основания имеет сливную пробку. Насос закрепляется на фундаменте четырьмя болтами через отверстия в плите-основании.</p>  <h3 data-bbox="225 1104 491 1137">Электродвигатель</h3> <p data-bbox="225 1137 1452 1211">Полностью закрытый электродвигатель, вентилятор охлаждения двигателя с указанием основных размеров IEC и DIN стандартов. Электродвигатель монтируется фланцевым соединением при помощи свободного фланца(FF).</p> <p data-bbox="225 1223 1390 1256">Обозначение монтажа электродвигателя соответствует IEC 60034-7: IM B 5 (Code I) / IM 3001 (Code II).</p> <p data-bbox="225 1256 791 1290">Электрические допуски соответствуют IEC 60034.</p> <p data-bbox="225 1290 1366 1323">КПД электродвигателя классифицируется как высокий КПД в соответствии со стандартом EISA2007.</p> <p data-bbox="225 1323 1445 1397">Электродвигатель не требует никакой внешней защиты. Блок управления электродвигателя включает в себя защиту от медленного и быстрого подъема температуры, например, условия постоянной перегрузки и опрокидывания.</p> <p data-bbox="225 1397 975 1431">Клеммная коробка содержит клеммы для следующих соединений:</p> <ul data-bbox="264 1431 1401 1783" style="list-style-type: none"><li>• вход запуска/останов насоса (беспотенциальный контакт)</li><li>• дистанционная настройка рабочей точки посредством аналогового сигнала, 0-10 В, 0(4)-20 мА</li><li>• подача напряжения 10 В на настраиваемый потенциометр, I<sub>макс</sub> = 5 мА</li><li>• три аналоговых входа датчика, 0-10 В, 0(4)-20 мА</li><li>• подача напряжения 24 В на датчик, I<sub>макс</sub> = 40 мА</li><li>• один аналоговый выход;</li><li>• три цифровых входа</li><li>• два входа Pt100</li><li>• два беспотенциальных реле сигнала неисправности с переключающим контактом, указывающие режимы "Отказ", "Работа" или "Готов"</li><li>• соединение RS-485 GENIbus</li><li>• интерфейс для CIM-модуля шины связи Grundfos</li></ul> <h3 data-bbox="225 1783 520 1816">Технические данные</h3> <p data-bbox="225 1895 782 2063">Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -20 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м<sup>3</sup></p>

№ п/п	Описание
1	<p>Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 3540 об/м Номинальный расход: 20.5 м³/ч Номинальный напор: 197.9 м Расположение насоса при монтаже: ВЕРТИКАЛЬН. Тип установки уплотнения: Одинарное Первичное уплотнение вала: HQQE Код торцевого уплотнения вала: HQQE Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO Сертифицирован для питьевой воды: WRAS,ACS Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p>Материалы: Типовое обозначение, код материалов: A Тип модели, код для резиновых компонентов. E = EPDM, V=FKM: E Основание: Чугун EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Подшипник: SIC</p> <p>Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 40 °C Макс. рабочее давление: 25 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 25 бар / 120 °C 25 бар / -20 °C</p> <p>Стандарт трубного присоединения: DIN Размер всасывающего патрубка: DN 50 Размер напорного патрубка: DN 50 Допустимое давление: PN 25 Размер фланца электродвигателя: FF300 Положение клеммной коробки: 6</p> <p>Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC Тип электродвигателя: 160LB Номинальная мощность - P2: 18.5 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 18.5 кВт Крупно / малогабаритный электродвигатель: Эл-тель стандартного типоразмера Частота питающей сети: 60 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-480 В Номинальный ток: 37.0-31.0 А Cos фи - характеристика мощности: 0.91-0.88 Номинальная скорость: 480-3540 об/м Класс энергоэфф-ти: NEMA Premium / IE3 60Hz Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 92.4 %</p>



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


13.04.2026

№ п/п	Описание
1	<p>Количество полюсов: 2</p> <p>Степень защиты (IEC 34-5): IP55</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Номер электродвигателя: 85901026</p> <p>Система управления:</p> <p>Положение клеммной коробки: 6</p> <p>Frequency converter: Встроен.</p> <p>Датчик давления: H</p> <p>Другое:</p> <p>Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70</p> <p>Вес(Нетто): 226 кг</p> <p>Вес(Брутто): 278 кг</p> <p>Объем поставки: 0.819 м<sup>3</sup></p> <p>Датский номер VVS: 385944712</p> <p>Финский номер LVI: 4925699</p>




## По запросу CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE 60 Гц

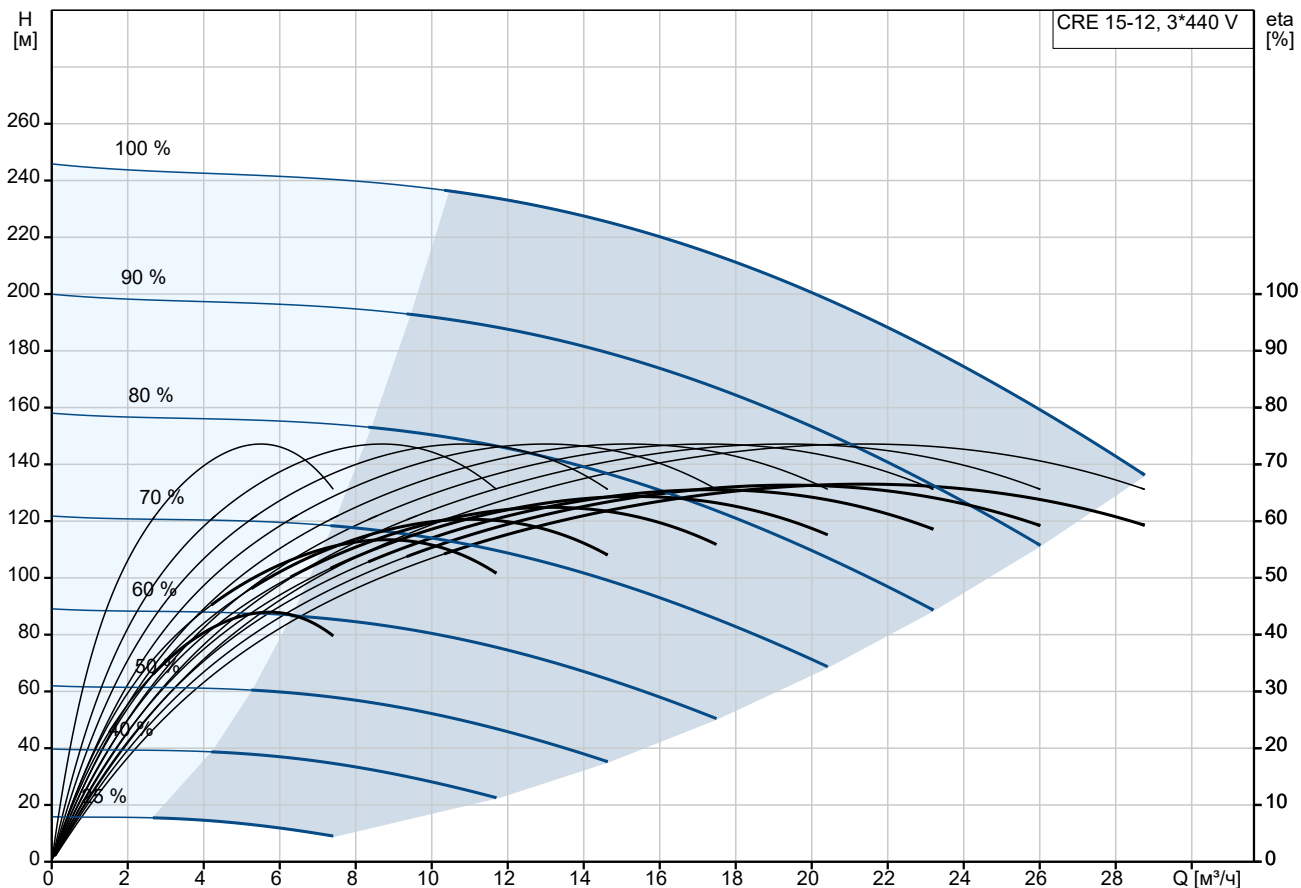

Перекачиваемая жидкость = Вода  
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
 Плотность = 998.2 кг/м³

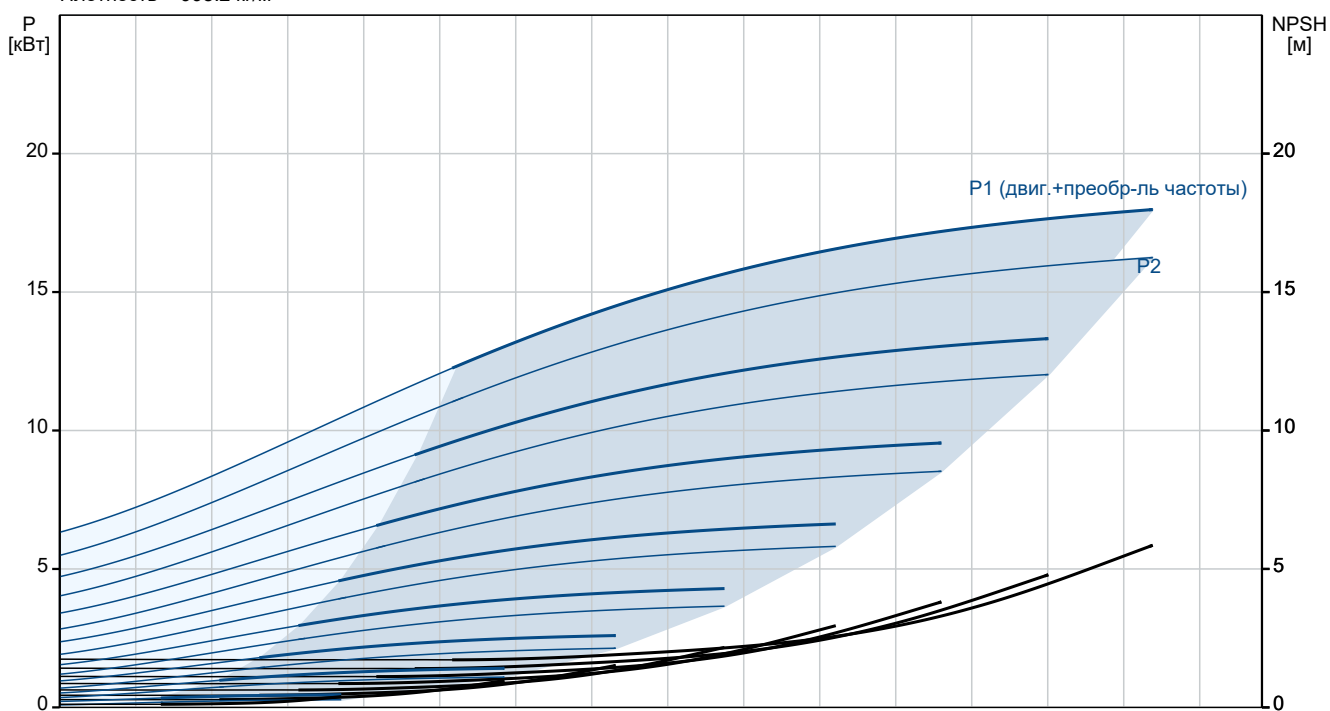


Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
<b>Технические данные:</b>	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	3540 об/м
Номинальный расход:	20.5 м³/ч
Номинальный напор:	197.9 м
Максимальный напор:	244 м
Ступени:	12
Рабочие колеса:	12
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	0
Low NPSH:	Нет
Расположение насоса при монтаже:	ВЕРТИКАЛЬН.
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Первичное уплотнение вала:	HQQE
Код торцевого уплотнения вала:	HQQE
Сертификаты:	CE, EAC, UKCA, SEPRO
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS, ACS
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса:	A
Тип исполнения:	A
Модель:	A
<b>Материалы:</b>	
Типовое обозначение, код материалов:	A
Тип модели, код для резиновых компонентов. E = EPDM, V=FKM:	E
Основание:	Чугун EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	A
Код резины:	E
Подшипник:	SIC
<b>Монтаж:</b>	
Максимальная температура окружающей среды:	40 °C
Макс. рабочее давление:	25 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	25 бар / 120 °C 25 бар / -20 °C
Типовое обозначение, код трубного соединения:	F
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 50
Допустимое давление:	PN 25
Размер фланца электродвигателя:	FF300
Положение клеммной коробки:	6
Код присоединения:	F

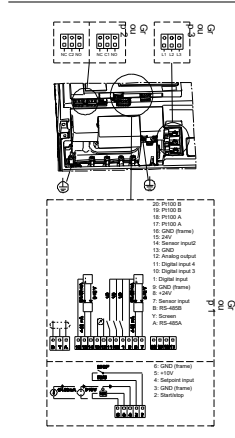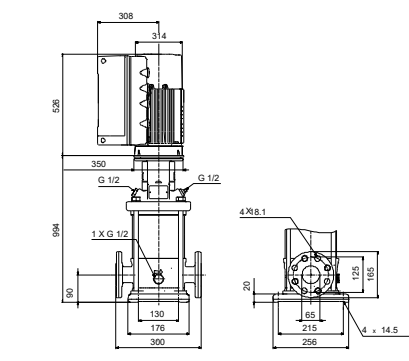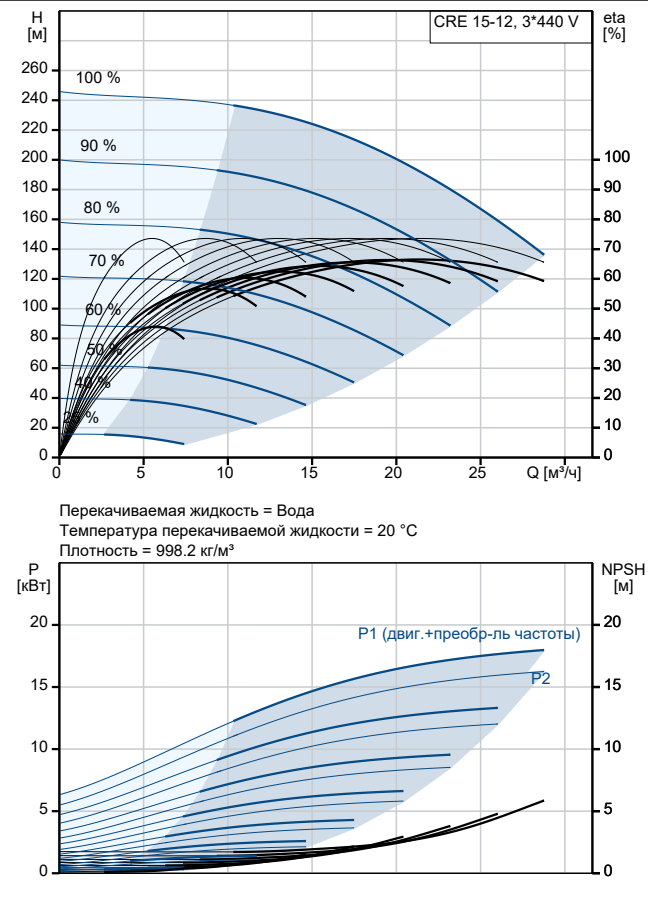

Описание	Значение
<b>Жидкость:</b>	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м <sup>3</sup>
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Тип электродвигателя:	160LB
Номинальная мощность - P2:	18.5 кВт
Энергия (P2), необходимая для насоса:	18.5 кВт
Крупно / малогабаритный электродвигатель:	Эл-тель стандартного типоразмера
Частота питающей сети:	60 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-480 В
Номинальный ток:	37.0-31.0 А
Сos фи - характеристика мощности:	0.91-0.88
Номинальная скорость:	480-3540 об/м
Класс энергоэфф-ти:	NEMA Premium / IE3 60Hz
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	92.4 %
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	Да
Номер электродвигателя:	<a href="#">85901026</a>
<b>Система управления:</b>	
Функциональный модуль:	РАСШИРЕННЫЙ I/O
Положение клеммной коробки:	6
Преобразователь частоты:	Встроен.
Датчик давления:	Н
<b>Другое:</b>	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	226 кг
Вес(Брутто):	278 кг
Объем поставки:	0.819 м <sup>3</sup>
Config. file no:	95139531
Датский номер VVS:	385944712
Финский номер LVI:	4925699



## По запросу CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE 60 Гц

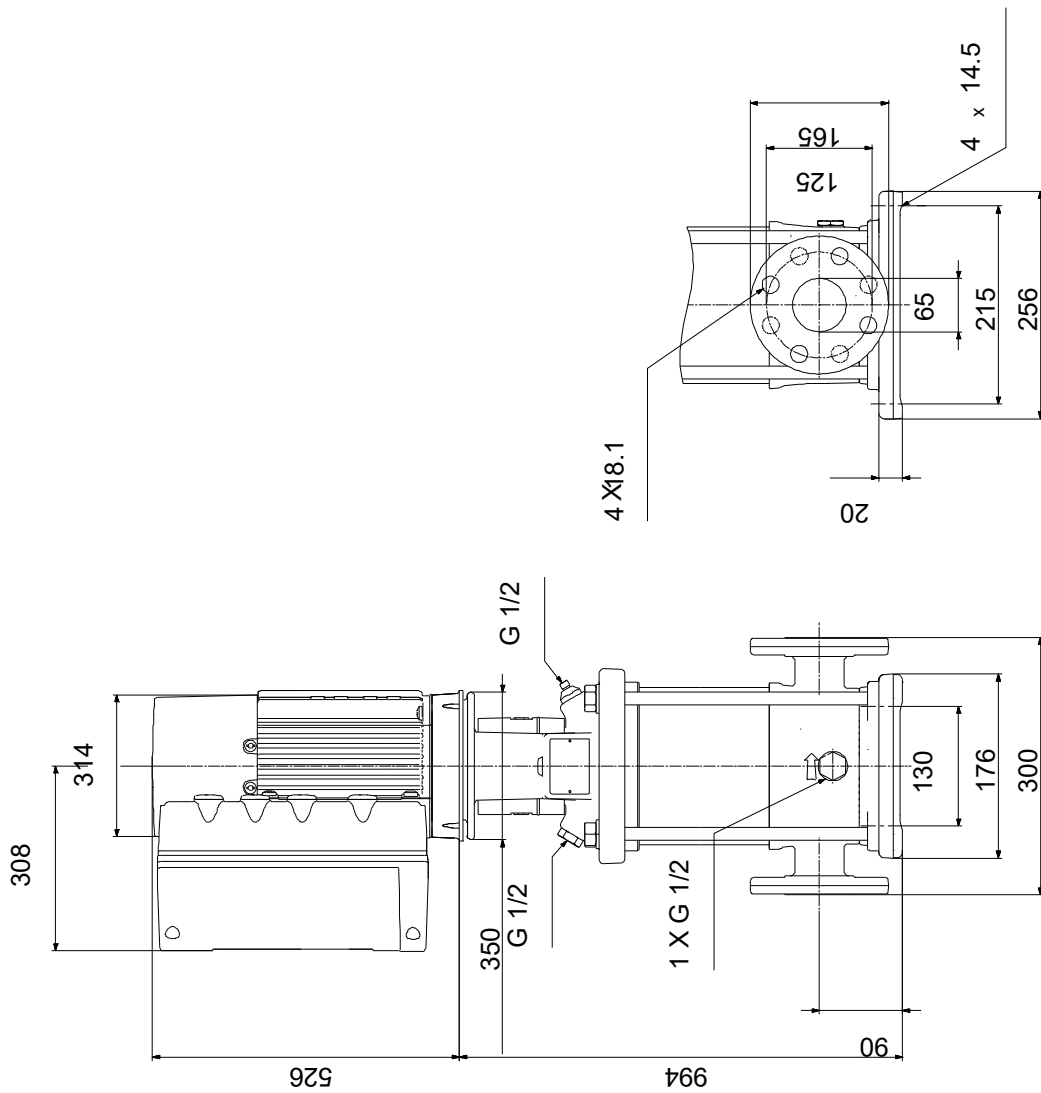

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

## По запросу CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE 60 Гц

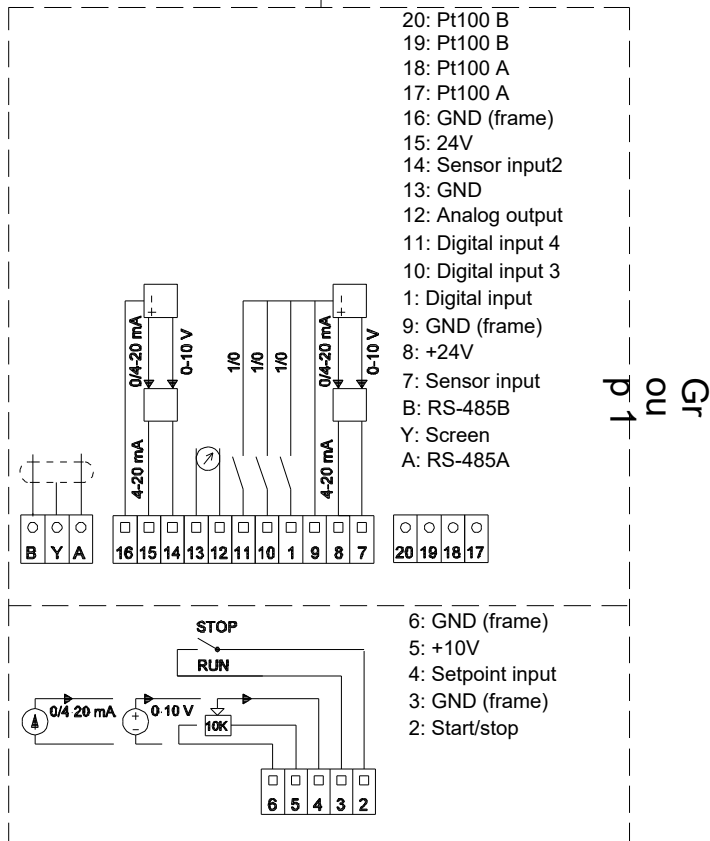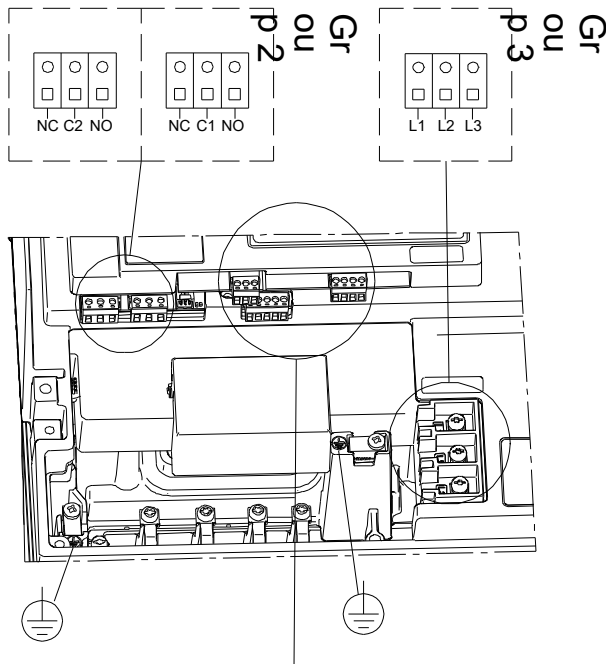

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.