

Счет	Параметр
1	SP 2A-23  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 9000023 Двигатель не указан Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, неагрессивной жидкости, с небольшой вязкостью, без абразивных и длинноволоконистых включений. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -15 .. 60 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 2 м³/ч Rated head: 91 м Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Approvals for drinking water: ACS,DM174 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Return valve: YES Спецификация для торца вала: SPLINE Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Stainless steel Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Макс. рабочее давление: 15 бар Максимально допустимое давление на выходе: 13.9 бар Стандарт трубного присоединения: Rp



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


11/19/2025

Счет	Параметр
1	Диаметр обсадной колонны: 1 1/4 inch Motor diameter: 4 inch Minimum borehole diameter: 105 мм Данные электрооборудования: Motor flange design: Grundfos Энергия (P2), необходимая для насоса: 1.1 кВт Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70 Вес(Нетто): 6.3 кг Вес(Брутто): 7.5 кг Объем поставки: 0.011 м³


9000023 SP 2A-23 50 Гц

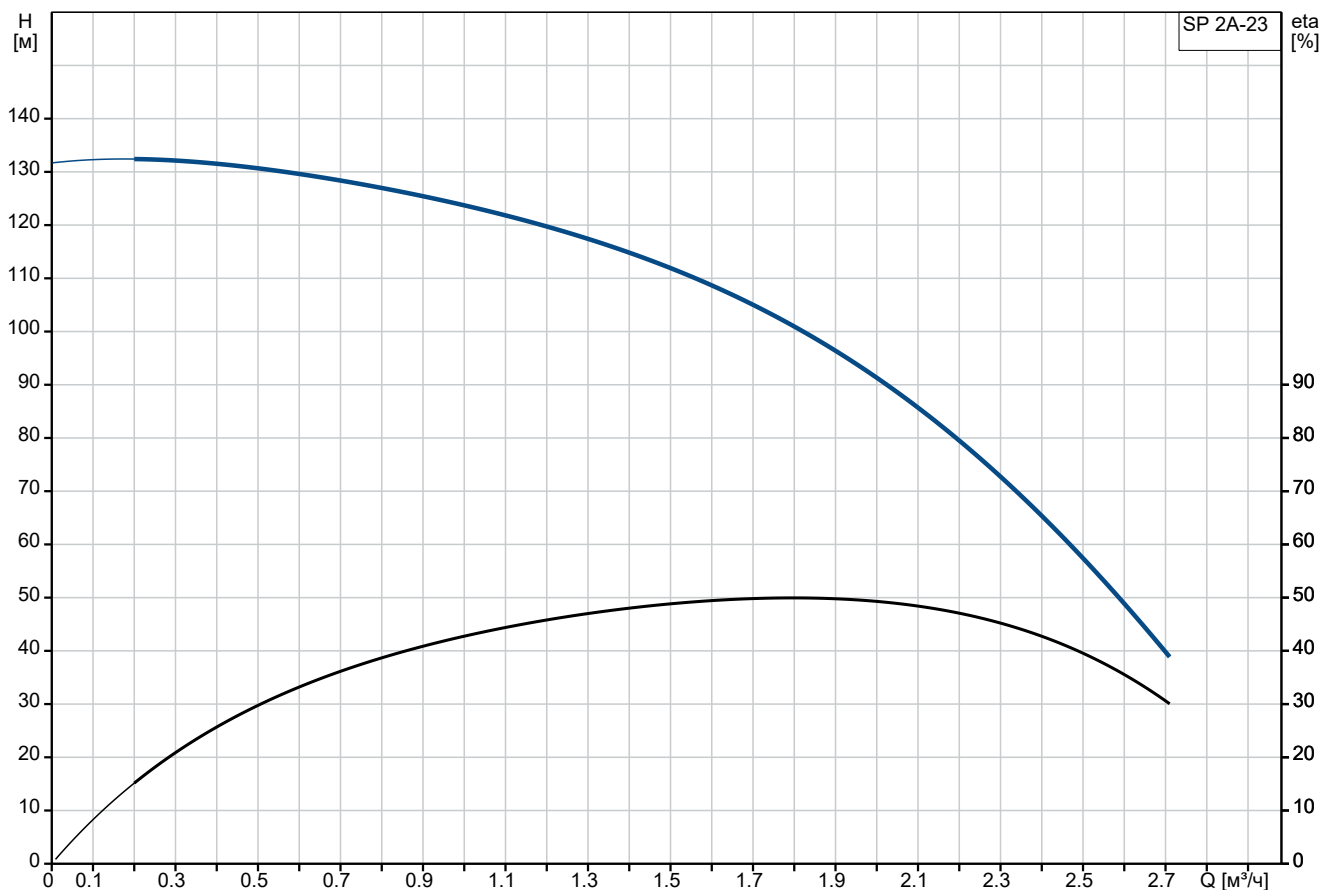



Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 $\text{кг}/\text{м}^3$

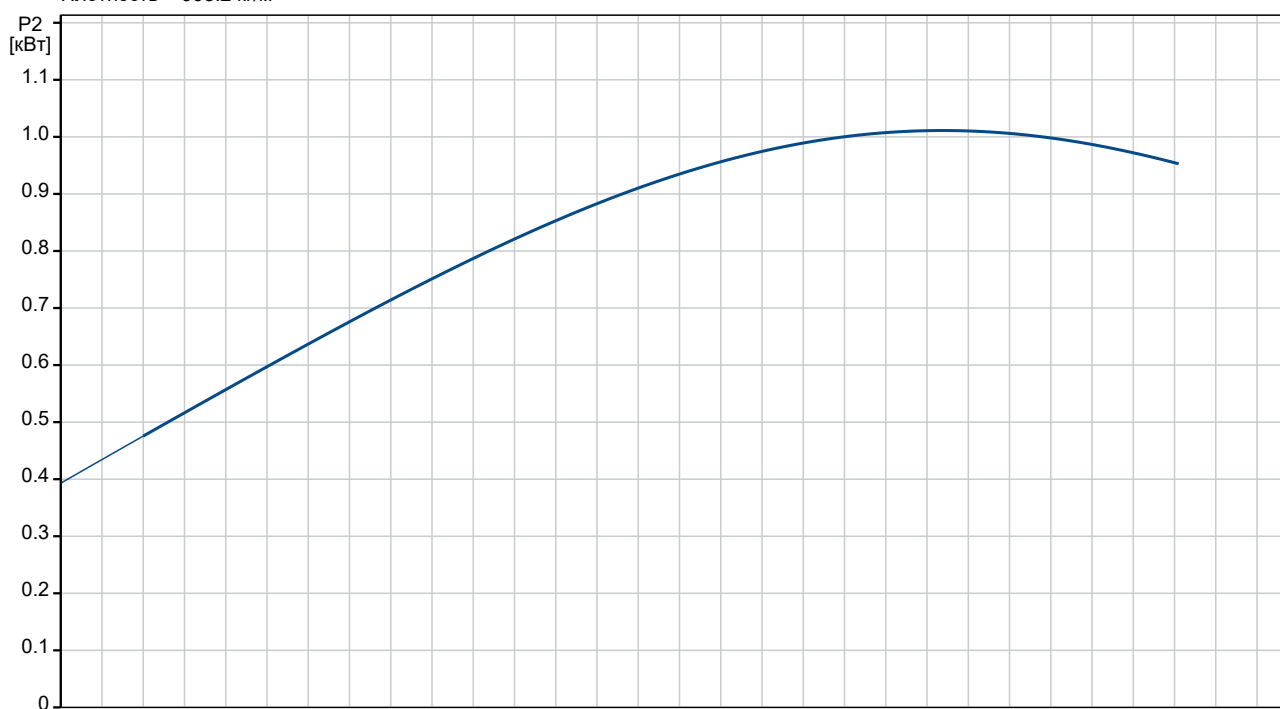


Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 2A-23
№ продукта:	9000023
EAN код:	5700391067419
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	2 м³/ч
Rated head:	91 м
Ступени:	23
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	NONE
Сертификаты:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO
Approvals for drinking water:	ACS, DM174
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Return valve:	YES
Спецификация для торца вала:	SPLINE
Материалы:	
Насос:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	15 бар
Максимально допустимое давление на выходе:	13.9 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	1 1/4 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	105 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-15 .. 60 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Motor flange design:	Grundfos
Энергия (P2), необходимая для насоса:	1.1 кВт
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	6.3 кг
Вес(Брутто):	7.5 кг
Объем поставки:	0.011 м³

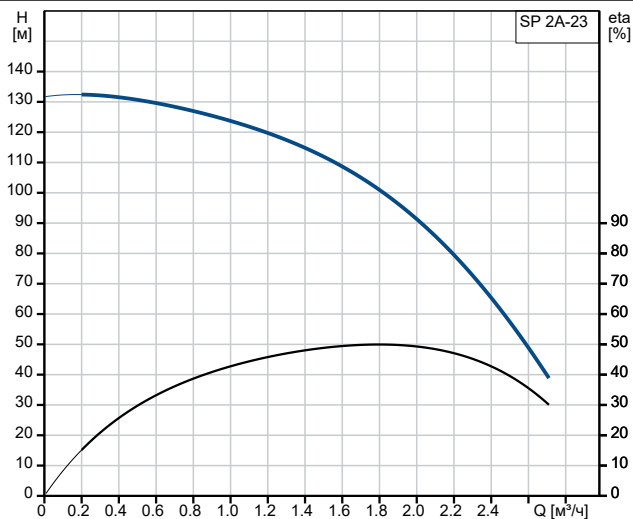

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

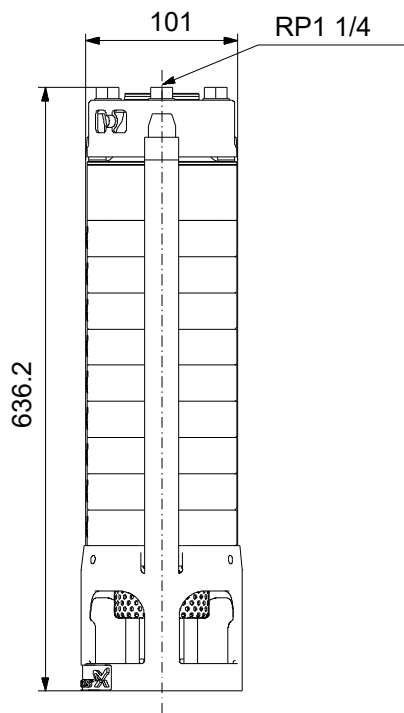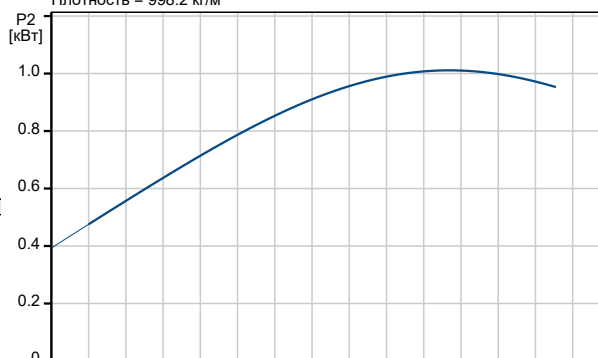

9000023 SP 2A-23 50 Гц

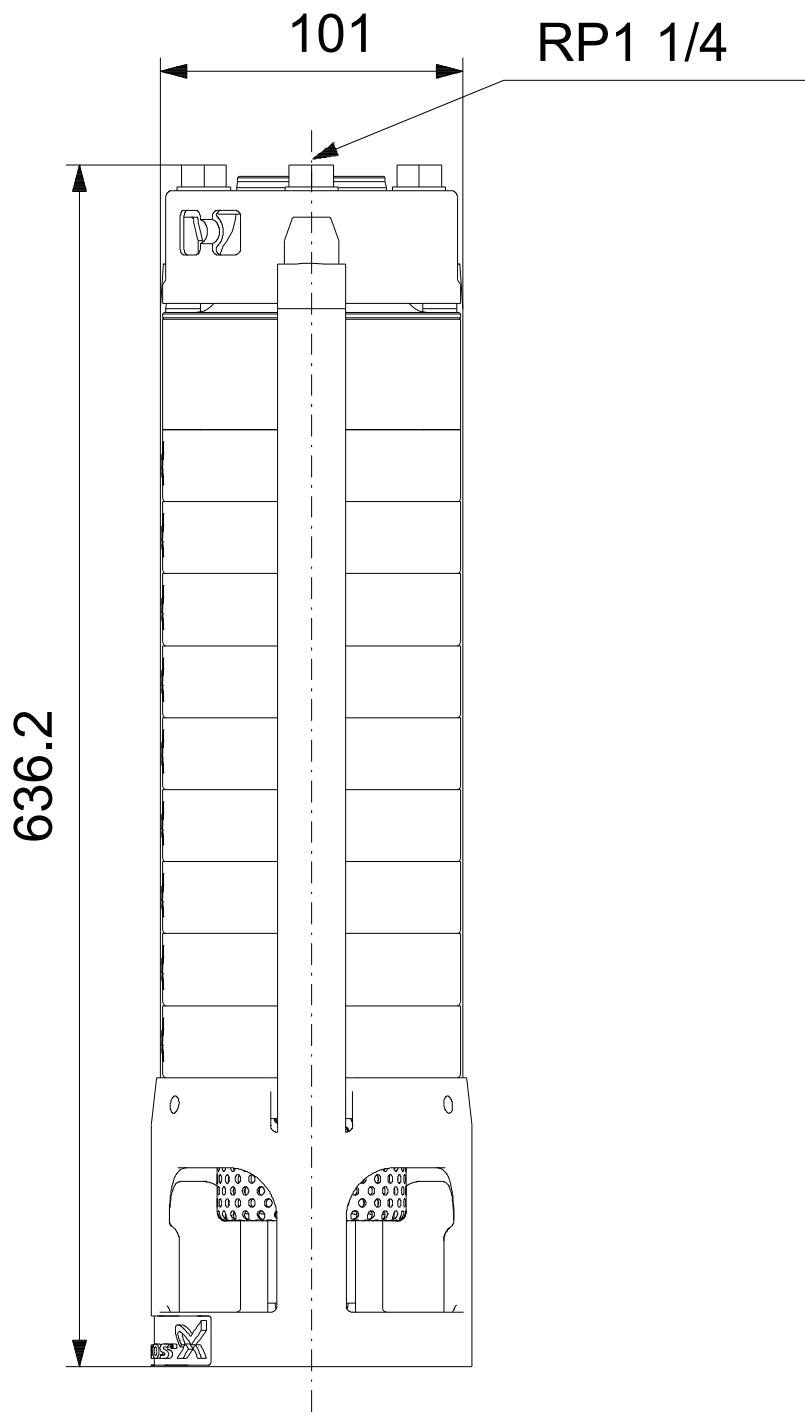

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.