

| Счет | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p><b>SP 2A-48</b></p>  <p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Номер изделия: <b>9100048</b></p> <p>Двигатель не указан</p> <p>Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, неагрессивной жидкости, с небольшой вязкостью, без абразивных и длинноволоконистых включений.</p> <p>Жидкость:</p> <p>Рабочая жидкость: Вода</p> <p>Диапазон температур жидкости: -15 .. 60 °C</p> <p>Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C</p> <p>Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p>Технические данные:</p> <p>Pump speed on which pump data are based: 3450 об/м</p> <p>Rated flow: 2 м³/ч</p> <p>Rated head: 281 м</p> <p>Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO</p> <p>Approvals for drinking water: ACS,DM174</p> <p>Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p>Return valve: YES</p> <p>Спецификация для торца вала: CYLINDRICAL</p> <p>Материалы:</p> <p>Насос: Stainless steel<br/>EN 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Рабочее колесо: Stainless steel</p> <p>Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301</p> <p>Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304</p> <p>Монтаж:</p> <p>Макс. рабочее давление: 15 бар</p> <p>Максимально допустимое давление на выходе: 29.9 бар</p> <p>Стандарт трубного присоединения: Rp</p> |



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

11/19/2025

| Счет | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>Диаметр обсадной колонны: 1 1/4 inch</p> <p>Motor diameter: 4 inch</p> <p>Minimum borehole diameter: 105 мм</p> <p>Данные электрооборудования:</p> <p>Motor flange design: Grundfos</p> <p>Энергия (P2), необходимая для насоса: 4 кВт</p> <p>Другое:</p> <p>Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70</p> <p>Вес(Нетто): 17.6 кг</p> <p>Вес(Брутто): 19.3 кг</p> <p>Объем поставки: 0.021 м³</p> |


## 9100048 SP 2A-48 60 Гц

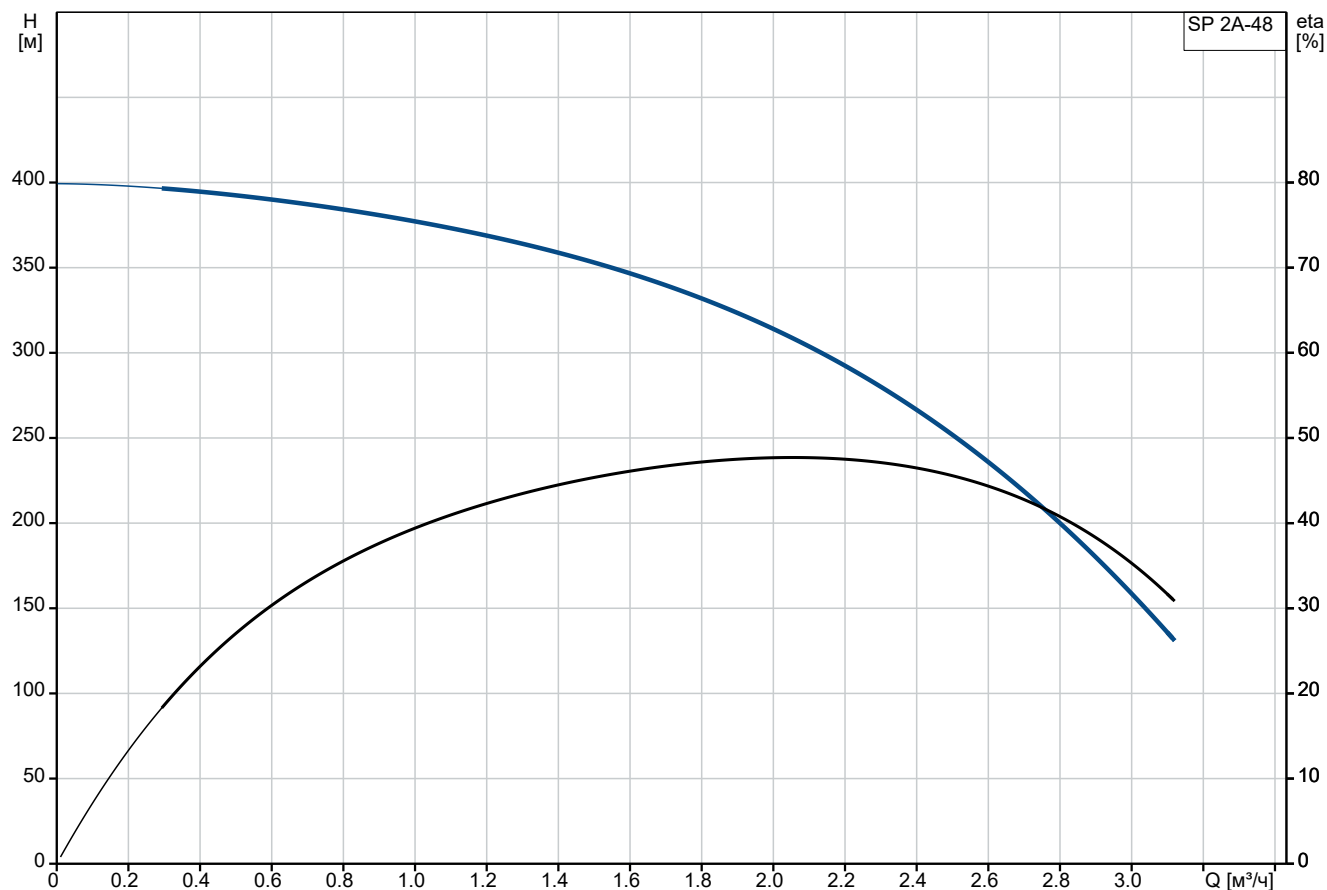


Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C



Плотность = 998.2  $\text{кг}/\text{м}^3$

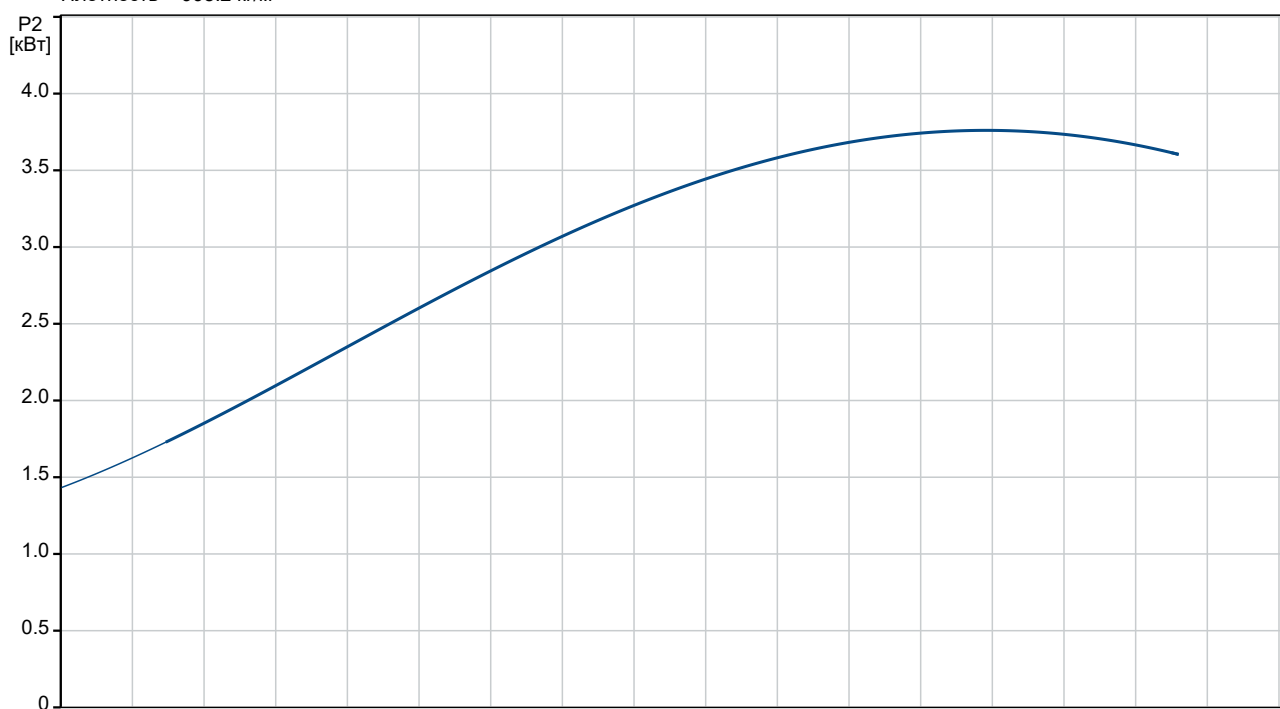


| Описание                                     | Значение                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                       |                                          |
| Наименование продукта:                       | SP 2A-48                                 |
| № продукта:                                  | 9100048                                  |
| EAN код:                                     | 5700391068027                            |
| <b>Технические данные:</b>                   |                                          |
| Pump speed on which pump data are based:     | 3450 об/м                                |
| Rated flow:                                  | 2 м³/ч                                   |
| Rated head:                                  | 281 м                                    |
| Ступени:                                     | 48                                       |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром: | NONE                                     |
| Сертификаты:                                 | CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO           |
| Approvals for drinking water:                | ACS, DM174                               |
| Допуски по рабочим хар-кам:                  | ISO9906:2012 3B                          |
| Модель:                                      | A                                        |
| Return valve:                                | YES                                      |
| Спецификация для торца вала:                 | CYLINDRICAL                              |
| <b>Материалы:</b>                            |                                          |
| Насос:                                       | Stainless steel<br>EN 1.4301<br>AISI 304 |
| Рабочее колесо:                              | Stainless steel                          |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                      | EN 1.4301                                |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:                   | AISI 304                                 |
| <b>Монтаж:</b>                               |                                          |
| Макс. рабочее давление:                      | 15 бар                                   |
| Максимально допустимое давление на выходе:   | 29.9 бар                                 |
| Стандарт трубного присоединения:             | Rp                                       |
| Диаметр обсадной колонны:                    | 1 1/4 inch                               |
| Motor diameter:                              | 4 inch                                   |
| Minimum borehole diameter:                   | 105 мм                                   |
| <b>Жидкость:</b>                             |                                          |
| Рабочая жидкость:                            | Вода                                     |
| Диапазон температур жидкости:                | -15 .. 60 °C                             |
| Температура перекачиваемой жидкости:         | 20 °C                                    |
| Плотность:                                   | 998.2 кг/м³                              |
| <b>Данные электрооборудования:</b>           |                                          |
| Motor flange design:                         | Grundfos                                 |
| Энергия (P2), необходимая для насоса:        | 4 кВт                                    |
| <b>Другое:</b>                               |                                          |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:     | 0.70                                     |
| Вес(Нетто):                                  | 17.6 кг                                  |
| Вес(Брутто):                                 | 19.3 кг                                  |
| Объем поставки:                              | 0.021 м³                                 |

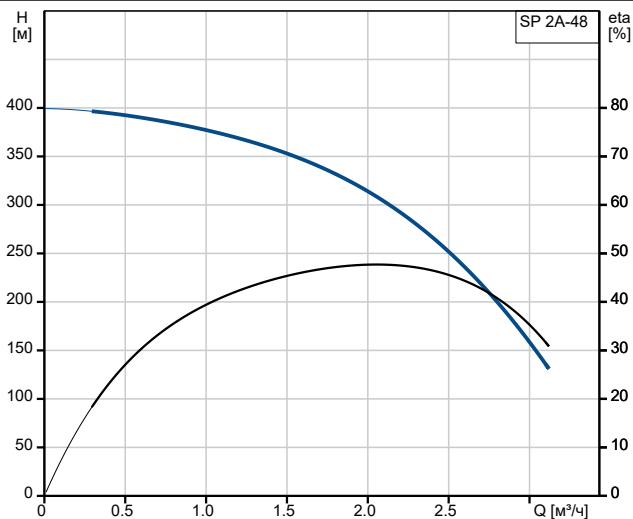

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

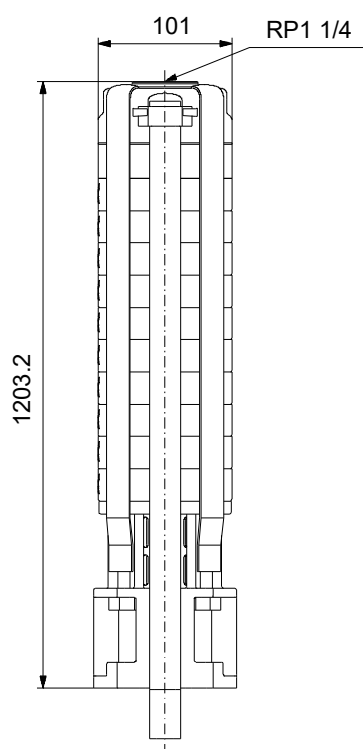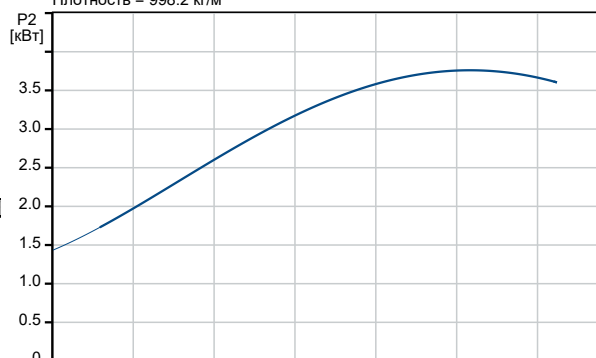

## 9100048 SP 2A-48 60 Гц

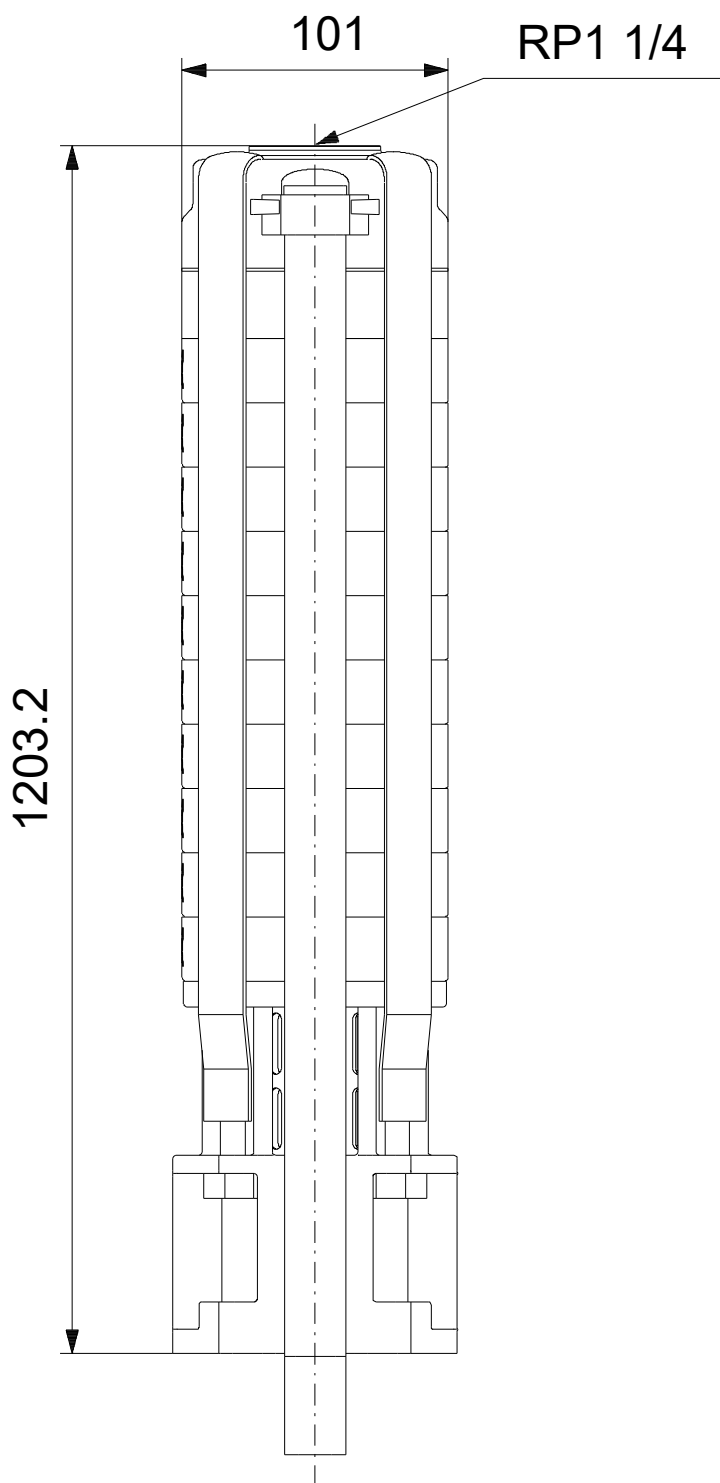

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощенном габаритном чертеже представлены не все компоненты.