



№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="223 376 646 403">NB 100-200/219 AAF2AESBAQEJW5</p>  <p data-bbox="614 728 1292 750">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="223 757 558 784">Номер изделия: По запросу</p> <p data-bbox="223 828 1436 974">Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 16 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов.</p> <p data-bbox="223 996 1252 1052">Несбалансированное резиновое сальниковое уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.</p> <p data-bbox="223 1086 662 1187">Система управления: Frequency converter: Отсут. Датчик давления: Н</p> <p data-bbox="223 1232 782 1400">Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p data-bbox="223 1444 1061 1836">Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 975 об/м Номинальный расход: 122.1 м³/ч Номинальный напор: 5.86 м Текущий диаметр рабочего колеса: 219 мм Номинальный диаметр рабочего колеса: 200 Тип установки уплотнения: Одинарное Первичное уплотнение вала: BAQE Код торцевого уплотнения вала: BAQE Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B2 Конструкция подшипника: Стандарт.</p> <p data-bbox="223 1881 1021 2083">Материалы: Типовое обозначение, код материалов: А Тип модели, код для резиновых компонентов. E = EPDM, V=FKM: E Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-250 Корпус насоса: ASTM class 35</p>

№ п/п	Описание
1	<p>Изнашиваемое кольцо: Латунь CuZn34Mn3Al2Fe1-C</p> <p>Рабочее колесо: Чугун</p> <p>Рабочее колесо, EN/DIN: EN-GJL-200</p> <p>Рабочее колесо, AISI/ASTM: ASTM class 30</p> <p>Внутреннее покрытие корпуса насоса: окраска методом катодного электроосаждения</p> <p>Вал: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304</p> <p>Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 55 °C</p> <p>Макс. рабочее давление: 16 бар</p> <p>Стандарт соединения труб: EN 1092-2</p> <p>Размер всасывающего патрубка: DN 125</p> <p>Размер напорного патрубка: DN 100</p> <p>Допустимое давление: PN 16</p> <p>Смазка подшипников: Смазка</p> <p>Корпус насоса на ножках: Да</p> <p>Опорный блок (да / нет): N</p> <p>Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: INNOMOTICS</p> <p>Номинальная мощность - P2: 3 кВт</p> <p>Частота питающей сети: 50 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 3 x 220-240D/380-420Y В</p> <p>Номинальный ток: 12.1/6.9 А</p> <p>Пусковой ток: 660 %</p> <p>Сos фи - характеристика мощности: 0.73</p> <p>Номинальная скорость: 975 об/м</p> <p>Энергоэффективность: IE3 85,6%</p> <p>Класс энергоэфф-ти: IE3</p> <p>Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 85.6 %</p> <p>Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 85.8 %</p> <p>Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 84.3 %</p> <p>Количество полюсов: 6</p> <p>Степень защиты (IEC 34-5): IP55</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Номер электродвигателя: 83W05210</p> <p>Изоляция подшипника с ведомой стороны: Стальной подшипник</p> <p>Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70</p> <p>Вес(Нетто): 133 кг</p> <p>Вес(Брутто): 154 кг</p> <p>Объем поставки: 0.509 м³</p> <p>Язык на заводской табличке насоса: Британский английский</p>

По запросу NB 100-200/219 AAF2AESBAQEJW5 50 Гц

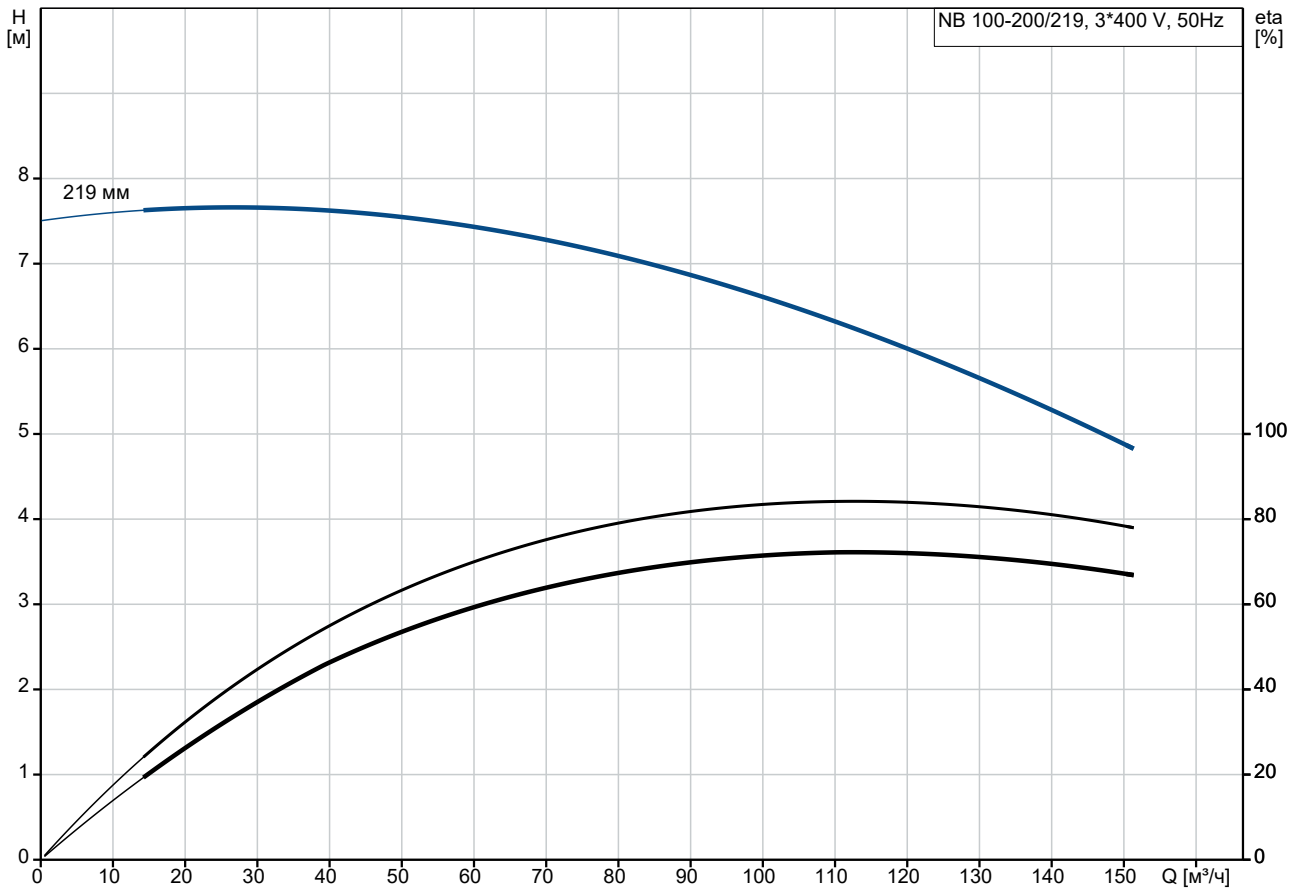


Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

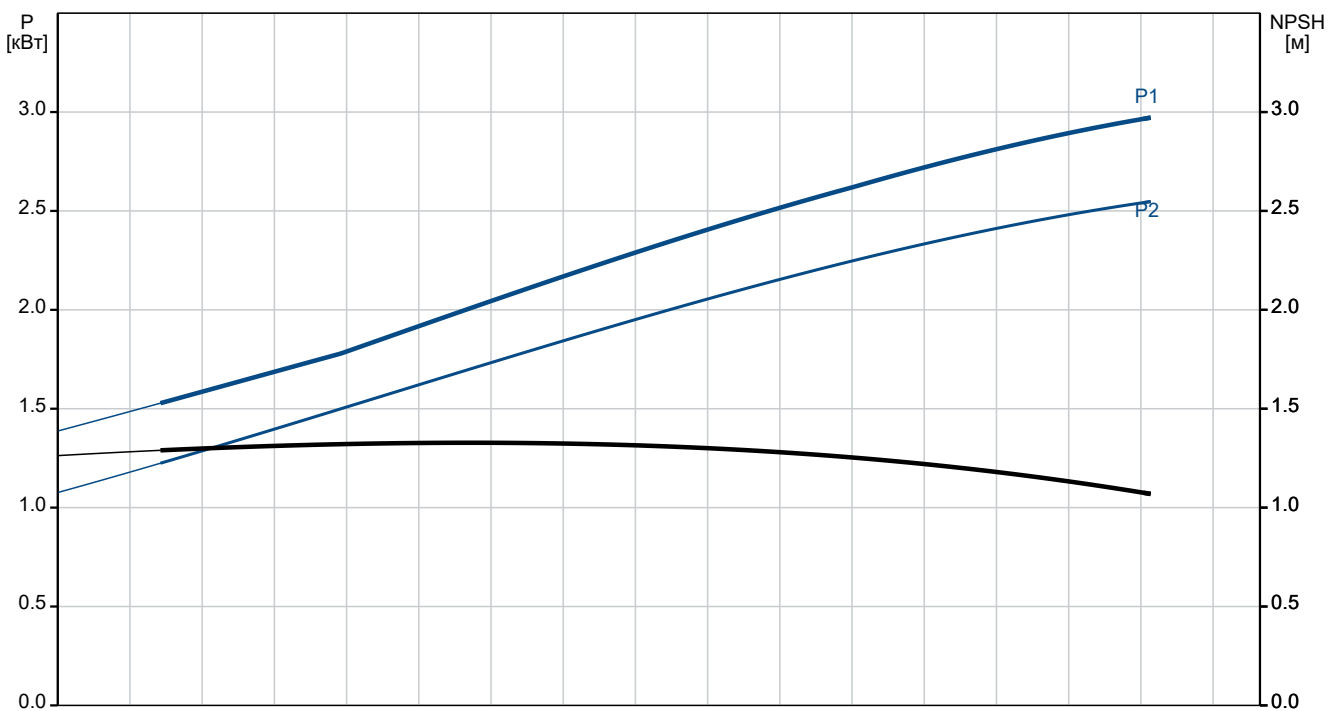

Описание	Значение
Код присоединения:	F2
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	INNOMOTICS
Номинальная мощность - P2:	3 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 220-240D/380-420Y B
Номинальный ток:	12.1/6.9 A
Пусковой ток:	660 %
Сos фи - характеристика мощности:	0.73
Номинальная скорость:	975 об/м
Энергоэффективность:	IE3 85,6%
Класс энергоэфф-ти:	IE3
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	85.6 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки:	85.8 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки:	84.3 %
Количество полюсов:	6
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	PTC
Номер электродвигателя:	83W05210
Монтажн. обозначение по IEC 34-7:	IM B5
Изоляция подшипника с ведомой стороны:	Стальной подшипник
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Датчик давления:	Н
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	133 кг
Вес(Брутто):	154 кг
Объем поставки:	0.509 м³
Язык на заводской табличке насоса:	Британский английский

По запросу NB 100-200/219 AAF2AESBAQEJW5 50 Гц

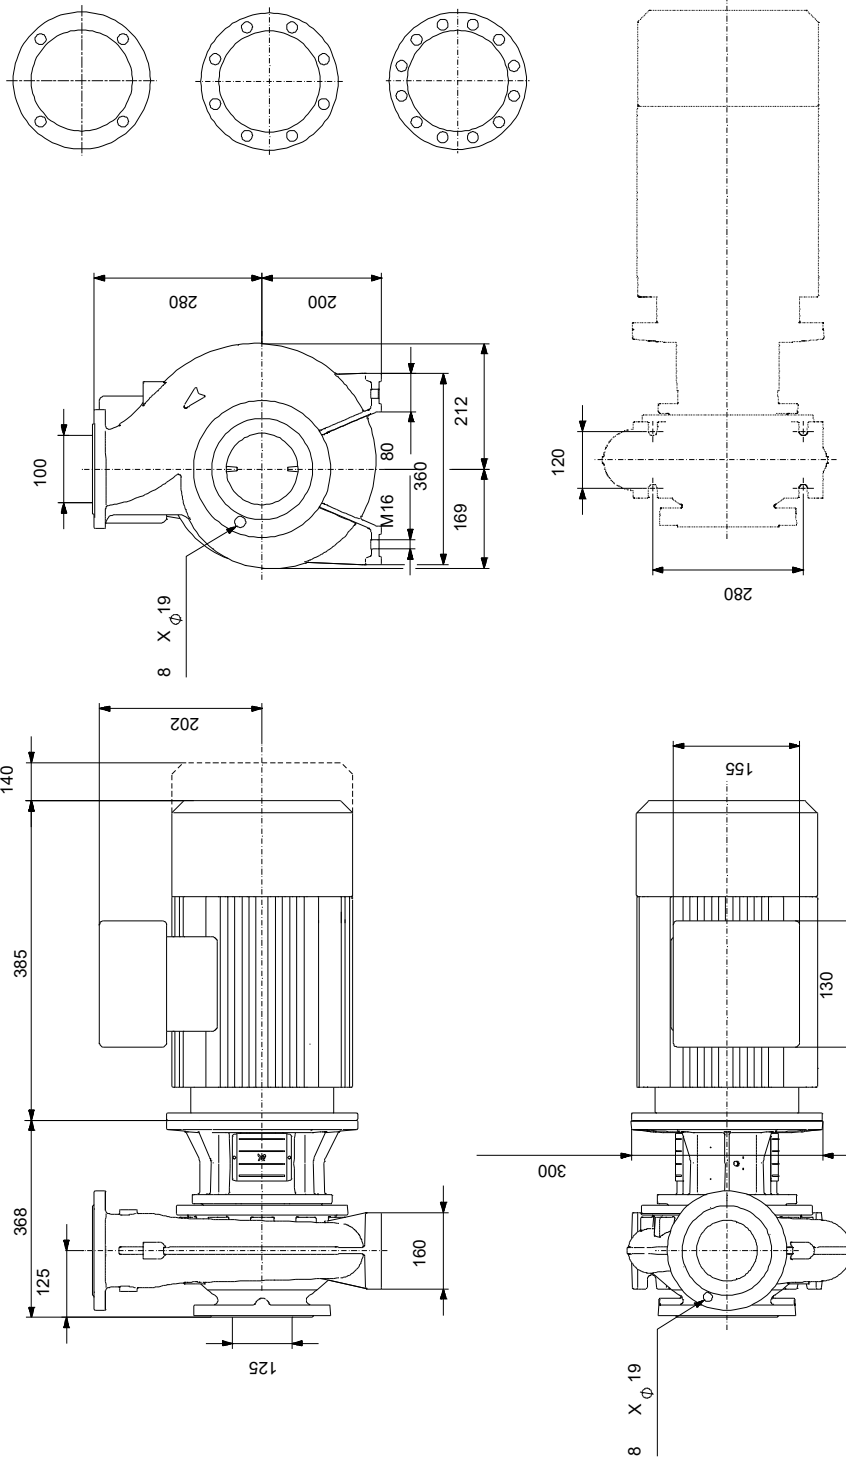

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу NB 100-200/219 AAF2AESBAQEJW5 50 Гц



IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.

