

№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="223 376 630 407">NB 80-200/164 AAF2AESBQQEIW3</p>  <p data-bbox="614 721 1300 750">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="223 757 558 788">Номер изделия: По запросу</p> <p data-bbox="223 828 1436 974">Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 16 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов.</p> <p data-bbox="223 996 1252 1052">Несбалансированное резиновое сальниковое уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.</p> <p data-bbox="223 1093 662 1187">Система управления: Frequency converter: Отсут. Датчик давления: Н</p> <p data-bbox="223 1232 782 1400">Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p data-bbox="223 1444 1077 1832">Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 1465 об/м Номинальный расход: 74.16 м³/ч Номинальный напор: 7.248 м Текущий диаметр рабочего колеса: 164 мм Номинальный диаметр рабочего колеса: 200 Тип установки уплотнения: Одинарное Первичное уплотнение вала: BQQE Код торцевого уплотнения вала: BQQE Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B2 Конструкция подшипника: Стандарт.</p> <p data-bbox="223 1877 1029 2083">Материалы: Типовое обозначение, код материалов: А Тип модели, код для резиновых компонентов. E = EPDM, V=FKM: E Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-250 Корпус насоса: ASTM class 35</p>

№ п/п	Описание
1	<p>Изнашиваемое кольцо: Латунь CuZn34Mn3Al2Fe1-C</p> <p>Рабочее колесо: Чугун</p> <p>Рабочее колесо, EN/DIN: EN-GJL-200</p> <p>Рабочее колесо, AISI/ASTM: ASTM class 30</p> <p>Внутреннее покрытие корпуса насоса: окраска методом катодного электроосаждения</p> <p>Вал: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304</p> <p>Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 55 °C</p> <p>Макс. рабочее давление: 16 бар</p> <p>Стандарт соединения труб: EN 1092-2</p> <p>Размер всасывающего патрубка: DN 100</p> <p>Размер напорного патрубка: DN 80</p> <p>Допустимое давление: PN 16</p> <p>Смазка подшипников: Смазка</p> <p>Корпус насоса на ножках: Да</p> <p>Опорный блок (да / нет): N</p> <p>Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: INNOMOTICS</p> <p>Номинальная мощность - P2: 2.2 кВт</p> <p>Частота питающей сети: 50 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 3 x 220-240D/380-420Y В</p> <p>Номинальный ток: 7.7/4.4 А</p> <p>Пусковой ток: 840 %</p> <p>Cos фи - характеристика мощности: 0.83</p> <p>Номинальная скорость: 1465 об/м</p> <p>Энергоэффективность: IE3 86,7%</p> <p>Класс энергоэфф-ти: IE3</p> <p>Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 86.7 %</p> <p>Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 87 %</p> <p>Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 85.9 %</p> <p>Количество полюсов: 4</p> <p>Степень защиты (IEC 34-5): IP55</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Номер электродвигателя: 83V02208</p> <p>Изоляция подшипника с ведомой стороны: Нет</p> <p>Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.48</p> <p>Вес(Нетто): 93 кг</p> <p>Вес(Брутто): 110 кг</p> <p>Объем поставки: 0.315 м³</p> <p>Датский номер VVS: 386064201</p>



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


09.02.2026

№ п/п	Описание
1	Язык на заводской табличке насоса: Британский английский


По запросу NB 80-200/164 AAF2AESBQQEIW3 50 Гц

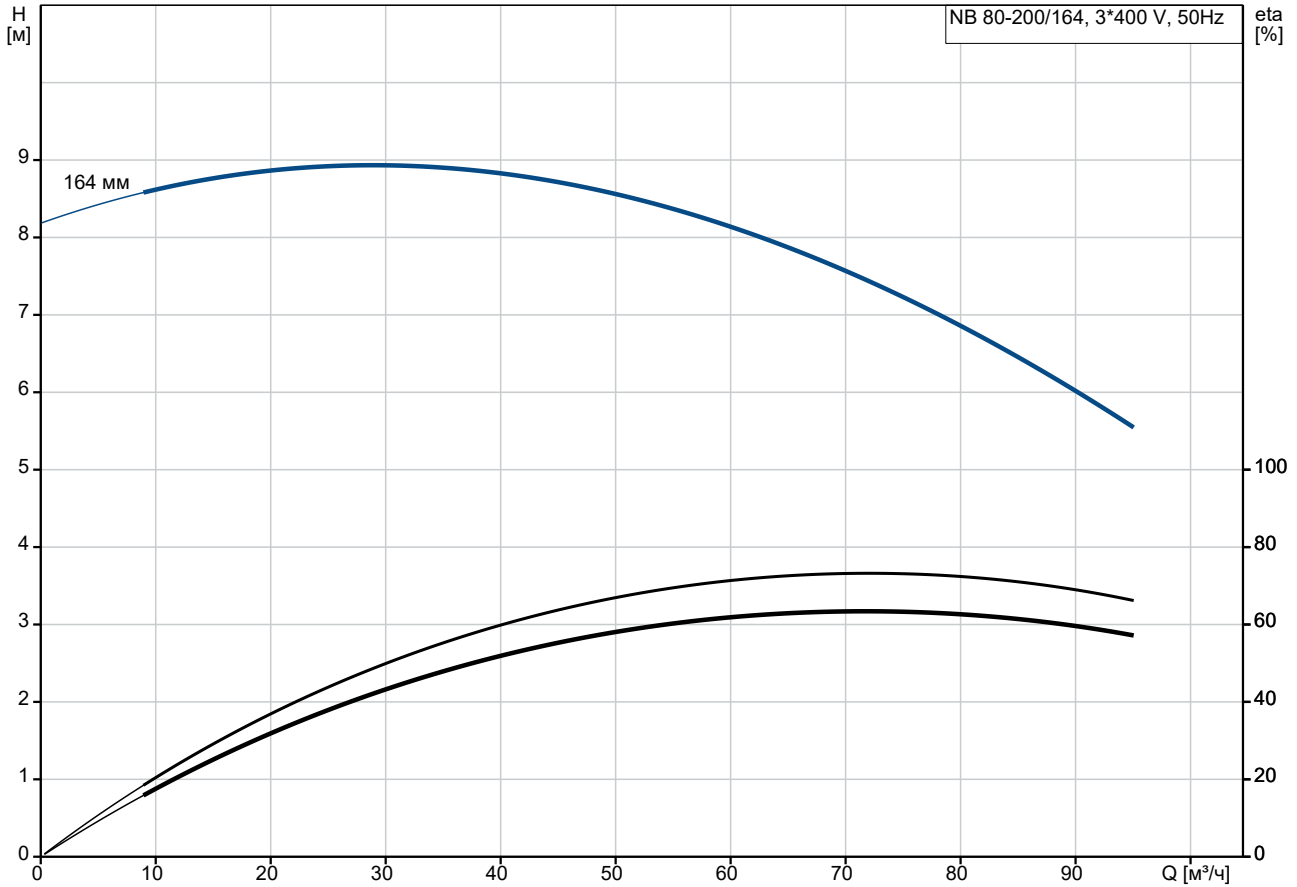




Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

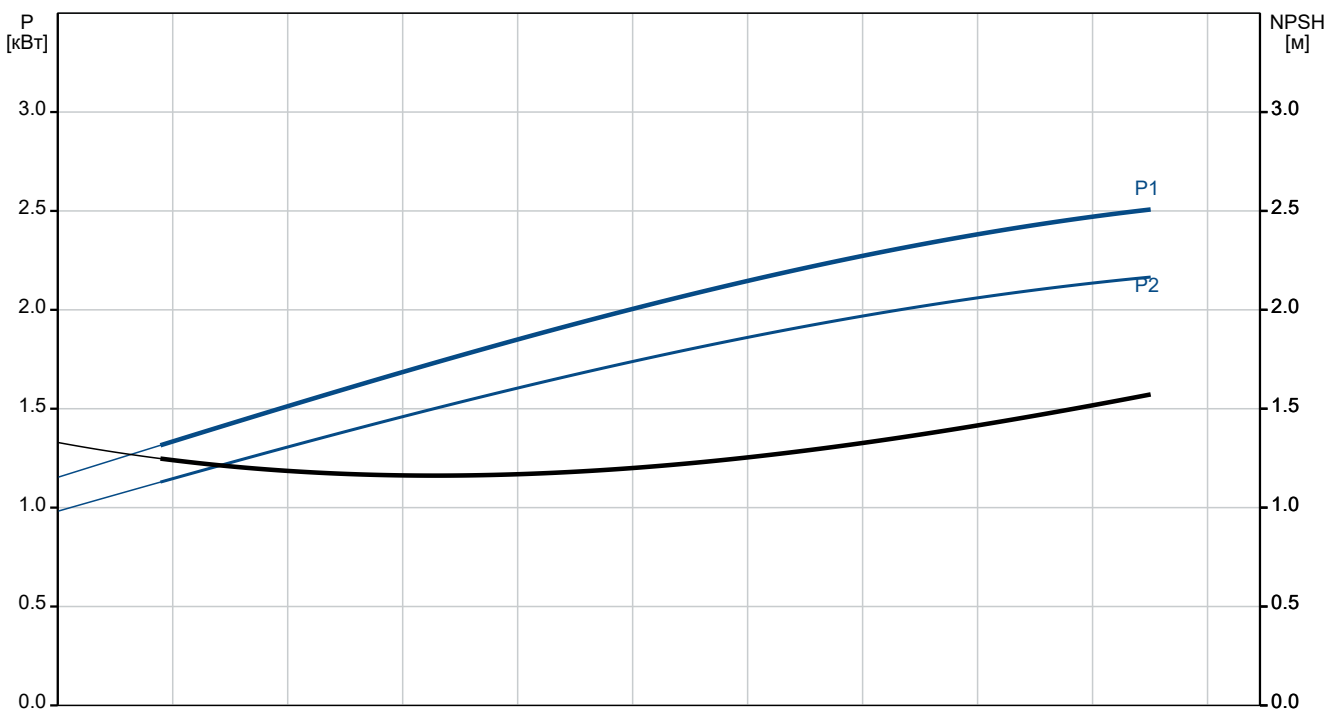

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	NB 80-200/164 AAF2AESBQQEIW3
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	1465 об/м
Номинальный расход:	74.16 м³/ч
Номинальный напор:	7.248 м
Текущий диаметр рабочего колеса:	164 мм
Номинальный диаметр рабочего колеса:	200
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Первичное уплотнение вала:	BQQE
Диаметр вала:	32 мм
Код торцевого уплотнения вала:	BQQE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B2
Исполнение насоса:	A
Тип исполнения:	A
Конструкция подшипника:	Стандарт.
Материалы:	
Типовое обозначение, код материалов:	A
Тип модели, код для резиновых компонентов. E = EPDM, V=FKM:	E
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-250
Корпус насоса:	ASTM class 35
Изнашиваемое кольцо:	Латунь
	CuZn34Mn3Al2Fe1-C
Рабочее колесо:	Чугун
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	ASTM class 30
Внутреннее покрытие корпуса насоса:	окраска методом катодного электроосаждения
Код материала:	A
Код резины:	E
Вал:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Монтаж:	
Максимальная температура окружающей среды:	55 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Типовое обозначение, код трубного соединения:	F2
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Размер всасывающего патрубка:	DN 100
Размер напорного патрубка:	DN 80
Допустимое давление:	PN 16
Смазка подшипников:	Смазка
Корпус насоса на ножках:	Да
Опорный блок (да / нет):	N

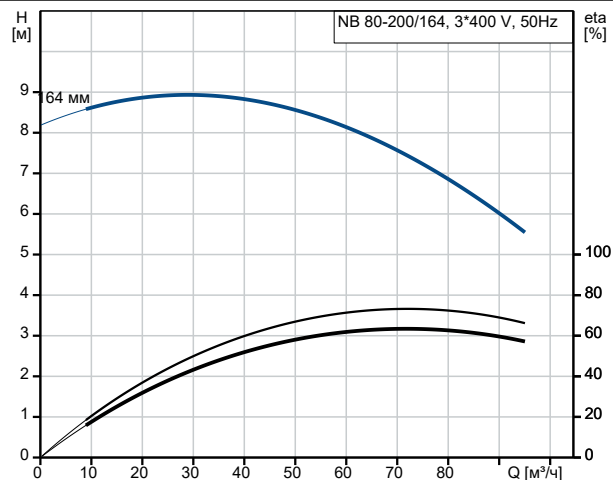


Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

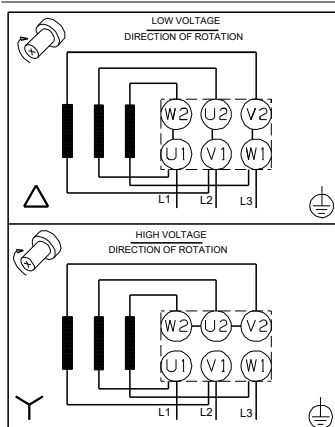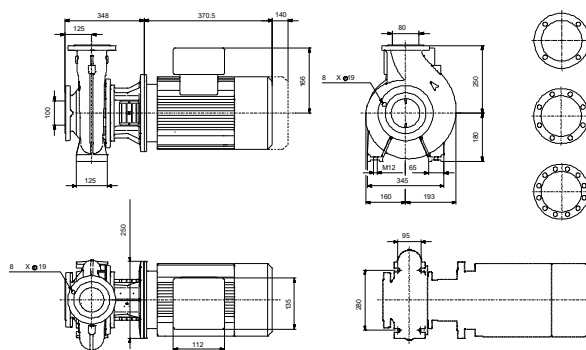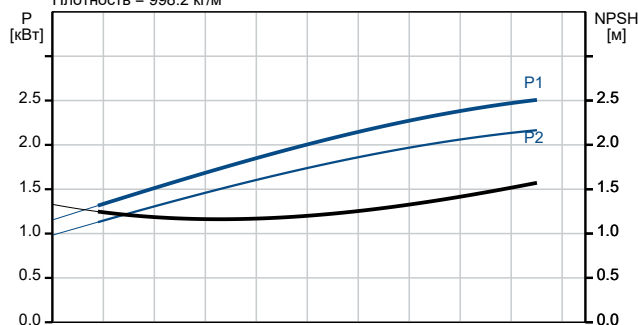

Описание	Значение
Код присоединения:	F2
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м ³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	INNOMOTICS
Номинальная мощность - P2:	2.2 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 220-240D/380-420Y B
Номинальный ток:	7.7/4.4 A
Пусковой ток:	840 %
Сos фи - характеристика мощности:	0.83
Номинальная скорость:	1465 об/м
Энергоэффективность:	IE3 86,7%
Класс энергоэфф-ти:	IE3
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	86.7 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки:	87 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки:	85.9 %
Количество полюсов:	4
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	Отсутс.
Номер электродвигателя:	83V02208
Монтажн. обозначение по IEC 34-7:	IM V1
Изоляция подшипника с ведомой стороны:	Нет
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Датчик давления:	Н
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.48
Вес(Нетто):	93 кг
Вес(Брутто):	110 кг
Объем поставки:	0.315 м ³
Датский номер VVS:	386064201
Язык на заводской табличке насоса:	Британский английский



По запросу NB 80-200/164 AAF2AESBQQEIW3 50 Гц

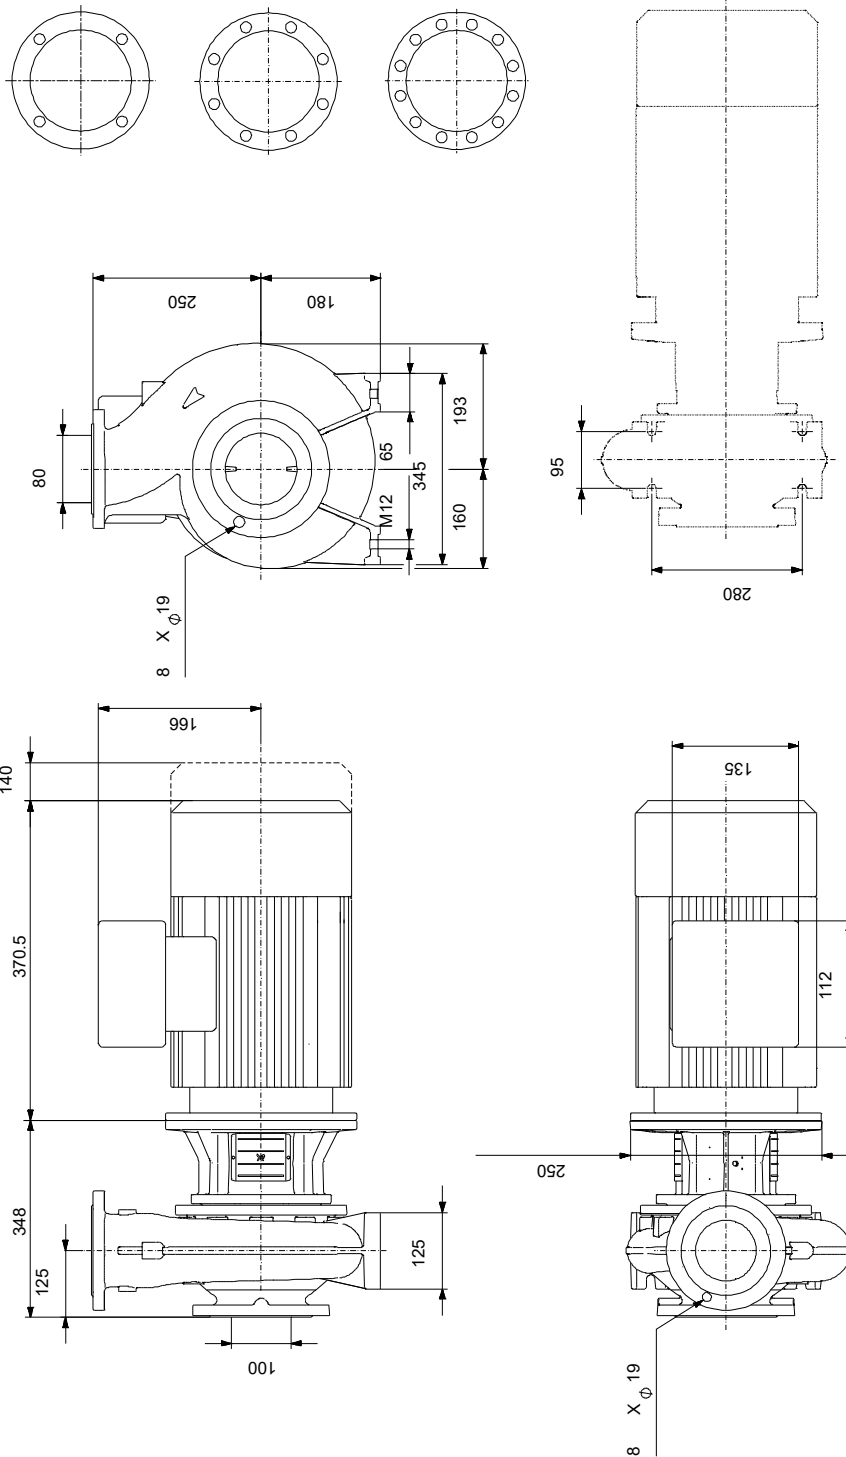

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу NB 80-200/164 AAF2AESBQQEIW3 50 Гц

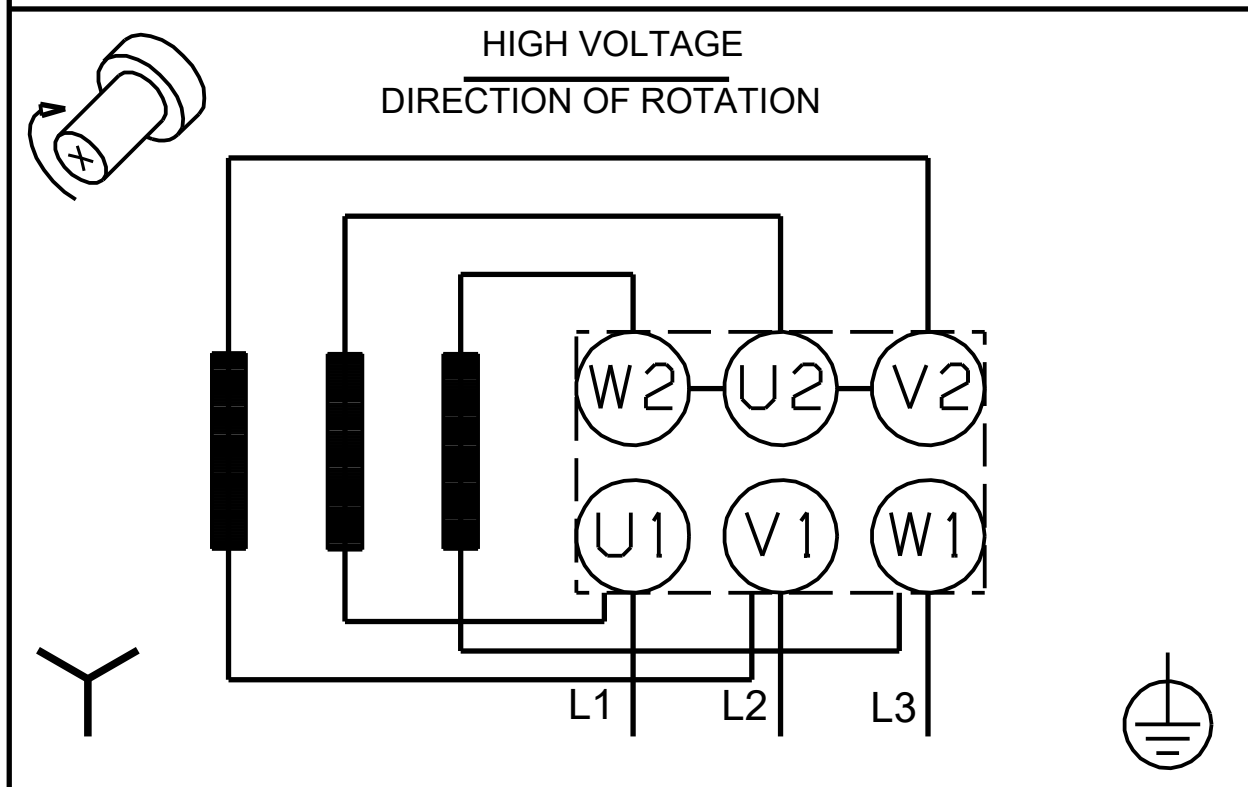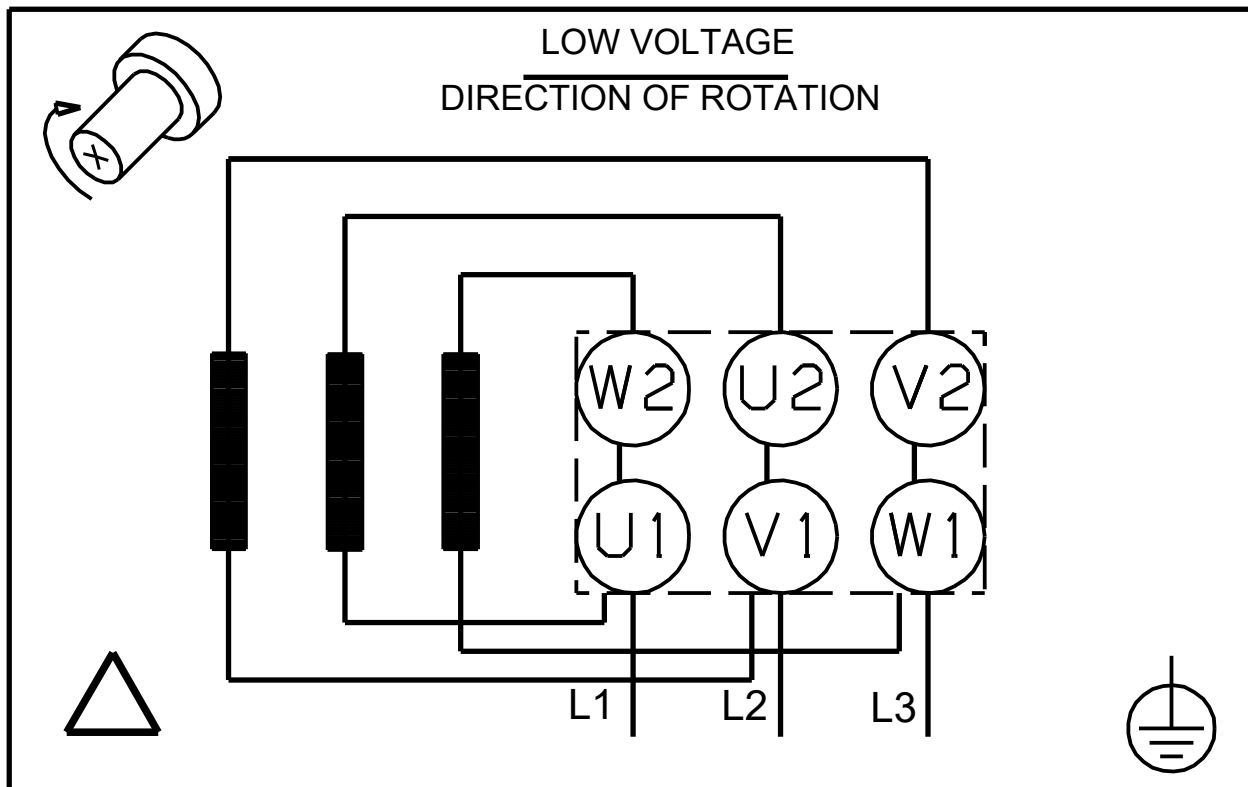

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.

