



Счет	Параметр
1	SP 5A-4  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 05001K04 Погружной многоступенчатый скважинный насос для перекачивания артезианской воды, поверхностных грунтовых вод, технической воды (условно чистой), неагрессивной, невзрывоопасной, не содержащей абразивных частиц или волокнистых включений. в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен встроенным обратным клапаном. 3-фазный погружной электродвигатель с фильтром для песка, диафрагмой для компенсации давления. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -15 .. 40 °C Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 5 м³/ч Rated head: 16 м Торцевое уплотнение для двигателя: LIPSEAL Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Approvals for drinking water: ACS,DM174 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Исполнение электродвигателя: T40 Return valve: YES Спецификация для торца вала: SPLINE Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Stainless steel Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301

Счет	Параметр
1	Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Maximum ambient pressure: 15 бар Макс. рабочее давление: 15 бар Максимально допустимое давление на выходе: 2.6 бар Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Motor diameter: 4 inch Minimum borehole diameter: 105 мм Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MS402 Motor flange design: Grundfos Номинальная мощность - P2: 0.37 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 0.37 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 В Номинальный ток: 1.30-1.40-1.50 А Пусковой ток: 400-390-380 % Cos фи - характеристика мощности: 0.70-0.64-0.60 Номинальная скорость: 2850-2860-2870 об/м Способ запуска: direct-on-line Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): B Встроенный датчик температуры: no Length of cable: 1.7 м Cable type: FLAT Номер электродвигателя: 79192002 Обмотки: Enamelled Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.50 Вес(Нетто): 8.9 кг Вес(Брутто): 10 кг Объем поставки: 0.011 м³ Danish VVS No.: 388315040 Swedish RSK No.: 5852968 Finnish LVI No.: 4762672 Norwegian NRF no.: 9040871 Экологические разрешения: WEEE


05001K04 SP 5A-4 50 Гц

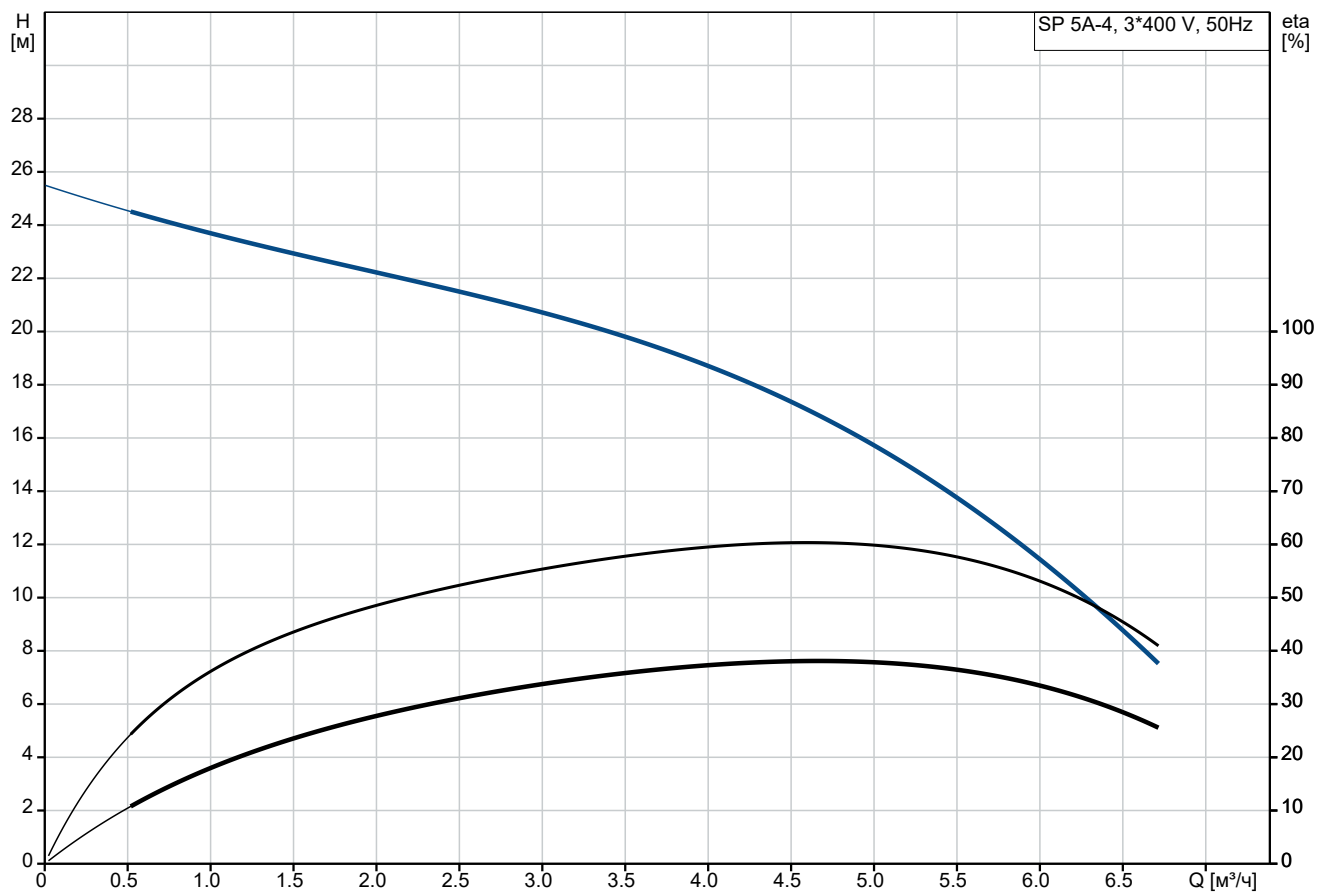




Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

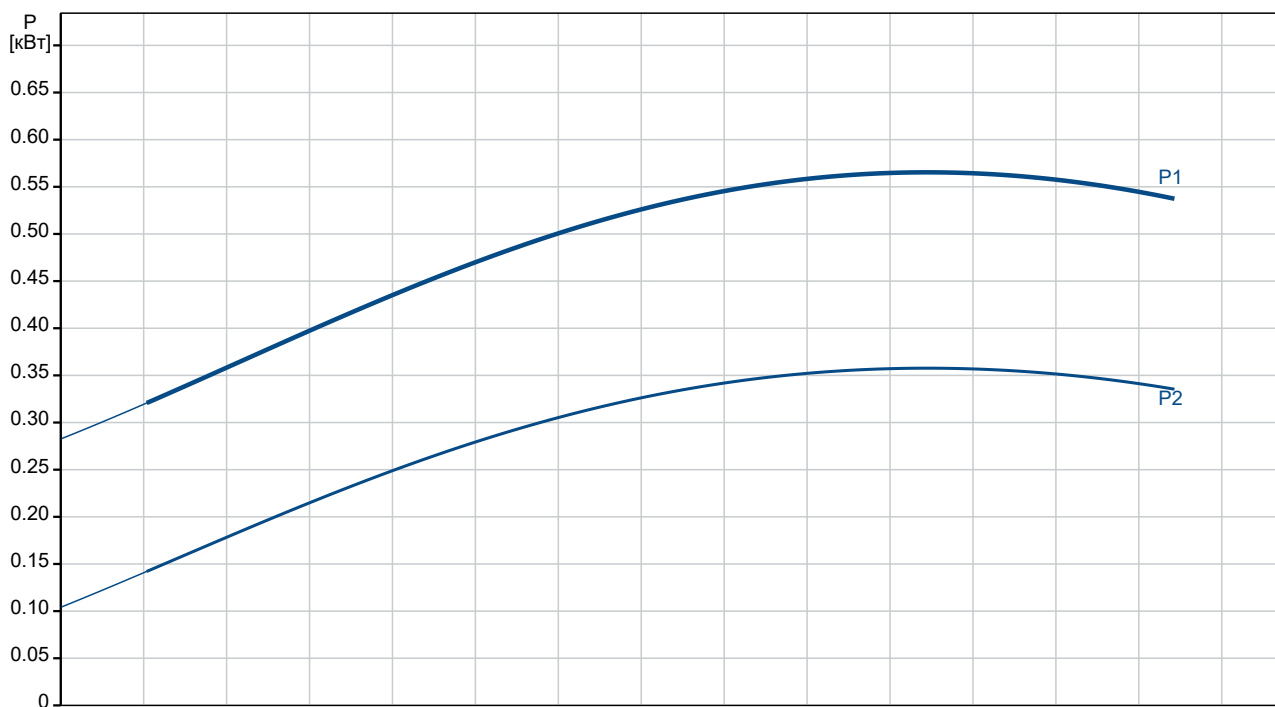

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 5A-4
№ продукта:	05001K04
EAN код:	5708601051456
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	5 м³/ч
Rated head:	16 м
Ступени:	4
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	NONE
Торцевое уплотнение для двигателя:	LIPSEAL
Сертификаты:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOR OCCO
Approvals for drinking water:	ACS,DM174
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	05000004
Модель:	A
Исполнение электродвигателя:	T40
Return valve:	YES
Спецификация для торца вала:	SPLINE
Материалы:	
Насос:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Монтаж:	
Maximum ambient pressure:	15 бар
Макс. рабочее давление:	15 бар
Максимально допустимое давление на выходе:	2.6 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	105 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-15 .. 40 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS402
Motor flange design:	Grundfos
Номинальная мощность - P2:	0.37 кВт
Энергия (P2), необходимая для насоса:	0.37 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-400-415 В

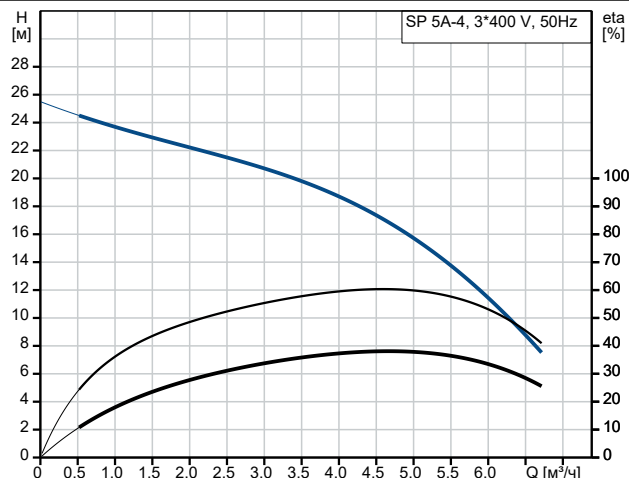

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

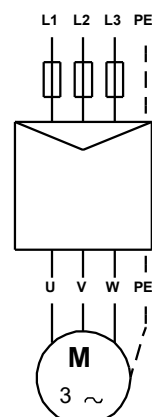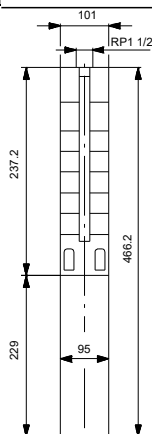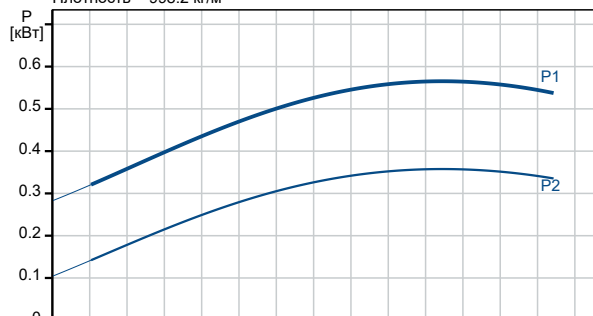



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

11/17/2025

Описание	Значение
Номинальный ток:	1.30-1.40-1.50 A
Пусковой ток:	400-390-380 %
Cos фи - характеристика мощности:	0.70-0.64-0.60
Номинальная скорость:	2850-2860-2870 об/м
Способ запуска:	direct-on-line
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	B
Встроенная защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	external
Встроенный датчик температуры:	no
Length of cable:	1.7 м
Cable type:	FLAT
Номер электродвигателя:	79192002
Cable number:	795712
Обмотки:	Enamelled
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.50
Вес(Нетто):	8.9 кг
Вес(Брутто):	10 кг
Объем поставки:	0.011 м³
Danish VVS No.:	388315040
Swedish RSK No.:	5852968
Finnish LVI No.:	4762672
Norwegian NRF no.:	9040871
Экологические разрешения:	WEEE


05001K04 SP 5A-4 50 Гц

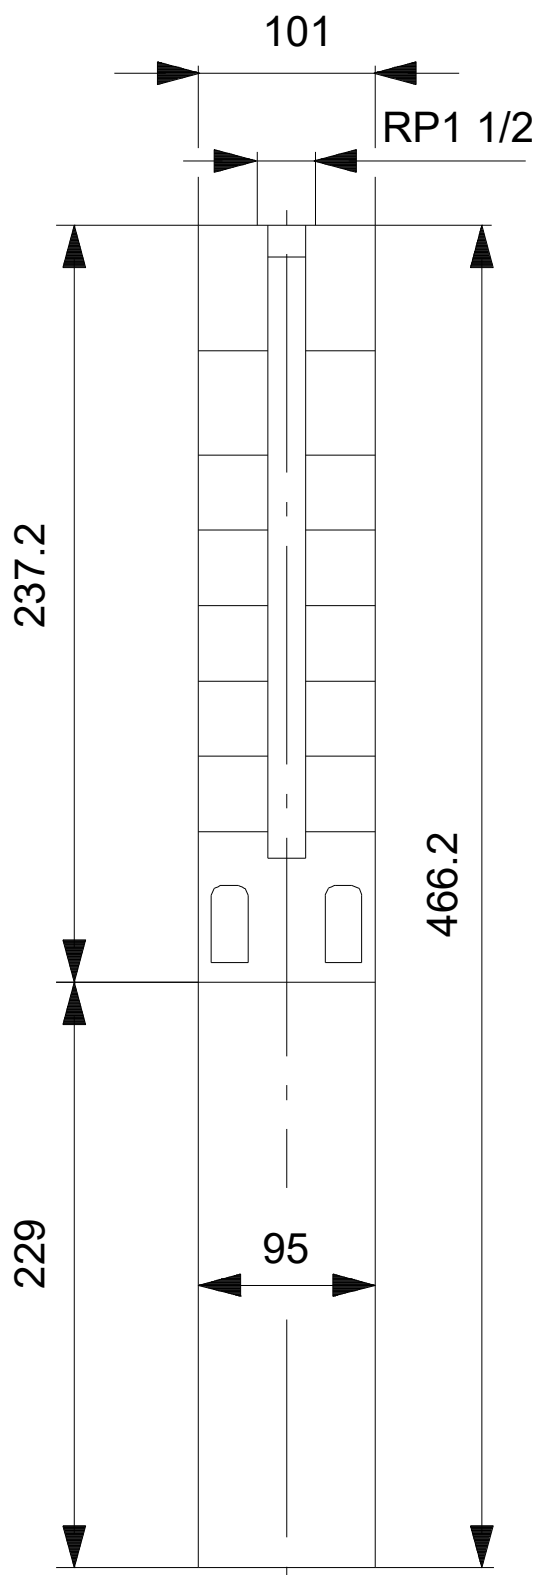

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощенном габаритном чертеже представлены не все компоненты.

05001K04 SP 5A-4 50 Гц

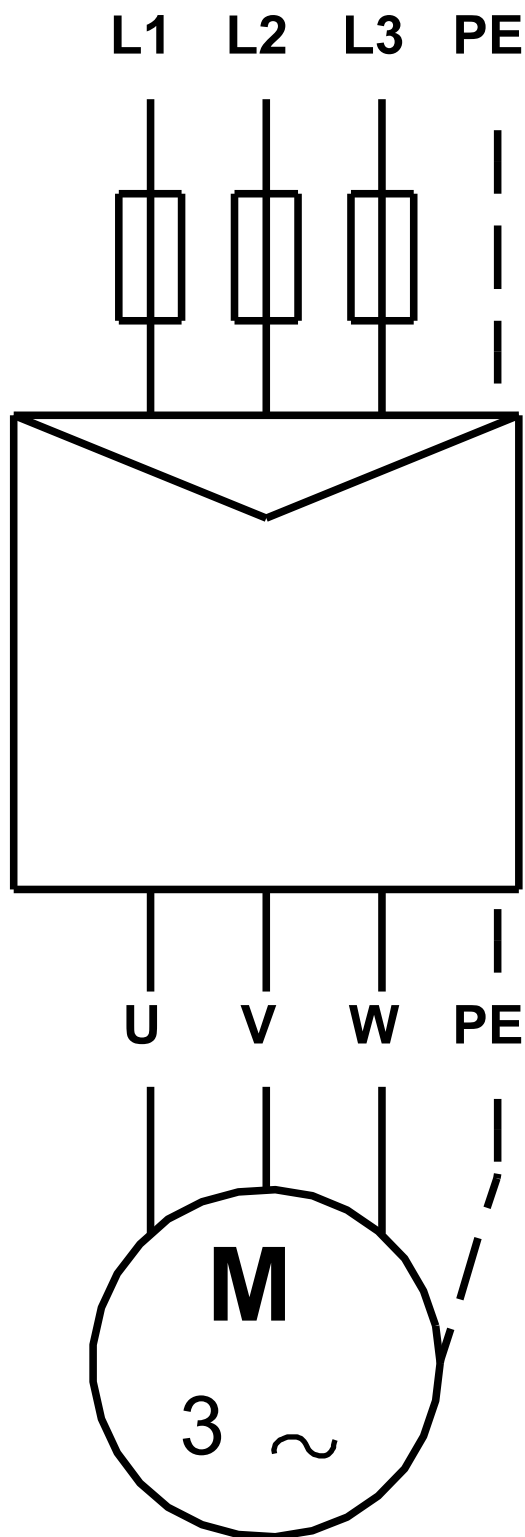

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.