

Счет	Параметр
1	SP 160-8A  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 200200A8 Двигатель не указан Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, неагрессивной жидкости, с небольшой вязкостью, без абразивных и длинноволоконистых включений. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -15 .. 60 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 160 м³/ч Rated head: 156 м Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Approvals for drinking water: ACS,DM174 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Return valve: YES Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Stainless steel Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Макс. рабочее давление: 60 бар Максимально допустимое давление на выходе: 24.5 бар Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 6 inch



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


11/14/2025

Счет	Параметр
1	Motor diameter: 8 inch Minimum borehole diameter: 225 мм Данные электрооборудования: Motor flange design: Grundfos Энергия (P2), необходимая для насоса: 92 кВт Другое: Вес(Нетто): 79 кг Вес(Брутто): 110 кг Объем поставки: 0.284 м³


200200A8 SP 160-8A 50 Гц

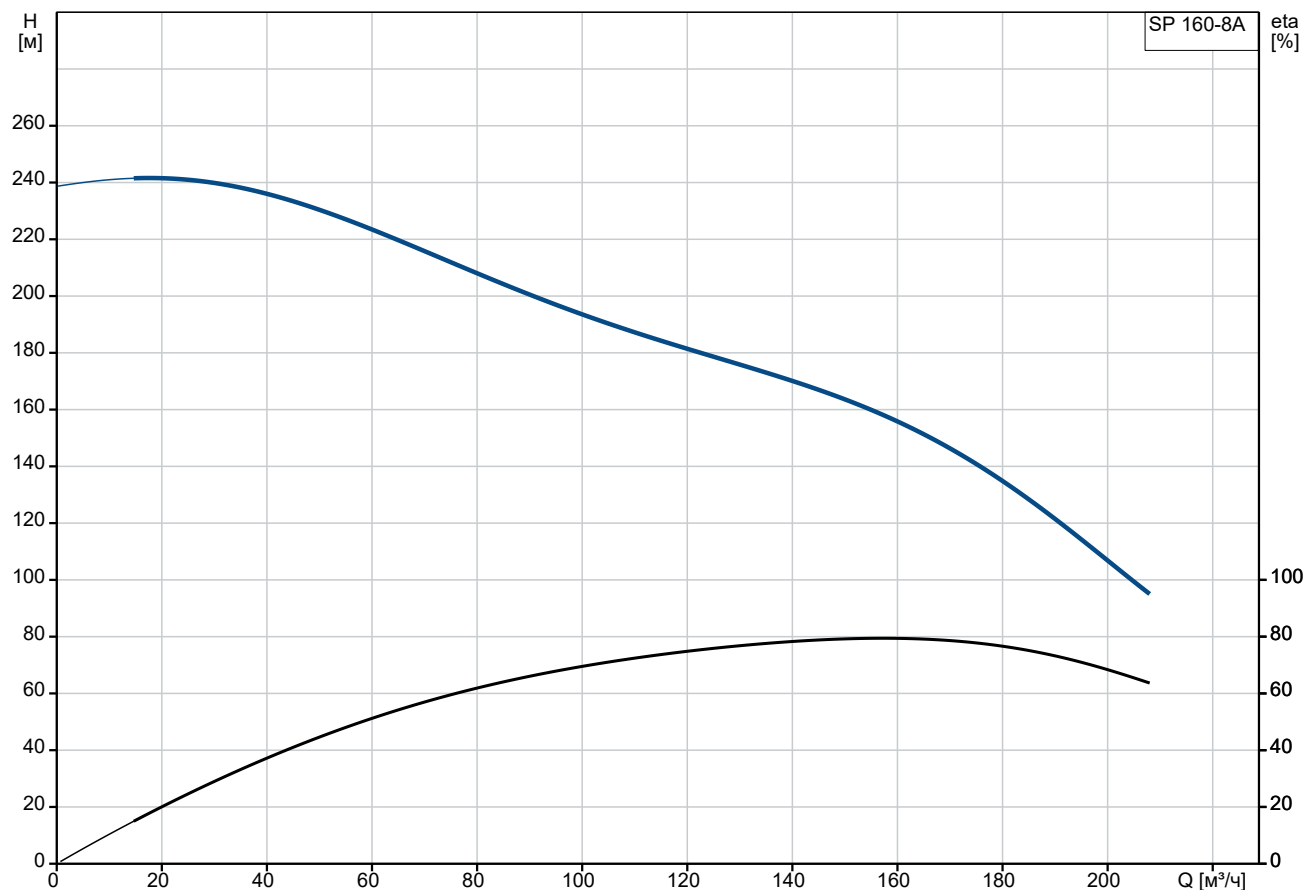



Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

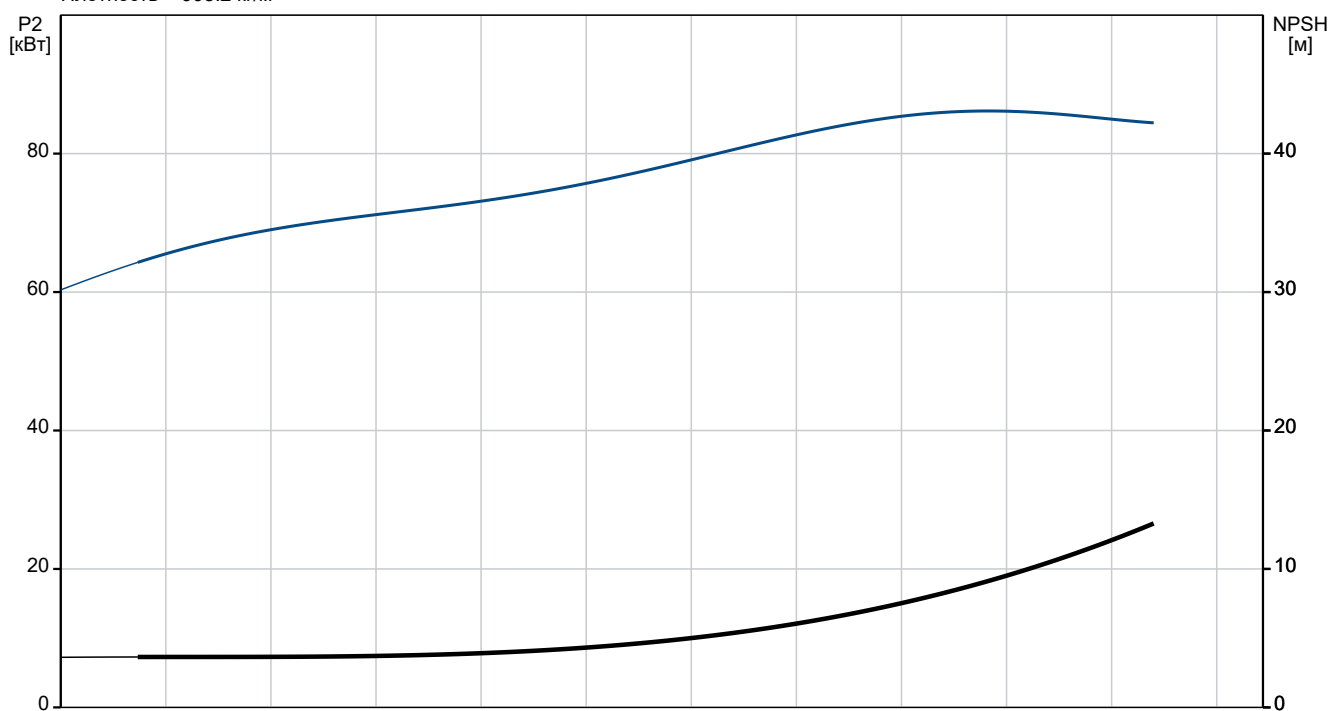


Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 160-8A
№ продукта:	200200A8
EAN код:	5700392247957
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	160 м³/ч
Rated head:	156 м
Ступени:	8
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	A
Сертификаты:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO
Approvals for drinking water:	ACS, DM174
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Return valve:	YES
Материалы:	
Насос:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Рабочее колесо:	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	60 бар
Максимально допустимое давление на выходе:	24.5 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	6 inch
Motor diameter:	8 inch
Minimum borehole diameter:	225 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-15 .. 60 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Motor flange design:	Grundfos
Энергия (P2), необходимая для насоса:	92 кВт
Другое:	
Вес(Нетто):	79 кг
Вес(Брутто):	110 кг
Объем поставки:	0.284 м³

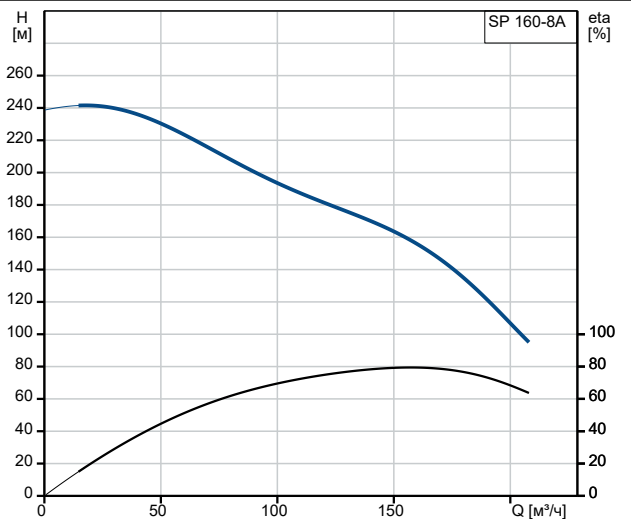

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

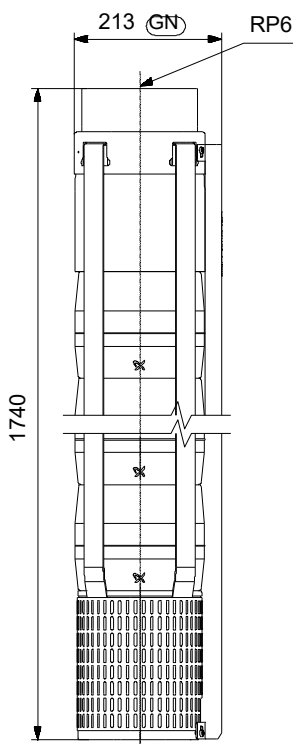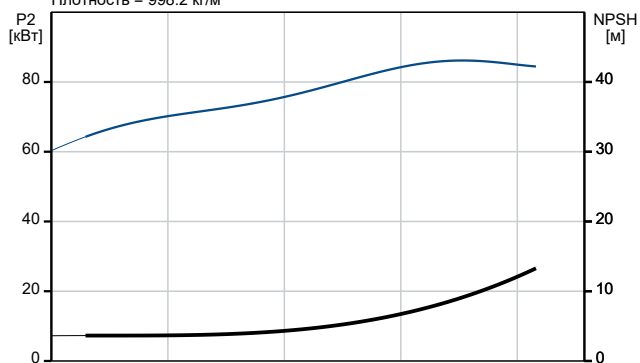

200200A8 SP 160-8A 50 Гц

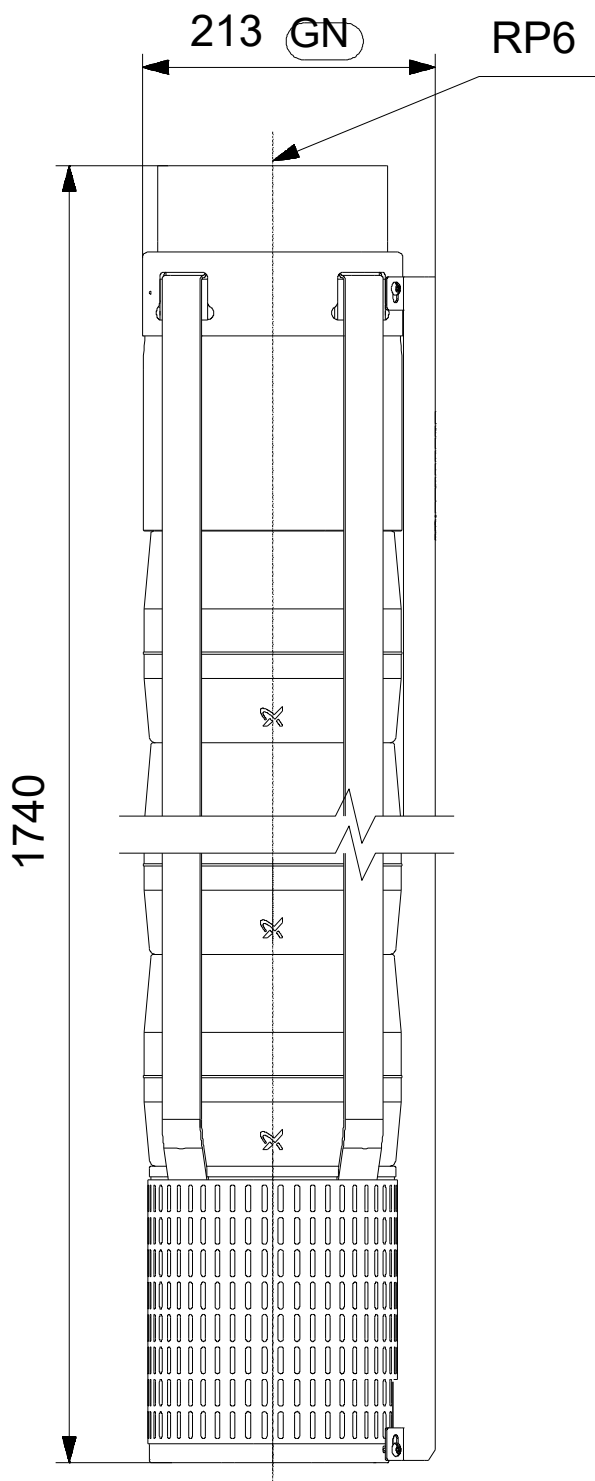

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощенном габаритном чертеже представлены не все компоненты.