



Счет	Параметр
1	SQ 1-155  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96510196 3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика. Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева. Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 35 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 10700 об/м Rated flow: 1 м³/ч Rated head: 151 м Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301

Счет	Параметр
1	AISI 304 Монтаж: Макс. рабочее давление: 15 бар Выход насоса: RP1 1/4 Минимальный диаметр скважины: 76 мм Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MS3 Потребляемая мощность - P1: 2.46 кВт Номинальная мощность - P2: 1.85 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 1.62 кВт Частота питающей сети: 60 Hz Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В Сервис-фактор электродвигателя: 1.65 Номинальный ток: 12.3 А Коэффициент мощности: 1.00 Номинальная скорость: 10700 об/м Способ запуска: direct-on-line Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 1.5 м Номер электродвигателя: 96160853 Другое: Вес(Нетто): 6.47 кг Вес(Брутто): 7.2 кг Объем поставки: 0.0116 м³ Danish VVS No.: 388431555


96510196 SQ 1-155 60 Гц

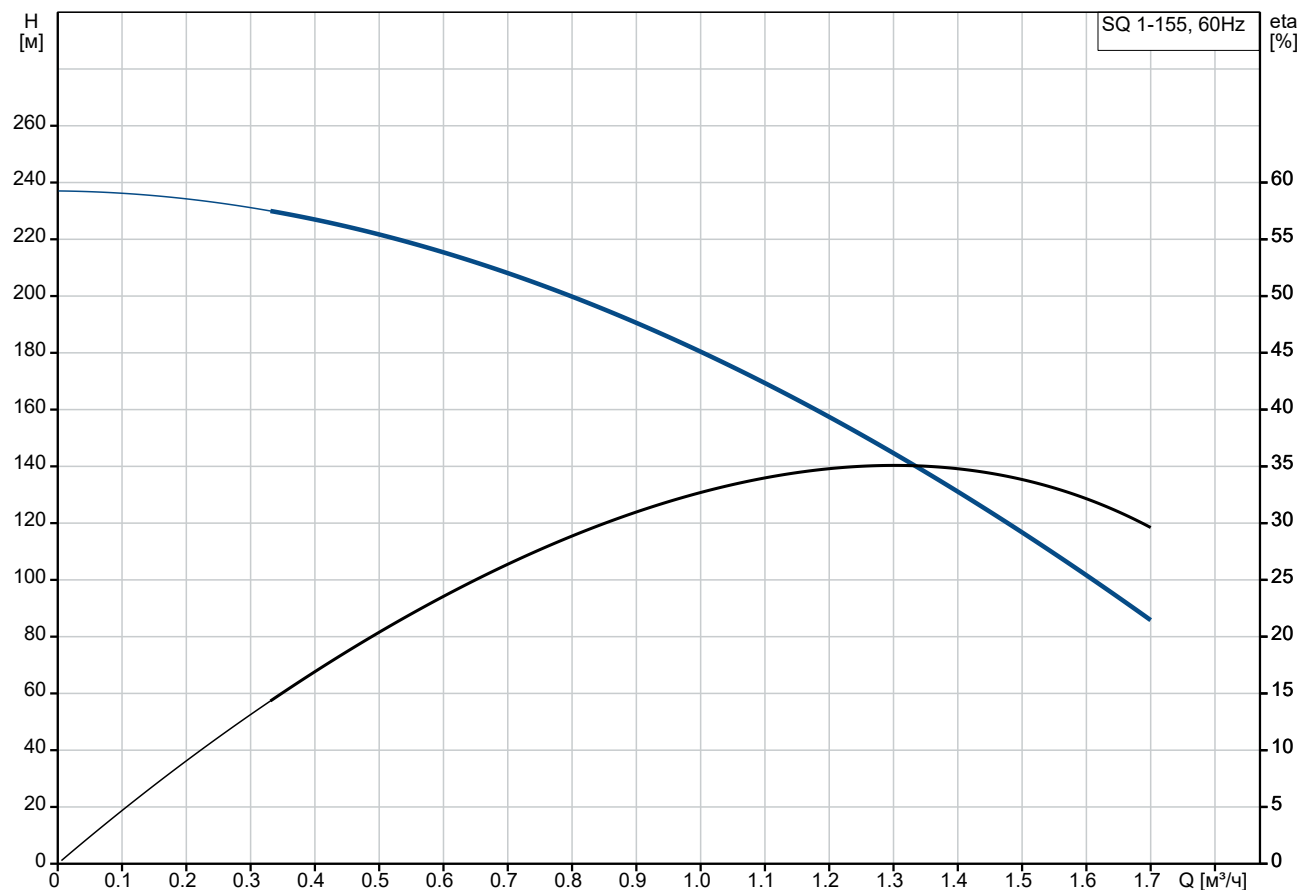




Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

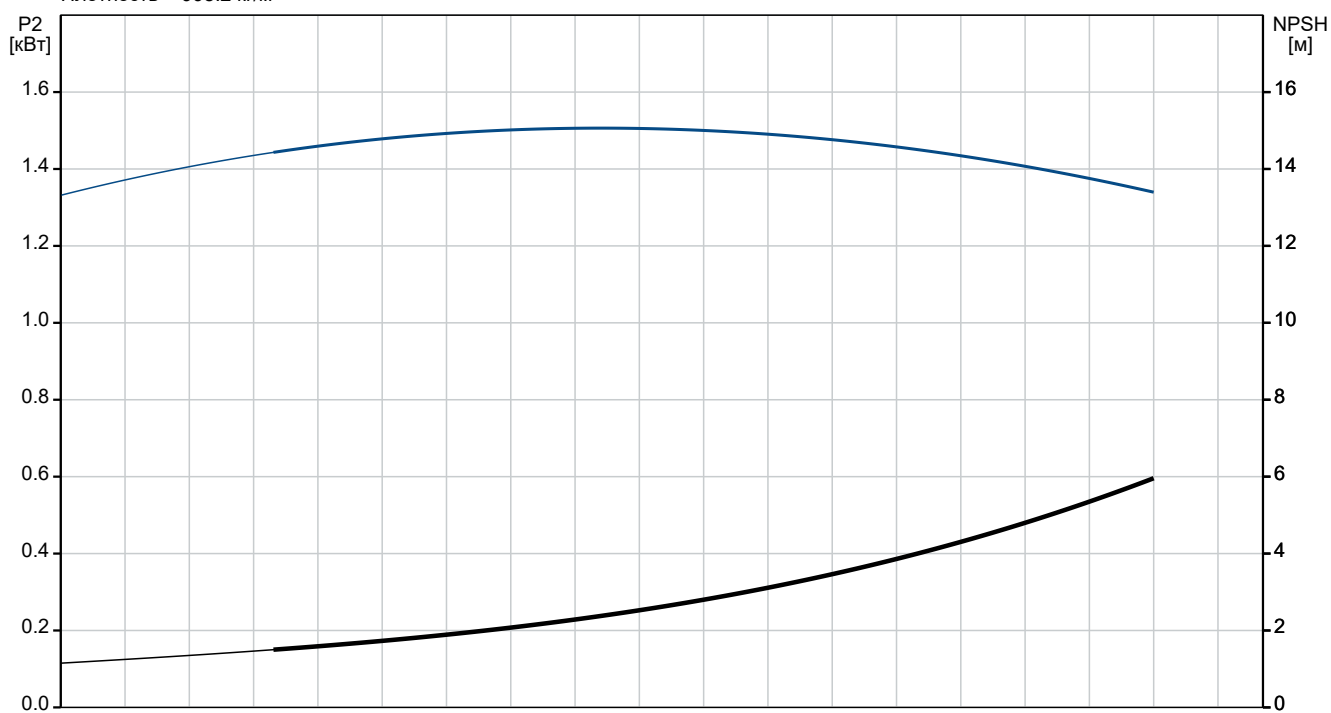

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SQ 1-155
№ продукта:	96510196
EAN код:	5700396504056
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	10700 об/м
Rated flow:	1 м³/ч
Rated head:	151 м
Ступени:	10
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	96080404
Модель:	C
Клапан:	pump with built-in non-return valve
Материалы:	
Насос:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	15 бар
Выход насоса:	RP1 1/4
Минимальный диаметр скважины:	76 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 35 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS3
Потребляемая мощность - P1:	2.46 кВт
Номинальная мощность - P2:	1.85 кВт
Энергия (P2), необходимая для насоса:	1.62 кВт
Частота питающей сети:	60 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 200-240 В
Сервис-фактор электродвигателя:	1.65
Номинальный ток:	12.3 А
Коэффициент мощности:	1.00
Номинальная скорость:	10700 об/м
Способ запуска:	direct-on-line
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	Y

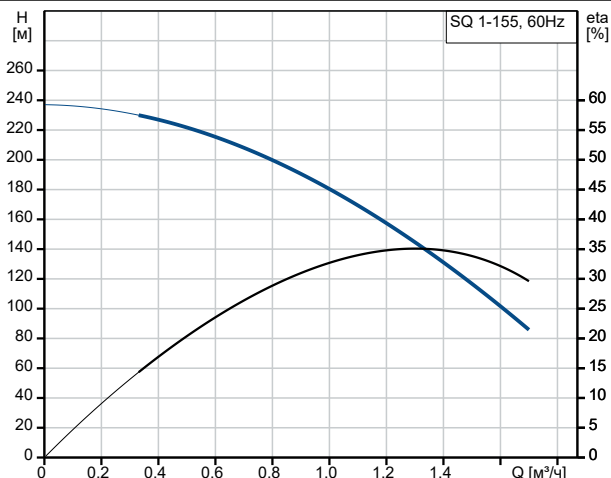

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

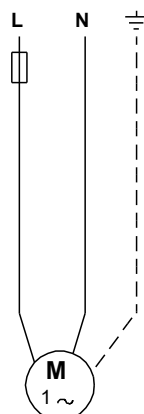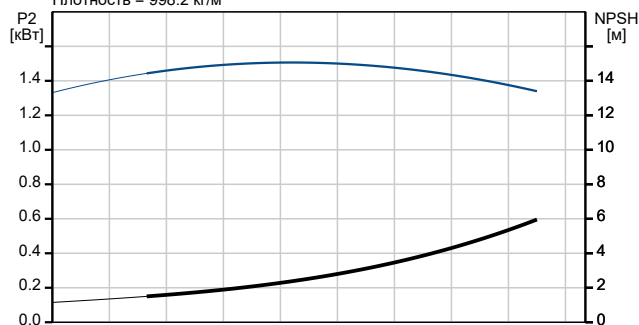



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

11/19/2025

Описание	Значение
Тепловая защита:	internal
Длина кабеля:	1.5 м
Номер электродвигателя:	96160853
Система управления:	
CU 300/CU 301:	no communication possible
Другое:	
Вес(Нетто):	6.47 кг
Вес(Брутто):	7.2 кг
Объем поставки:	0.0116 м³
Область продаж:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388431555


96510196 SQ 1-155 60 Гц

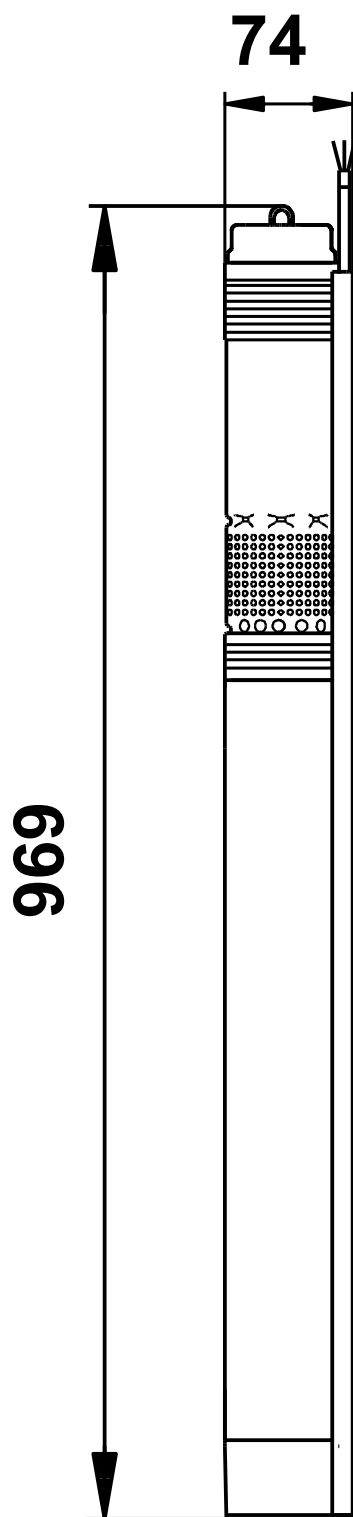

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

96510196 SQ 1-155 60 Гц

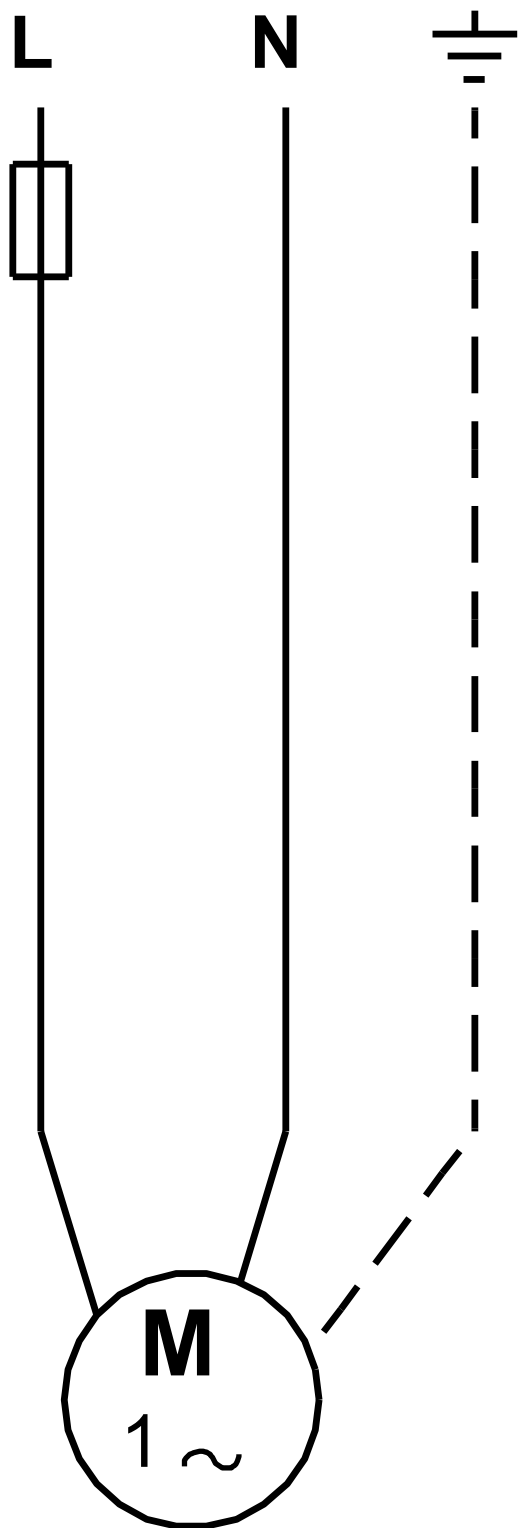

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.