



№ п/п	Описание
1	TP 32-50/2 A-O-A-BQBE-AW1  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 99222097 Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя. Система управления: Frequency converter: Отсут. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 2800 об/м Номинальный расход: 4.91 м³/ч Номинальный напор: 3.29 м Текущий диаметр рабочего колеса: 68 мм Первичное уплотнение вала: BQBE Код торцевого уплотнения вала: BQBE Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B2 Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM class 25 Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -30 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 120 °C Стандарт соединения труб: ISO 228-1 Стандарт трубного присоединения: G Диаметр трубного присоединения: DN 32 Диаметр обсадной колонны: 2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Размер фланца электродвигателя: FT75

№ п/п	Описание
1	Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: 71A Номинальная мощность - P2: 0.12 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-230 В Номинальный ток: 0.93 А Пусковой ток: 690-720 % Cos фи - характеристика мощности: 0.95-0.92 Номинальная скорость: 2910-2920 об/м Класс энергоэфф-ти: IE2 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 60.0 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 61.0-58.8 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 49.9-48.2 % Количество полюсов: 2 Степень защиты (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Класс изоляции (IEC 85): F Номер электродвигателя: 92613975 Другое: Вес(Нетто): 10.9 кг Вес(Брутто): 12.9 кг Объем поставки: 0.041 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	TP 32-50/2 A-O-A-BQBE-AW1
№ продукта:	99222097
EAN код:	5712608954955
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	2800 об/м
Номинальный расход:	4.91 м³/ч
Номинальный напор:	3.29 м
Максимальный напор:	50 дм
Текущий диаметр рабочего колеса:	68 мм
Первичное уплотнение вала:	BQBE
Код торцевого уплотнения вала:	BQBE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B2
Исполнение насоса:	A
Тип исполнения:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM class 25
Рабочее колесо:	Композит PES+30% GF
Код материала:	A
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 120 °C
Стандарт соединения труб:	ISO 228-1
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр трубного присоединения:	DN 32
Диаметр обсадной колонны:	2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Размер фланца электродвигателя:	FT75
Код присоединения:	O
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	71A
Номинальная мощность - P2:	0.12 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-230 В
Номинальный ток:	0.93 А
Пусковой ток:	690-720 %
cos фи - характеристика мощности:	0.95-0.92
Номинальная скорость:	2910-2920 об/м
Класс энергоэфф-ти:	IE2
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	60.0 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки:	61.0-58.8 %

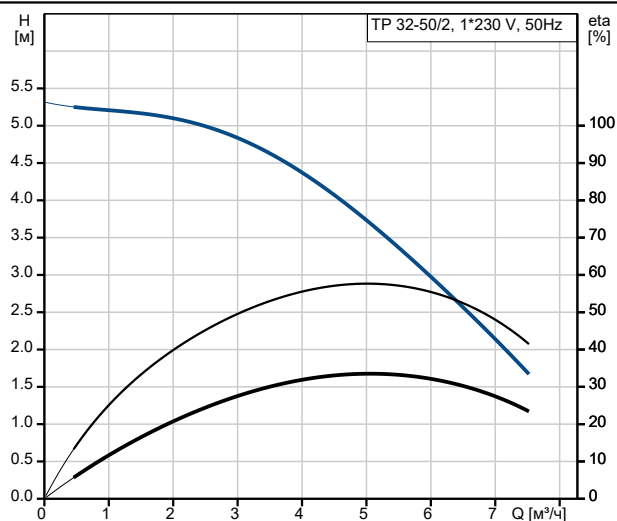

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

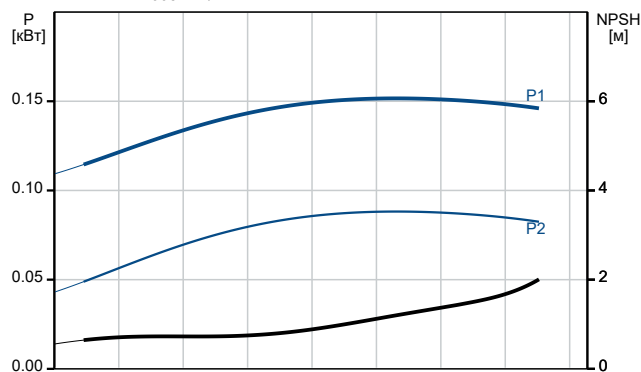



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

18.09.2025

Описание	Значение
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки:	49.9-48.2 %
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	РТО
Номер электродвигателя:	92613975
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Другое:	
Вес(Нетто):	10.9 кг
Вес(Брутто):	12.9 кг
Объем поставки:	0.041 м³