

№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="225 376 660 405">TPE 150-520/4 NC-A3-F-O-DQQE-UW3</p> <p data-bbox="225 409 536 439">Номер изделия: 99473628</p> <p data-bbox="225 483 1449 584">Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.</p> <p data-bbox="225 595 1441 651">Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 25 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2).</p> <p data-bbox="225 656 995 685">Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.</p> <p data-bbox="225 689 1422 757">Электродвигатель оснащён преобразователем частоты и ПИ регулятором. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, что позволяет подстраивать рабочие характеристики в соответствии с заданными требованиями.</p> <p data-bbox="225 801 469 831">Система управления:</p> <p data-bbox="225 835 699 864">Номер изделия VFD (ЧРП): 99616826</p> <p data-bbox="225 869 687 898">Frequency converter: Встроен.</p> <p data-bbox="225 902 986 931">Тип преобразователя частоты: CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW</p> <p data-bbox="225 936 815 965">Appr. for VFD: CE, CULUS, C-TICK</p> <p data-bbox="225 1014 344 1043">Жидкость:</p> <p data-bbox="225 1048 647 1077">Рабочая жидкость: Вода</p> <p data-bbox="225 1081 756 1111">Диапазон температур жидкости: -40 .. 140 °C</p> <p data-bbox="225 1115 778 1144">Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1149 708 1178">Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p data-bbox="225 1227 469 1256">Технические данные:</p> <p data-bbox="225 1261 1070 1290">Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 1491 об/м</p> <p data-bbox="225 1294 703 1323">Номинальный расход: 310.6 м³/ч</p> <p data-bbox="225 1328 676 1357">Номинальный напор: 46.46 м</p> <p data-bbox="225 1361 740 1391">Текущий диаметр рабочего колеса: 381 мм</p> <p data-bbox="225 1395 663 1424">Первичное уплотнение вала: DQQE</p> <p data-bbox="225 1429 695 1458">Код торцевого уплотнения вала: DQQE</p> <p data-bbox="225 1462 783 1491">Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="225 1541 363 1570">Материалы:</p> <p data-bbox="225 1574 724 1603">Типовое обозначение, код материалов: O</p> <p data-bbox="225 1608 756 1637">Корпус насоса: Ковкое железо</p> <p data-bbox="225 1641 799 1671">Материал корпуса насоса: EN-GJS-400-18-LT</p> <p data-bbox="225 1675 836 1704">Корпус насоса: ASTM Grade 60-40-18</p> <p data-bbox="225 1709 655 1738">Рабочее колесо: Чугун</p> <p data-bbox="225 1742 724 1771">Рабочее колесо, EN/DIN: EN-GJL-200</p> <p data-bbox="225 1776 756 1805">Рабочее колесо, AISI/ASTM: ASTM class 30</p> <p data-bbox="225 1854 320 1883">Монтаж:</p> <p data-bbox="225 1888 879 1917">Диапазон температуры окружающей среды: -10 .. 50 °C</p> <p data-bbox="225 1921 663 1951">Макс. рабочее давление: 25 бар</p> <p data-bbox="225 1955 868 1984">Макс. давление при заданной темп-ре: 25 бар / 140 °C</p> <p data-bbox="225 1989 708 2018">Стандарт соединения труб: EN 1092-2</p> <p data-bbox="225 2022 699 2051">Стандарт трубного присоединения: DIN</p>



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:




06.03.2026

№ п/п	Описание
1	<p>Диаметр трубного присоединения: DN 150 Допустимое давление: PN 25 Монтажная длина: 1000 мм Размер фланца электродвигателя: FF500</p> <p>Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: INNOMOTICS Номинальная мощность - P2: 55 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y В Номинальный ток: 96/56 А Пусковой ток: 680 % Cos фи - характеристика мощности: 0.87 Номинальная скорость: 1482 об/м Энергоэффективность: IE3 94,6% Класс энергоэфф-ти: IE3 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 94.6 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 95.1 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 95 % Количество полюсов: 4 Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Номер электродвигателя: 99454138</p> <p>Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70 Вес(Нетто): 944 кг Вес(Брутто): 1110 кг Объем поставки: 3.55 м³</p>

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	TPE 150-520/4 NC-A3-F-O-DQQE-UW3
№ продукта:	99473628
EAN код:	5713829694521
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	1491 об/м
Номинальный расход:	310.6 м³/ч
Номинальный напор:	46.46 м
Максимальный напор:	520 дм
Текущий диаметр рабочего колеса:	381 мм
Первичное уплотнение вала:	DQQE
Код торцевого уплотнения вала:	DQQE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса:	A3
Тип исполнения:	A3
Материалы:	
Типовое обозначение, код материалов:	O
Корпус насоса:	Ковкое железо
Материал корпуса насоса:	EN-GJS-400-18-LT
Корпус насоса:	ASTM Grade 60-40-18
Рабочее колесо:	Чугун
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	ASTM class 30
Код материала:	O
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-10 .. 50 °C
Макс. рабочее давление:	25 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	25 бар / 140 °C
Типовое обозначение, код трубного соединения:	F
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 150
Допустимое давление:	PN 25
Монтажная длина:	1000 мм
Размер фланца электродвигателя:	FF500
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-40 .. 140 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	INNOMOTICS
Номинальная мощность - P2:	55 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-420D/660-725Y B
Номинальный ток:	96/56 A

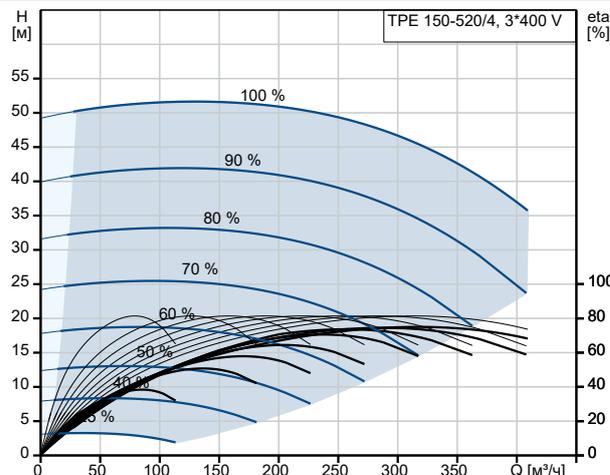

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

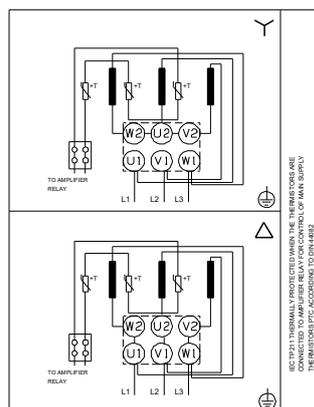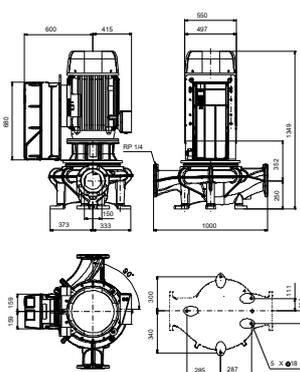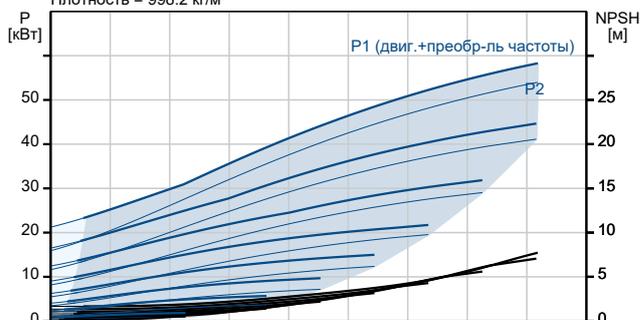



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

06.03.2026

Описание	Значение
Пусковой ток:	680 %
Сos фи - характеристика мощности:	0.87
Номинальная скорость:	1482 об/м
Энергоэффективность:	IE3 94,6%
Класс энергоэфф-ти:	IE3
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	94.6 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки:	95.1 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки:	95 %
Количество полюсов:	4
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	PTC
Номер электродвигателя:	99454138
Система управления:	
Номер изделия VFD (ЧРП):	99616826
Преобразователь частоты:	Встроен.
Тип преобразователя частоты:	CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW
Appr. for VFD:	CE, CULUS, C-TICK
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	944 кг
Вес(Брутто):	1110 кг
Объем поставки:	3.55 м³
Config. file no:	99465408

99473628 TPE 150-520/4 NC-A3-F-O-DQQE-UW3 50 Гц

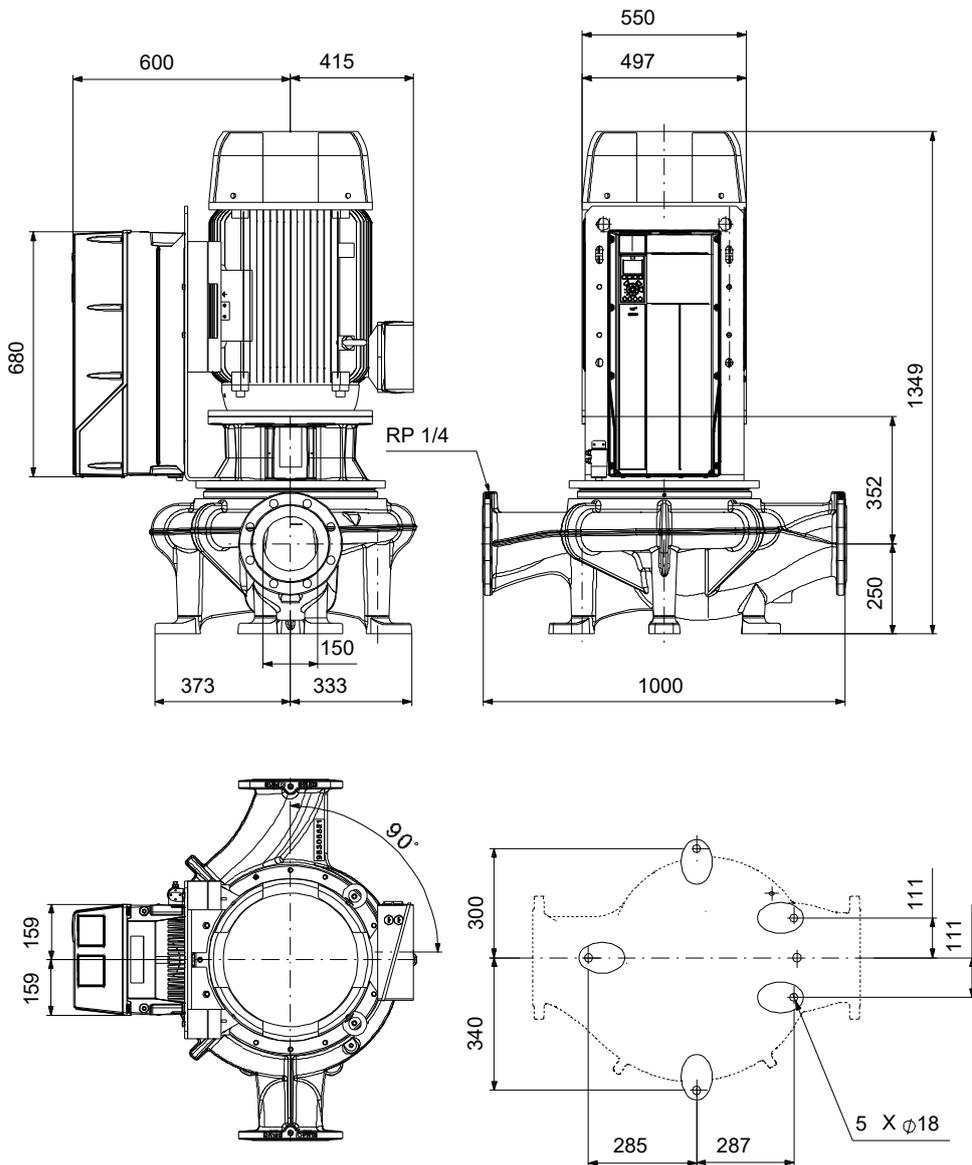

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.