





№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="225 383 655 412">TPE 300-250/4 NC-A3-F-O-DAQF-TW3</p> <p data-bbox="225 412 536 441">Номер изделия: 99474428</p> <p data-bbox="225 486 1453 584">Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.</p> <p data-bbox="225 595 1453 649">Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 25 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2).</p> <p data-bbox="225 658 999 687">Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.</p> <p data-bbox="225 687 1422 759">Электродвигатель оснащён преобразователем частоты и ПИ регулятором. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, что позволяет подстраивать рабочие характеристики в соответствии с заданными требованиями.</p> <p data-bbox="225 808 472 837">Система управления:</p> <p data-bbox="225 837 699 866">Номер изделия VFD (ЧРП): 99616825</p> <p data-bbox="225 875 691 904">Frequency converter: Встроен.</p> <p data-bbox="225 913 986 943">Тип преобразователя частоты: CUE 3X380-500V IP55 RUG 45KW</p> <p data-bbox="225 952 815 981">Appr. for VFD: CE, CULUS, C-TICK</p> <p data-bbox="225 1021 344 1050">Жидкость:</p> <p data-bbox="225 1059 647 1088">Рабочая жидкость: Вода</p> <p data-bbox="225 1095 735 1124">Диапазон температур жидкости: 0 .. 140 °C</p> <p data-bbox="225 1133 778 1162">Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1171 708 1200">Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p data-bbox="225 1240 472 1270">Технические данные:</p> <p data-bbox="225 1270 1070 1299">Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 1481 об/м</p> <p data-bbox="225 1308 703 1337">Номинальный расход: 739.1 м³/ч</p> <p data-bbox="225 1346 675 1375">Номинальный напор: 19.08 м</p> <p data-bbox="225 1384 738 1413">Текущий диаметр рабочего колеса: 286 мм</p> <p data-bbox="225 1422 655 1451">Первичное уплотнение вала: DAQF</p> <p data-bbox="225 1460 691 1489">Код торцевого уплотнения вала: DAQF</p> <p data-bbox="225 1498 783 1527">Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="225 1568 363 1597">Материалы:</p> <p data-bbox="225 1606 724 1635">Типовое обозначение, код материалов: O</p> <p data-bbox="225 1644 756 1673">Корпус насоса: Ковкое железо</p> <p data-bbox="225 1682 799 1711">Материал корпуса насоса: EN-GJS-400-18-LT</p> <p data-bbox="225 1720 834 1749">Корпус насоса: ASTM Grade 60-40-18</p> <p data-bbox="225 1758 655 1787">Рабочее колесо: Чугун</p> <p data-bbox="225 1796 724 1825">Рабочее колесо, EN/DIN: EN-GJL-200</p> <p data-bbox="225 1834 751 1863">Рабочее колесо, AISI/ASTM: ASTM class 30</p> <p data-bbox="225 1904 320 1933">Монтаж:</p> <p data-bbox="225 1942 879 1971">Диапазон температуры окружающей среды: -10 .. 50 °C</p> <p data-bbox="225 1980 663 2009">Макс. рабочее давление: 25 бар</p> <p data-bbox="225 2018 866 2047">Макс. давление при заданной темп-ре: 25 бар / 140 °C</p> <p data-bbox="225 2056 707 2085">Стандарт соединения труб: EN 1092-2</p> <p data-bbox="225 2094 699 2123">Стандарт трубного присоединения: DIN</p>

№ п/п	Описание
1	<p>Диаметр трубного присоединения: DN 300 Допустимое давление: PN 25 Монтажная длина: 1240 мм Размер фланца электродвигателя: FF400</p> <p>Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: INNOMOTICS Номинальная мощность - P2: 45 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y В Номинальный ток: 81.0/47.0 А Пусковой ток: 800 % Cos фи - характеристика мощности: 0.84 Номинальная скорость: 1485 об/м Энергоэффективность: IE4 95,4% Класс энергоэфф-ти: IE4 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 95.4 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 95.7 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 95.4 % Количество полюсов: 4 Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Номер электродвигателя: 99454145</p> <p>Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70 Вес(Нетто): 969 кг Вес(Брутто): 1100 кг Объем поставки: 3.62 м³</p>

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	TPE 300-250/4 NC-A3-F-O-DAQF-TW3
№ продукта:	99474428
EAN код:	5713829708341
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	1481 об/м
Номинальный расход:	739.1 м³/ч
Номинальный напор:	19.08 м
Максимальный напор:	250 дм
Текущий диаметр рабочего колеса:	286 мм
Первичное уплотнение вала:	DAQF
Код торцевого уплотнения вала:	DAQF
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса:	A3
Тип исполнения:	A3
Материалы:	
Типовое обозначение, код материалов:	O
Корпус насоса:	Ковкое железо
Материал корпуса насоса:	EN-GJS-400-18-LT
Корпус насоса:	ASTM Grade 60-40-18
Рабочее колесо:	Чугун
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	ASTM class 30
Код материала:	O
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-10 .. 50 °C
Макс. рабочее давление:	25 бар
Макс. давление при заданной тем-ре:	25 бар / 140 °C
Типовое обозначение, код трубного соединения:	F
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 300
Допустимое давление:	PN 25
Монтажная длина:	1240 мм
Размер фланца электродвигателя:	FF400
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 140 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	INNOMOTICS
Номинальная мощность - P2:	45 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-420D/660-725Y B
Номинальный ток:	81.0/47.0 A

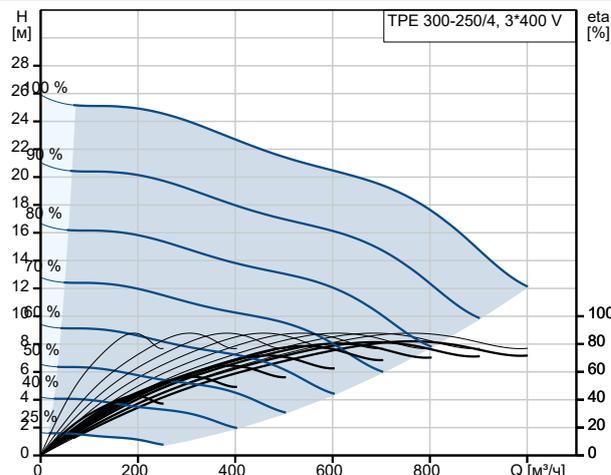

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

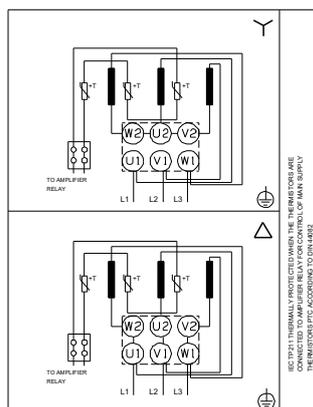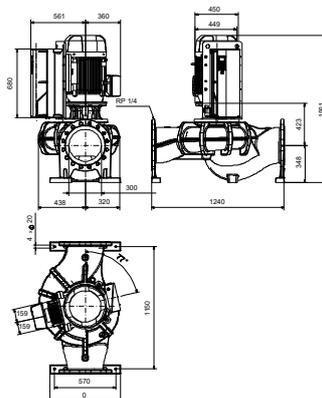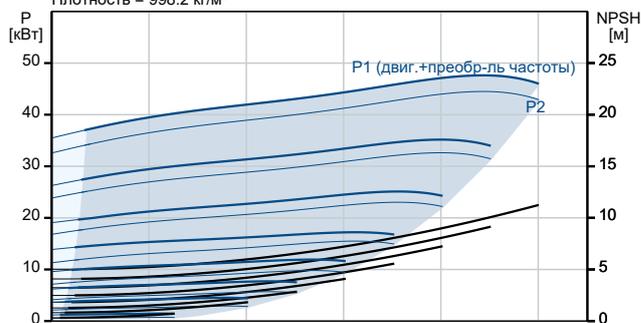



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

12.03.2026

Описание	Значение
Пусковой ток:	800 %
Сos фи - характеристика мощности:	0.84
Номинальная скорость:	1485 об/м
Энергоэффективность:	IE4 95,4%
Класс энергоэфф-ти:	IE4
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	95.4 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки:	95.7 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки:	95.4 %
Количество полюсов:	4
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	PTC
Номер электродвигателя:	99454145
Система управления:	
Номер изделия VFD (ЧРП):	99616825
Преобразователь частоты:	Встроен.
Тип преобразователя частоты:	CUE 3X380-500V IP55 RUG 45KW
Appr. for VFD:	CE, CULUS, C-TICK
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	969 кг
Вес(Брутто):	1100 кг
Объем поставки:	3.62 м³
Config. file no:	99465429

99474428 TPE 300-250/4 NC-A3-F-O-DAQF-TW3 50 Гц

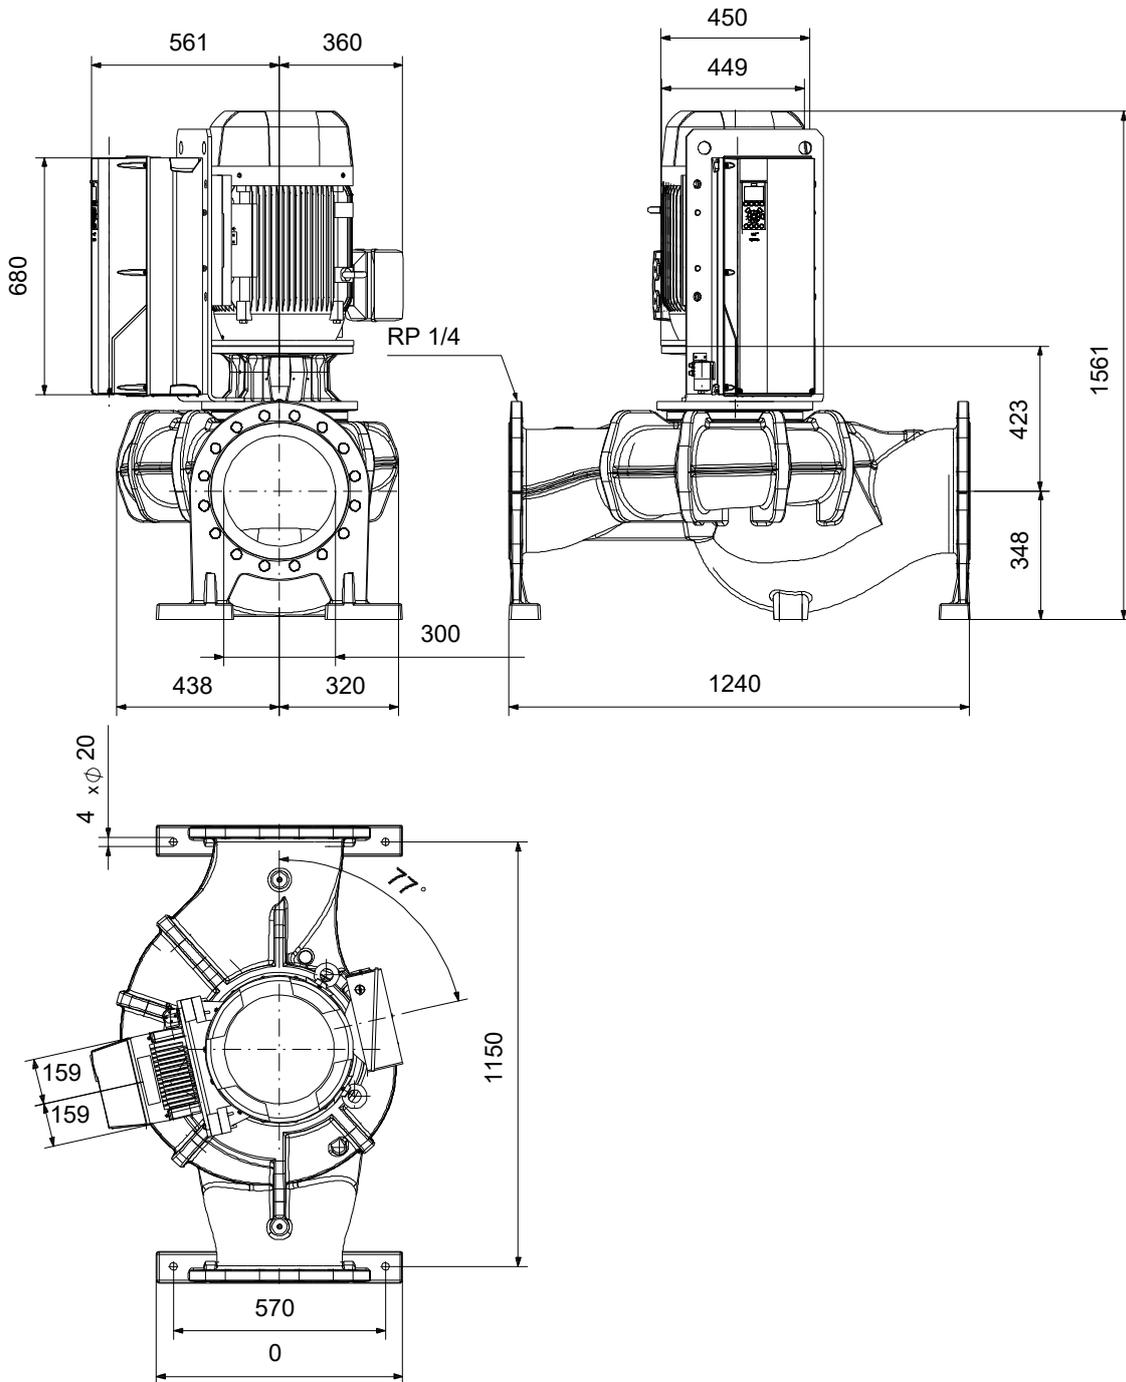

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.