

| № п/п | Описание |
|-------|----------|
|-------|----------|

1

UPS 25-40 180



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [98367575](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит.
- Корпус насоса из Чугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 1.67 м³/ч

Номинальный напор: 2.07 м

TF класс: 110

Сертификаты: VDE,AAA

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150

Корпус насоса: ASTM 30 B

Рабочее колесо: Композит

PP-GF30

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Стандарт трубного присоединения: G

Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 180 мм

Данные электрооборудования:



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

18.09.2025

| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Потребляемая мощность при частоте вращения 1: 25 Вт<br/>Потребляемая мощность при частоте вращения 2: 35 Вт<br/>Макс. входная мощность: 45 Вт<br/>Частота питающей сети: 50 Hz<br/>Номинальное напряжение: 1 x 230 В<br/>Ток при частоте вращения 1: 0.12 А<br/>Ток при частоте вращения 2: 0.16 А<br/>Ток при скорости 3: 0.2 А<br/>Размер конденсатора - работа: 1.5 мкФ<br/>Степень защиты (IEC 34-5): IP44<br/>Класс изоляции (IEC 85): F<br/>Стандарт. Ех-защиты: НЕТ</p> <p>Другое:<br/>Положение клеммной коробки: 9Н<br/>Вес(Нетто): 2.36 кг<br/>Вес(Брутто): 2.86 кг<br/>Объем поставки: 0.004 м³</p> |

| Описание                                      | Значение             |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                        |                      |
| Наименование продукта:                        | UPS 25-40 180        |
| № продукта:                                   | 98367575             |
| EAN код:                                      | 5711493777755        |
| <b>Технические данные:</b>                    |                      |
| Количество скоростей:                         | 3                    |
| Номинальный расход:                           | 1.67 м³/ч            |
| Номинальный напор:                            | 2.07 м               |
| Максимальный напор:                           | 40 дм                |
| TF класс:                                     | 110                  |
| Сертификаты:                                  | VDE,AAA              |
| <b>Материалы:</b>                             |                      |
| Корпус насоса:                                | Чугун                |
| Материал корпуса насоса:                      | EN 1561 EN-GJL-150   |
| Корпус насоса:                                | ASTM 30 B            |
| Рабочее колесо:                               | Композит             |
|                                               | PP-GF30              |
| <b>Монтаж:</b>                                |                      |
| Диапазон температуры окружающей среды:        | 0 .. 40 °C           |
| Макс. рабочее давление:                       | 10 бар               |
| Стандарт трубного присоединения:              | G                    |
| Диаметр обсадной колонны:                     | 1 1/2 inch           |
| Допустимое давление:                          | PN 10                |
| Монтажная длина:                              | 180 мм               |
| <b>Жидкость:</b>                              |                      |
| Рабочая жидкость:                             | Вода                 |
| Диапазон температур жидкости:                 | 2 .. 110 °C          |
| Температура перекачиваемой жидкости:          | 60 °C                |
| Плотность:                                    | 983.2 кг/м³          |
| <b>Данные электрооборудования:</b>            |                      |
| Потребляемая мощность при частоте вращения 1: | 25 Вт                |
| Потребляемая мощность при частоте вращения 2: | 35 Вт                |
| Макс. входная мощность:                       | 45 Вт                |
| Частота питающей сети:                        | 50 Hz                |
| Номинальное напряжение:                       | 1 x 230 B            |
| Ток при частоте вращения 1:                   | 0.12 A               |
| Ток при частоте вращения 2:                   | 0.16 A               |
| Ток при скорости 3:                           | 0.2 A                |
| Размер конденсатора - работа:                 | 1.5 мкФ              |
| Степень защиты (IEC 34-5):                    | IP44                 |
| Класс изоляции (IEC 85):                      | F                    |
| Стандарт. Ех-защиты:                          | NET                  |
| Тепловая защита:                              | Сопротивление защиты |
| <b>Другое:</b>                                |                      |
| Положение клеммной коробки:                   | 9Н                   |
| Вес(Нетто):                                   | 2.36 кг              |
| Вес(Брутто):                                  | 2.86 кг              |
| Объем поставки:                               | 0.004 м³             |

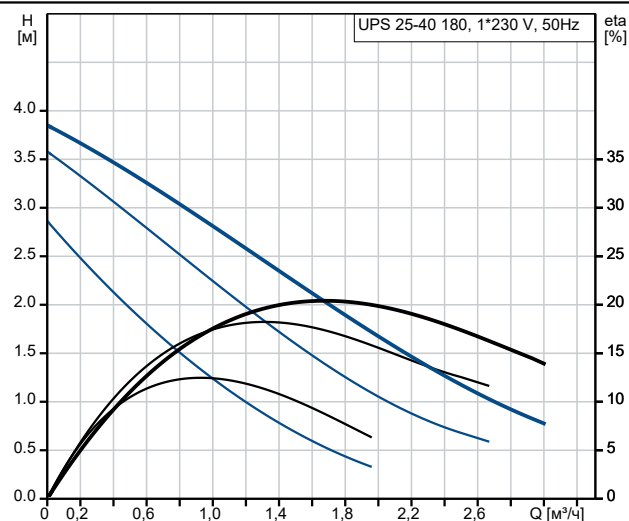

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C  
Плотность = 983.2 кг/м³

