




GHN SOL 15/70-130

979523362

 GHN SOL / Threaded circulation pumps for solar systems
 Heating/cooling, Klimatizacija, Solarni sistemi

GENERAL

Номер продукта	979523362		
Product name	GHN SOL 15/70-130		
Seal type			
Нетто вес	2,30 kg		
H макс	6.4 m	H min	0.0 m
Q макс	5.5 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

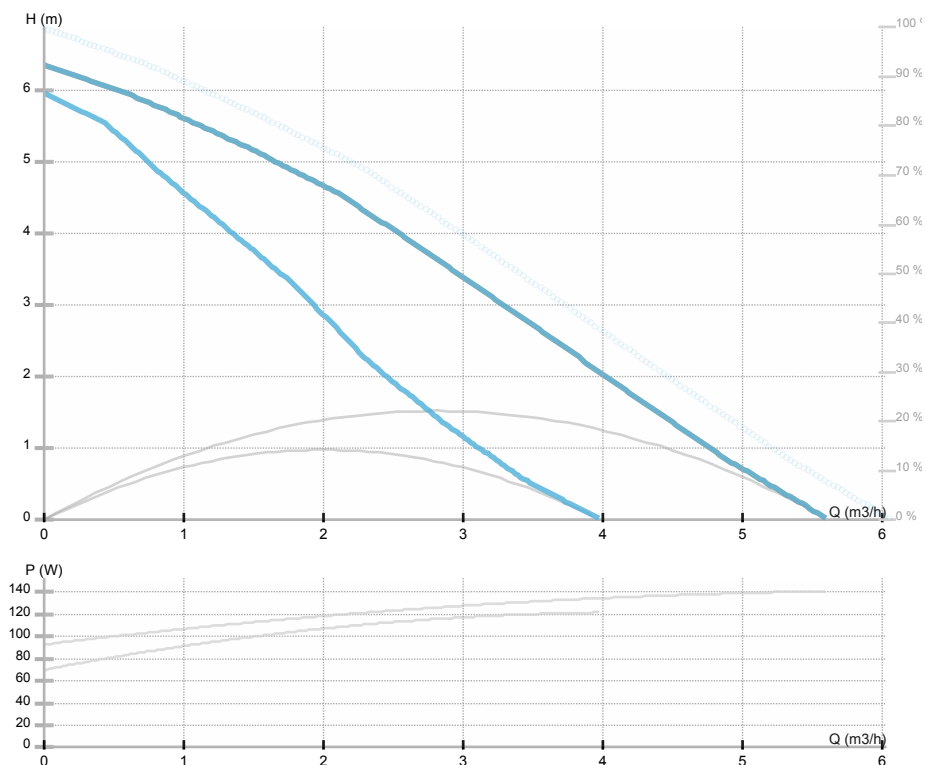

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	140 W
Об. / мин.	2880 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H °C
Номинальный ток	0.62 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	
Frame size	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	130 mm
Условный проход DN1	15
Соединение	G 1
Присоединение	G 1

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl 1630V
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420

Motor i e class

Макс. рабочее
давление

1,0

GHN SOL 15/70-130

979523362

GHN SOL / Threaded circulation pumps for solar systems

Heating/cooling, Klimatizacija, Solarni sistemi






GHN SOL 15/70-130

979523362

GHN SOL / Threaded circulation pumps for solar systems
Heating/cooling, Klimatizacija, Solarni sistemi

Эскиз

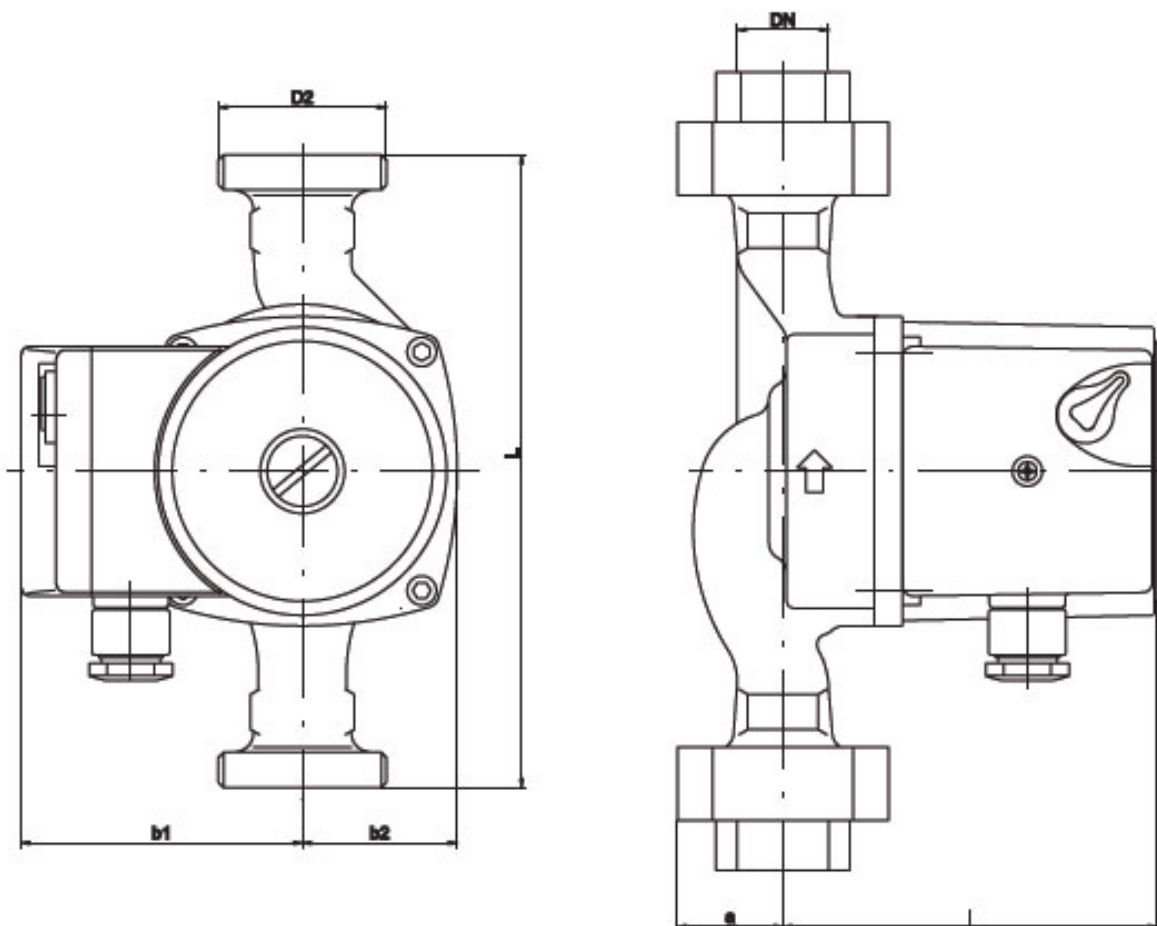

DN=15 D2=1" L=130 l=108 b1=80 b2=44 a=28




GHN SOL 15/70-130

979523362

GHN SOL / Threaded circulation pumps for solar systems
Heating/cooling, Klimatizacija, Solarni sistemi

Электрическая схема

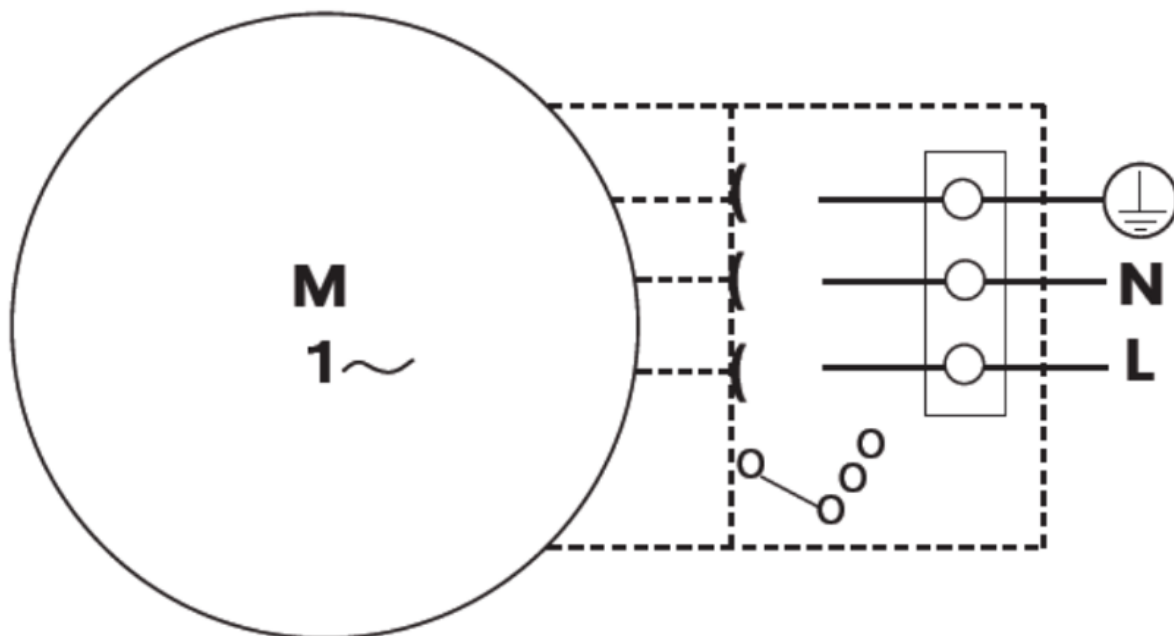



GHN SOL 15/70-130

979523362

GHN SOL / Threaded circulation pumps for solar systems
Heating/cooling, Klimatizacija, Solarni sistemi

GHN SOL 15/70-130 — циркуляционный насос с ручной двухступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для гелиотермических систем. Насос оборудован однофазным асинхронным электродвигателем. Двигатель спроектирован с высоким импедансом обмотки статора, что ограничивает ток в случае блокировки и снижает риск перегрева. Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить рабочую среду, представляющую собой чистую воду или смесь чистой воды и антифриза в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах отопления, например немецким стандартом VDI 2035. Если содержание гликоля в смеси выше 20%, рекомендуется проверить параметры насоса. Диапазон температур перекачиваемой среды: -10...+110 °C.

Рабочая точка:

- Расход: 0 м³/h
- Напор: 0 м

Допуски на давление и расход согласно ISO 9906-2015.

Электрические данные:

- Напряжение: ???
- Максимальный ток: 0.62 A

Установочные данные:

- Ду: 15
- Монтажная длина: 130 mm
- Вес нетто: 2,3 kg

Насос доступен с резьбовым соединением PN10. Гидравлический корпус насоса изготовлен из серого чугуна, защищен катафорезным покрытием, что способствует большей устойчивости насоса к среде. Гильза ротора выполнена из нержавеющей стали AISI 316 методом холодной вытяжки без сварки, облицовка ротора – из нержавеющей стали AISI 316, вал насоса – из нержавеющей стали AISI 420. Рабочее колесо изготовлено из пластика Noryl, подшипники – из графита.