



GHN 25/65-130


979521707

GHN / Threaded circulation pumps with three speeds

Heating/cooling, Klimatizacija

GENERAL

Номер продукта	979521707		
Product name	GHN 25/65-130		
Seal type			
Нетто вес	2,45 kg		
H макс	6.0 m	H min	0.0 m
Q макс	4.2 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	%		
Уровень звукового давления	743 dB(A)		

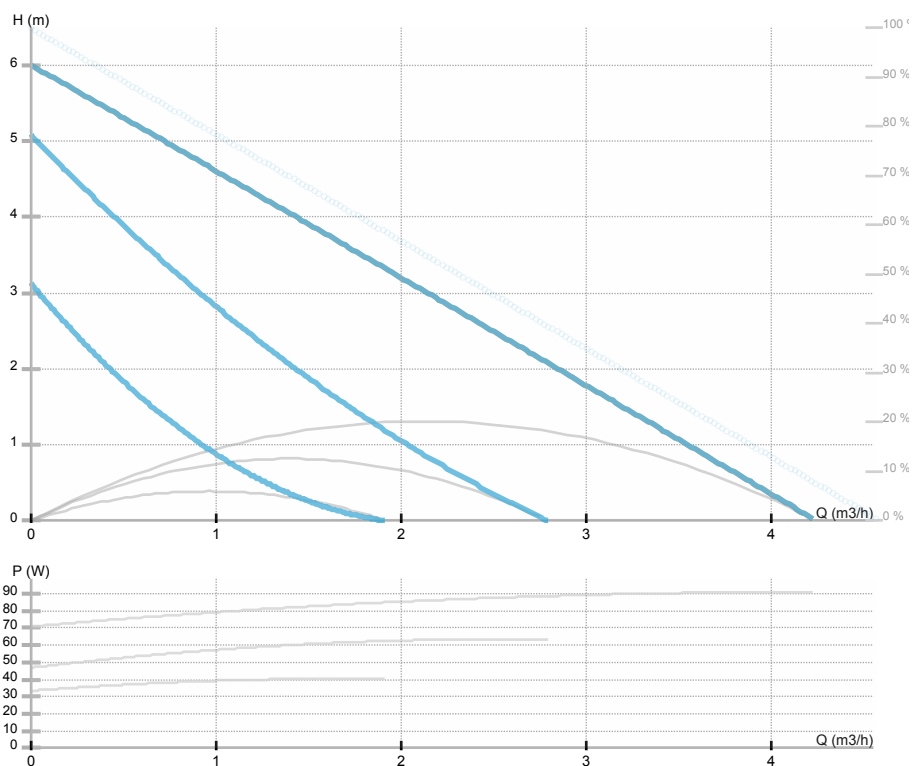

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	91 W
Об. / мин.	2880 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H °C
Номинальный ток	0.41 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	130 mm
Условный проход DN1	25
Соединение	G 1 ½

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl 1630V
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420



IMP PUMPS®
Intelligent Motor Pumps

IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее

давление

G 1 ½

1,0

979521707

GHN / Threaded circulation pumps with three speeds
Heating/cooling, Klimatizacija






GHN 25/65-130

979521707

GHN / Threaded circulation pumps with three speeds

Heating/cooling, Klimatizacija

Эскиз

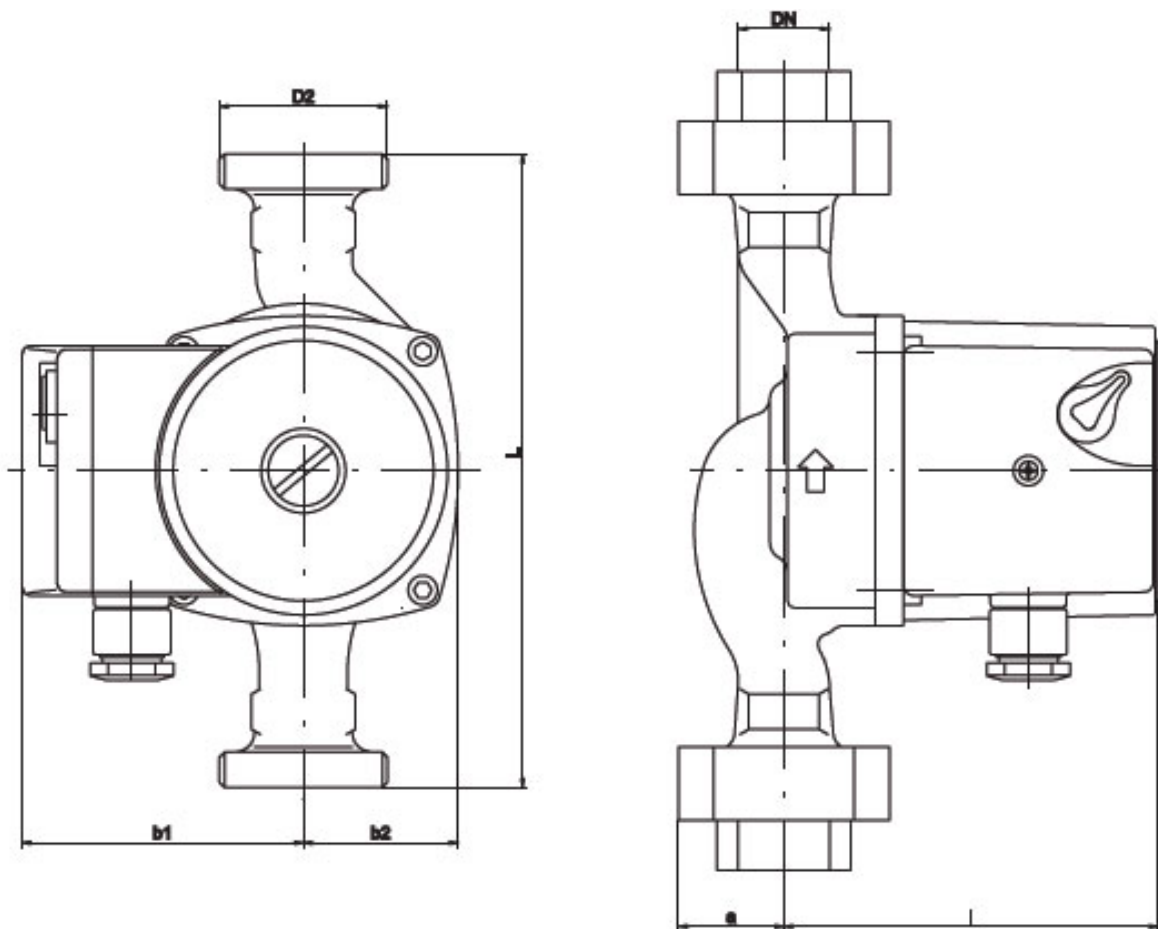

DN=25 D2=1 1/2" L=130 l=108 b1=80 b2=44 a=28




GHN 25/65-130

979521707

GHN / Threaded circulation pumps with three speeds

Heating/cooling, Klimatizacija

Электрическая схема

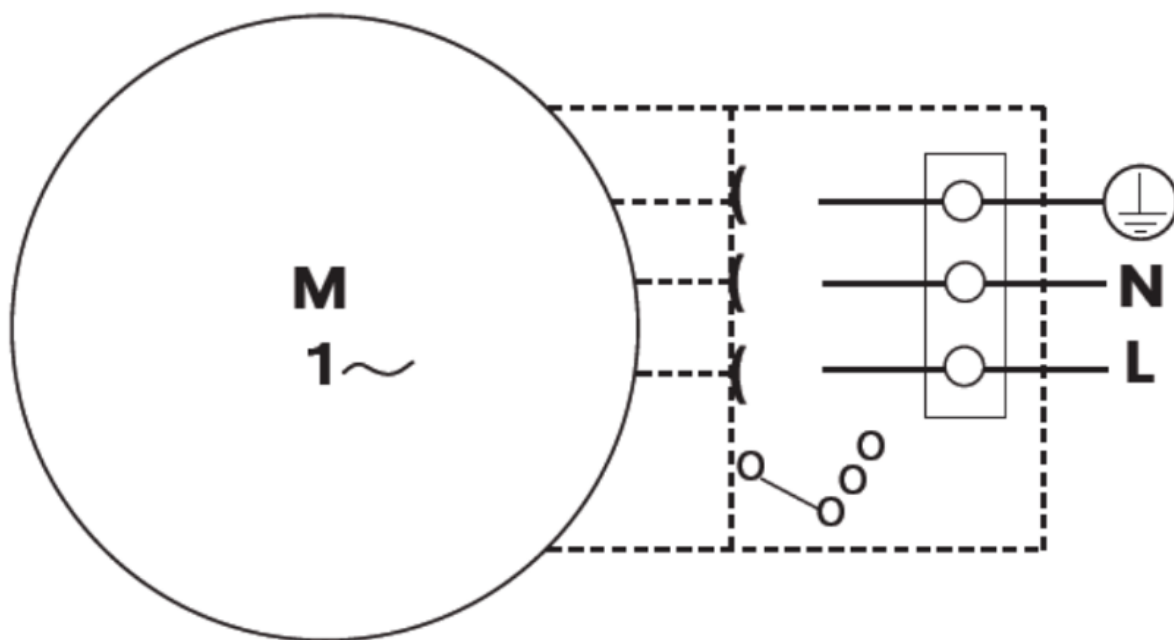



GHN 25/65-130

979521707

GHN / Threaded circulation pumps with three speeds

Heating/cooling, Klimatizacija

GHN 25/65-130 — циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для систем отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования. Насос оборудован однофазным асинхронным электродвигателем. Двигатель спроектирован с высоким импедансом обмотки статора, что ограничивает ток в случае блокировки и снижает риск перегрева.

Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить рабочую среду, представляющую собой чистую воду или смесь чистой воды и антифриза в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах отопления, например немецким стандартом VDI 2035. Если содержание гликоля в смеси выше 20%, рекомендуется проверить параметры насоса. Диапазон температур перекачиваемой среды: -10...+110 °C.

Рабочая точка:

- Расход: 0 м³/h

- Напор: 0 м

Допуски на напор и расход согласно ISO 9906-2015.

Электрические данные:

- Напряжение: ???

- Максимальный ток 0.41 А

Данные установки:

- Ду: 25

- Монтажная длина: 130 mm

- Вес нетто: 2,45 kg

Насос доступен с резьбовым соединением (PN10). Гидравлический корпус насоса изготовлен из серого чугуна, защищен катодной защитой, что способствует большей устойчивости насоса к среде. Корпус ротора выполнен цельным без сварки, облицовка ротора – из нержавеющей стали AISI 316, вал насоса – из нержавеющей стали AISI 420. Рабочее колесо изготовлено из пластика Noryl, подшипники – из графита.