




GHNMBasic II 40-190F

979524609

 GHNMBasic II / Three speeds circulation pumps with flanges 230V
 Heating/cooling

GENERAL

Номер продукта	979524609
Product name	GHNMBasic II 40-190F
Seal type	
Нетто вес	21,50 kg
H макс	15.1 m
Q макс	22.56 m3/h
%	
Уровень звукового давления	dB(A)

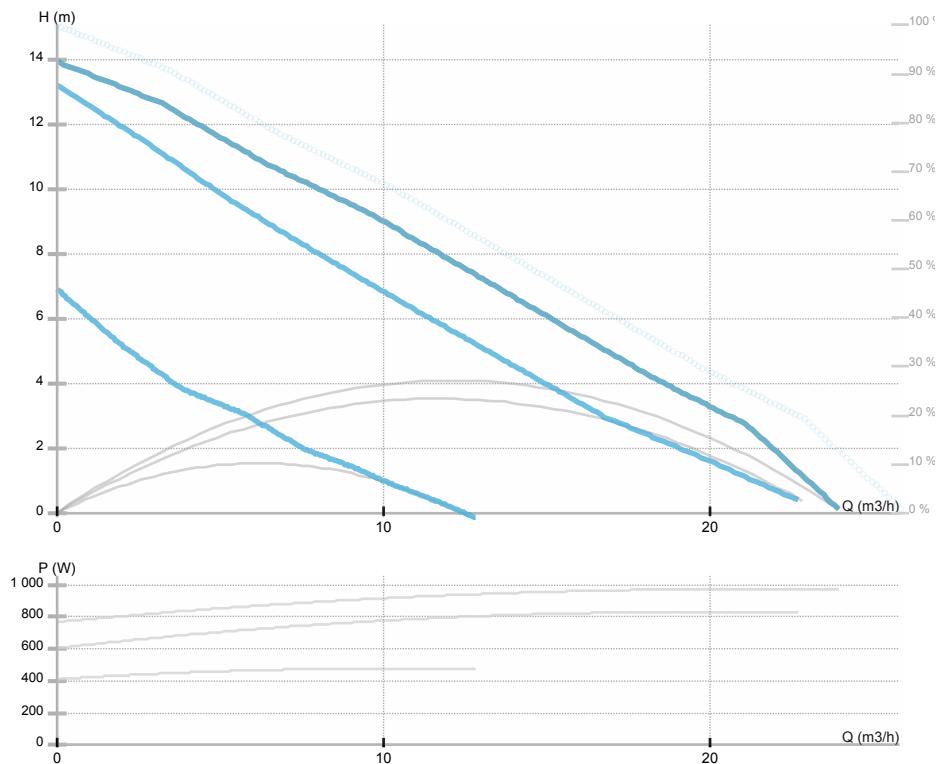

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	938 W
Об. / мин.	2880 грм
Класс изоляции (IEC 85)	200 °C
Номинальный ток	4.3 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 50%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 120.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	250 mm
Условный проход	40
DN1	
Соединение	

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl 1630V
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 431



IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее

1,0

давление

GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Three speeds circulation pumps with flanges 230V

Heating/cooling






GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Three speeds circulation pumps with flanges 230V
Heating/cooling

Эскиз

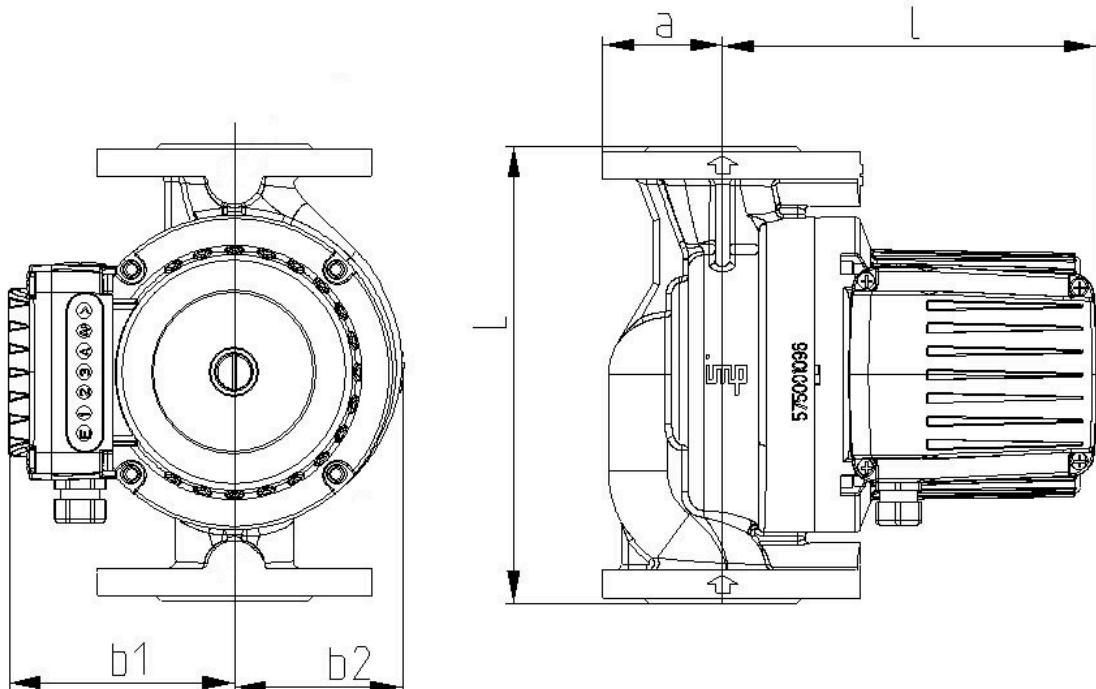

DN=40 L=250 a=65 l=198 b1=125 b2=92 R=1/4




GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Three speeds circulation pumps with flanges 230V
Heating/cooling

Электрическая схема

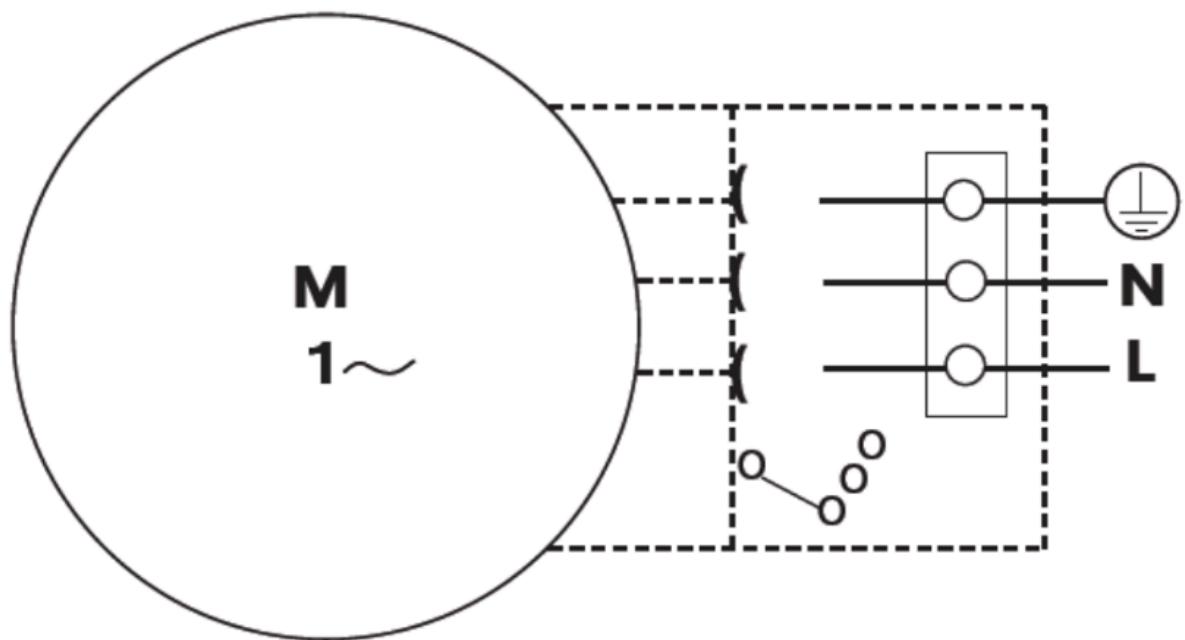



GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Three speeds circulation pumps with flanges 230V
Heating/cooling

GHNMBasic II 40-190F — циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для систем отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования. Насос оснащен однофазным асинхронным электродвигателем с встроенным термовыключателем, который автоматически отключает насос в случае перегрева обмоток статора.

Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить рабочую среду, представляющую собой чистую воду или смесь чистой воды и антифриза в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах отопления, например немецким стандартом VDI 2035. Если содержание гликоля в смеси выше 20%, рекомендуется проверить параметры насоса. Диапазон температур перекачиваемой среды: -10...+120 °C.

Рабочая точка:

Рабочая точка:

- Расход: 0 m³/h
- Напор: 0 m

Допуски на давление и расход согласно ISO 9906-2015.

Электрические данные:

- Напряжение: ???
- Максимальный ток: 4.3 A

Установочные данные:

- Ди: 40
- Монтажная длина: 250 mm
- Вес нетто: 21,5 kg

Насос доступен с фланцевым (PN 6/10) соединением. Гидравлический корпус насоса изготовлен из серого чугуна, защищен катафорезным покрытием, что способствует большей устойчивости насоса к среде. Корпус ротора выполнен из нержавеющей стали AISI 316 цельным без сварки, оболочка ротора – из нержавеющей стали AISI 316, вал ротора – из нержавеющей стали AISI 431. Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали AISI 304, подшипники – из графита.