

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



IGUANA ARCO & VISIO € 2023.RU





CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ARCO & VISIO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.

В Iguana Arco и Visio тонкие треугольные трубы расположены с небольшим изгибом, что придает радиатору Iguana совершенно новый вид. Функциональность радиатора Iguana Visio расширена за счет зеркала. Идеально подходит для холлов или спален.

В наличии есть версия Plus для низких температур потока.



IGUANA VISIO алюминий 006, Дополнительная опция:
вешалка для полотенца





IGUANA ARCO & VISO





IGUANA ARCO

РАЗМЕРЫ (в см)

EN 442 75 65 55 45

ARCO ARCO PLUS

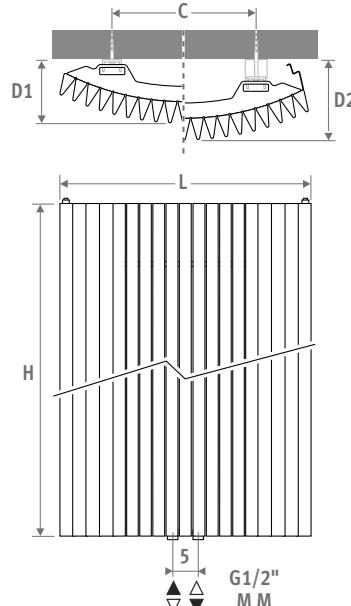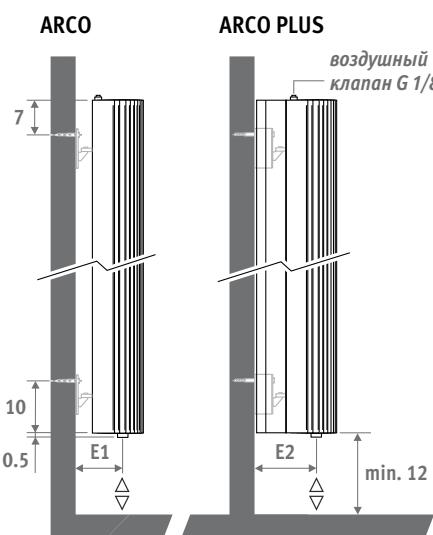

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguna Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение:



Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).

Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:

Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.

Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguna и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set
48

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



CODE.PW3.PS.1...

345

set
41

ХРОМ



CODE.PW3.AW.1...

145



CODE.PW3.AC.1...

164

введите код концовок

Трубы стальные прессованные 15/1 115

Трубы стальные прессованные 16/1 116

Трубы стальные прессованные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316


Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код L L радиатора €

Вешалка для полотенец

9087.023550	55	41-51	331
9087.023656	66	62-73-83	331

Вешалка

9087.024550	55	41-51	380
9087.024656	66	62-73-83	380



дополнительная вешалка



производит на 40% больше тепла

IGUANA ARCO

ARCO

код высота длина цвет подкл.
ARCW . 180 029 . XXX /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L	H 180			
029	791	394	769	923
041	1079	538	1004	1204
051	1366	681	1241	1489
062	1654	824	1478	1771
073	1941	967	1712	2055
083	2229	1111	1947	2336

L	H 192			
029	813	406	798	957
041	1109	554	1045	1254
051	1404	701	1289	1546
062	1700	849	1534	1840
073	1995	996	1781	2137
083	2291	1144	2025	2432

L	H 200			
029	826	413	818	979
041	1127	564	1071	1285
051	1427	714	1324	1586
062	1727	864	1574	1888
073	2028	1014	1826	2191
083	2328	1164	2078	2496

L	H 220			
029	858	431	865	1036
041	1170	587	1134	1362
051	1482	744	1402	1684
062	1794	900	1674	2008
073	2106	1057	1945	2331
083	2418	1213	2213	2655

L	H 240			
029	886	446	910	1095
041	1208	608	1196	1438
051	1530	770	1485	1783
062	1852	932	1771	2125
073	2174	1094	2060	2470
083	2496	1256	2345	2814

ARCO PLUS

код высота длина цвет подкл.
ARPW . 180 029 . XXX /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L	H 180			
029	999	492	1001	1201
041	1362	670	1305	1569
051	1725	849	1613	1935
062	2088	1027	1921	2303
073	2452	1207	2225	2669
083	2815	1385	2530	3036



L	H 192			
029	1046	516	1041	1245
041	1427	704	1359	1630
051	1807	892	1676	2009
062	2187	1080	1995	2395
073	2568	1268	2315	2777
083	2948	1455	2634	3161

L	H 200			
029	1076	532	1061	1275
041	1467	726	1392	1670
051	1858	919	1719	2063
062	2249	1112	2046	2455
073	2641	1306	2374	2850
083	3032	1500	2703	3245

L	H 220			
029	1146	569	1124	1347
041	1563	777	1473	1768
051	1980	984	1823	2188
062	2397	1191	2176	2611
073	2813	1398	2525	3030
083	3230	1605	2875	3451

L	H 240			
029	1210	604	1185	1421
041	1650	824	1558	1869
051	2090	1043	1930	2316
062	2530	1263	2303	2763
073	2970	1483	2676	3212
083	3410	1702	3050	3657

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

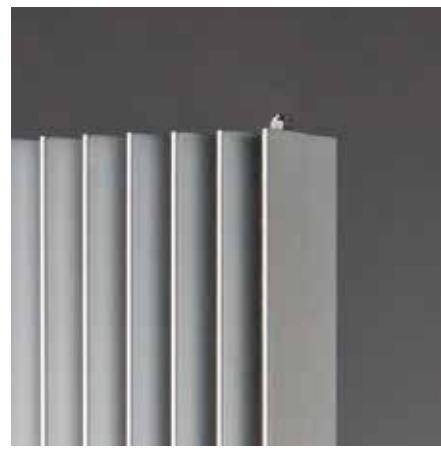
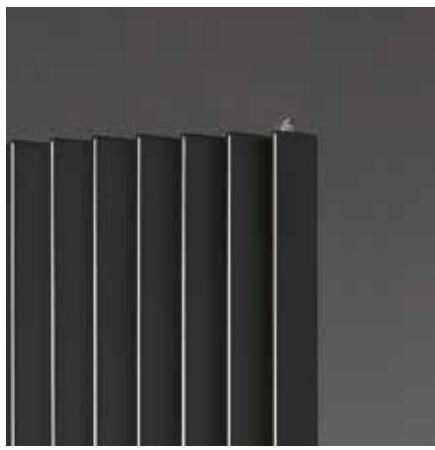


IGUANA VISIO

РАЗМЕРЫ (в см)

EURODRAH
EN 442 75 65 55 45

VISIO | VISIO PLUS

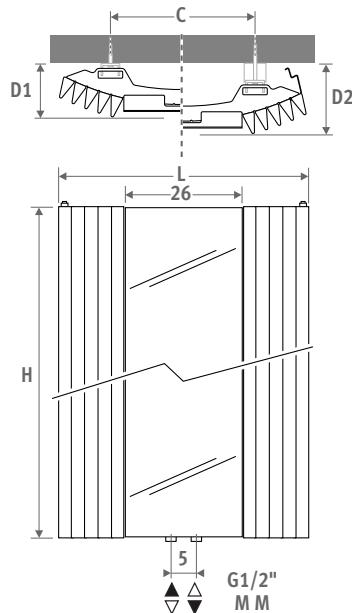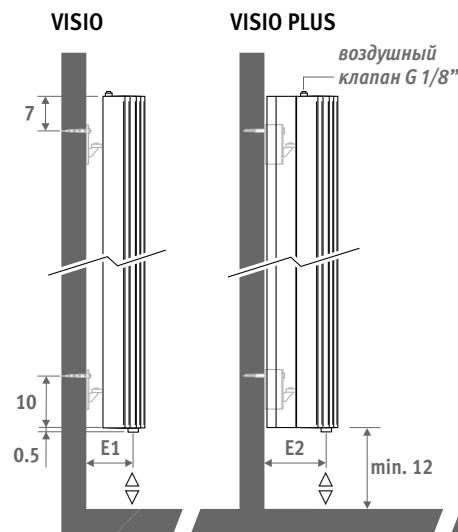

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguna Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение:



Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).

Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:

Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.

Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguna и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



Трубы стальные прессованные 15/1 115

Трубы стальные прессованные 16/1 116

Трубы стальные прессованные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316


Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	51	331
9087.023656	66	62-73	331
Вешалка			
9087.024550	55	51	380
9087.024656	66	62-73	380



ОПЦИЯ Вешалка



производит на 40% больше тепла

IGUANA VISIO

VISIO

код	высота	длина	цвет	подкл.
VISW .	180	051 .	XXX	/MM укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L	H 180
051	719
062	1007
073	1294

L	H 200
051	751
062	1051
073	1352

L	H 220
051	780
062	1092
073	1404

VISIO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
VIPW .	180	051 .	XXX	/MM укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L	H 180
051	908
062	1271
073	1634

L	H 200
051	978
062	1369
073	1760

L	H 220
051	1042
062	1459
073	1876

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

