

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggг

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись


RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортёр):
0000 «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 2 года.
Дата изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.



UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ PPL-R

1. Назначение:


- 1.1 Светильник светодиодный PPL-R встраиваемого типа предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, административно-хозяйственных помещений медицинских учреждений и др.
- 1.2 Светодиодный светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 220-240В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения и холодного белого свечения.
- 1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -10°C, верхнее +45°C.
- 1.4 Светильник PPL-R может быть установлен во все типы подвесных потолков.

2. Преимущества:


- 2.1 Светодиодный светильник PPL-R изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов и обеспечивает мягкое и равномерное освещение помещений.
- 2.2 Светильник PPL-R имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.
- 2.3 Светильник PPL-R экономичен в эксплуатации.

3. Диаграмма светового распределения:


PPL-R 3W




PPL-R 6W




PPL-R 9W



PPL-R 12W



PPL-R 15W



jazzway

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ


jazzway

4. Технические характеристики

	PPL-R 3W 4000K IP40	PPL-R 3W 6500K IP40	PPL-R 6W 4000K IP40	PPL-R 6W 6500K IP40	PPL-R 9W 4000K IP40	PPL-R 9W 6500K IP40	PPL-R 12W 4000K IP40	PPL-R 12W 6500K IP40	PPL-R 15W 4000K IP40	PPL-R 15W 6500K IP40
Номинальная мощность, Вт	3		6		9		12		15	
Световой поток, Лм	200		400		600		800		1000	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Входное напряжение, В	220-240		220-240		220-240		220-240		220-240	
Источник света, светодиоды	SMD 2835		SMD 2835		SMD 2835		SMD 2835		SMD 2835	
Количество светодиодов, шт	15		30		45		60		75	
Индекс цветопередачи, Ra	≥75		≥75		≥75		≥75		≥75	
Угол освещения, гр°	120°		120°		120°		120°		120°	
Степень защиты	IP40		IP40		IP40		IP40		IP40	
Климатическое исполнение	УХЛ4		УХЛ4		УХЛ4		УХЛ4		УХЛ4	
Диапазон рабочих температур, °С	-10°... +45°		-10°... +45°		-10°... +45°		-10°... +45°		-10°... +45°	
Размеры, DxH, мм	ø80x20		ø120x20		ø145x20		ø170x20		ø190x20	
Установочный размер, мм	ø70 ±2,5		ø10 ±2,5		ø125 ±2,5		ø150 ±2,5		ø170 ±2,5	
Масса светильника, кг	0,170		0,200		0,240		0,320		0,440	
Цвет корпуса	белый		белый		белый		белый		белый	
Материал корпуса	сталь		сталь		сталь		сталь		сталь	
Материал плафона	светопроводящий полистирол									
Срок службы, часов	25000		25000		25000		25000		25000	
Гарантия	2 года		2 года		2 года		2 года		2 года	

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

jazzway

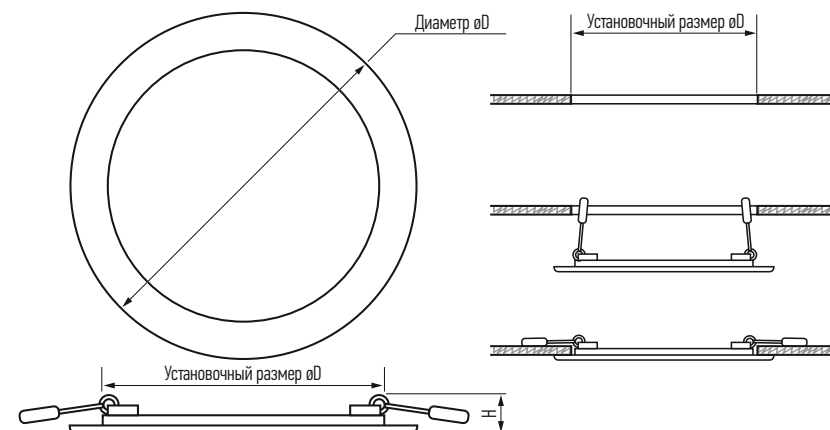

5. Комплектность:

- | | |
|--|---|
| 5.1 Светильник PPL-R, шт. | 1 |
| 5.2 Внешний блок питания, шт. | 1 |
| 5.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.4 Упаковочная коробка, шт. | 1 |

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную конструкцию из негорючего материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светодиодный светильник PPL-R не диммируется.
- 7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway