



№1
В РОССИИ*



КАТАЛОГ ЛАТУННЫХ КРАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Рабочие условия, условное обозначение и материалы основных деталей	3
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	4
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/наружная резьба)	5
Кран шаровой латунный (наружная резьба/наружная резьба)	6
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/гайка штуцерная «американка»)	7
Кран шаровой с дренажем и воздухоотводчиком	8
Кран шаровой латунный под термодатчик	9
Кран шаровой латунный OXYGEN	9
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	11
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/наружная резьба)	12
Кран шаровой латунный GAS (наружная резьба/наружная резьба)	13
Комплектующие	14
Краны LD Pride с бирками	15
Разрешительные документы и паспорт на продукцию.....	15

Продукция LD PRIDE создана крупнейшим российским производителем трубопроводной арматуры LD – предприятием полного цикла со 100% локализацией в стране.

При создании кранов LD Pride за отправную точку были взяты требования ГОСТ Р 59553, характеристики лучших иностранных образцов продукции, условия реальной эксплуатации и требования клиентов. Проведены сотни испытаний в тяжелейших агрессивных средах с большими внешними нагрузками. В результате создана прочная и надежная конструкция.

Клиентами LD за 20 лет стали все ведущие тепловые сети, строительные компании, ГАЗ-ПРОМ! Качество LD подтверждают более 1 000 000 клиентов в 26 странах мира.

Благодаря доверию клиентов и большому упорству коллектива завод LD превратился из малого предприятия численностью 50 человек в системообразующий завод России численностью более 2 000 сотрудников!

Информация, представленная в данном каталоге, является интеллектуальной собственностью компании и охраняется законом. Частичная или полная перепечатка допускается только с разрешения правообладателя. Представленные материалы носят информационный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая среда: Подготовленная вода, в том числе питьевая, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды и жидкости без содержания абразивных примесей. Шаровые краны должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации. Чистота рабочей среды должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Номинальное давление: 2,5 МПа, 4,0 МПа.


Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C (для жидкостей); от -60°C до +80°C (для газа).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE	47.	15.	В-В.	Р.	XXX
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:					
DN					
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА:					
В-В – внутренняя/внутренняя					
В-Н – внутренняя/наружная					
Н-Н – наружная/наружная					
В-ГШ – внутренняя/гайка штуцерная «американка»					
УПРАВЛЕНИЕ:					
Б – бабочка					
Р – рычаг					
РАБОЧАЯ СРЕДА:					
GAS – газ					
нет обозначения – жидкость					

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ


№	Название детали	Материал
1	Корпус	Латунь, ковкая, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь, ковкая, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь, полированная, никелированная
4	Шпindelь	Латунь, взрывобезопасное исполнение
5	Прижимная гайка	Латунь
6	Седло	Фторопласт Ф4
7	Уплотнение горловины	Фторопласт Ф4
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав, порошковая окраска
9	Винт	Никелированная сталь

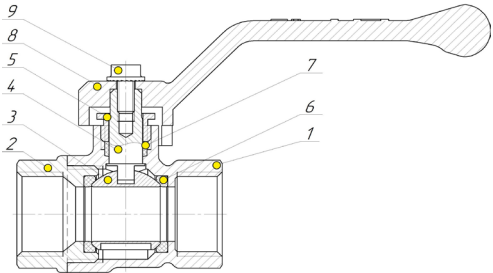

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ
МЛН СТРАХОВКА

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б	LD 47.300.15	40	49	52	38,5	156	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Б	LD 47.300.20	40	55	52	41,5	227	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б	LD 47.300.25	40	64	65	49,5	367	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Б	LD 47.300.32	25	75,5	65	54,5	540	8

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

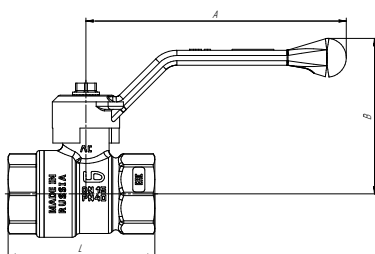

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р	LD 47.301.15	40	49	89	59	166	18
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р	LD 47.301.20	40	55	89	62	237	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Р	LD 47.301.25	40	64	130	70	390	8
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р	LD 47.301.32	25	75,5	130	75	557	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-В.Р	LD 47.301.40	25	87	155	87	894	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-В.Р	LD 47.301.50	25	98,5	155	94	1404	2

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробе, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-H.Б	LD 47.302.15	40	56,5	52	38,5	168	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-H.Б	LD 47.302.20	40	62,5	52	41,5	238	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-H.Б	LD 47.302.25	40	74	65	49,5	401	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-H.Б	LD 47.302.32	25	84,5	65	54,5	612	6

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

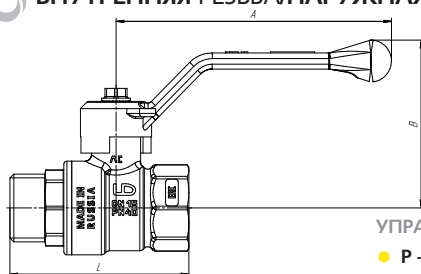

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг

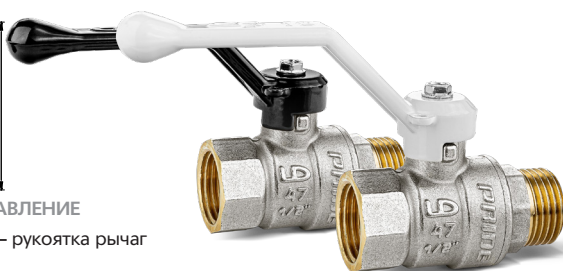


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробе, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-H.P	LD 47.303.15	40	56,5	89	59	178	17
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-H.P	LD 47.303.20	40	62,5	89	62	247	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-H.P	LD 47.303.25	40	74	130	70	427	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-H.P	LD 47.303.32	25	84,5	130	75	639	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-H.P	LD 47.303.40	25	95	155	87	930	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-H.P	LD 47.303.50	25	108	155	94	1446	2

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.B	LD 47.304.15	40	66	52	38,5	186	20
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.B	LD 47.304.20	40	69,5	52	41,5	253	18
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.B	LD 47.304.25	40	79,5	65	49,5	373	12

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

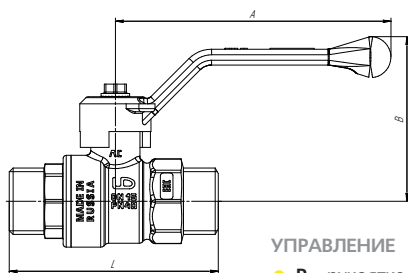

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.P	LD 47.305.15	40	66	89	59	196	14
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.P	LD 47.305.20	40	69,5	89	62	265	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.P	LD 47.305.25	40	79,5	130	70	415	6

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	LD 47.306.15	40	80	52	38,5	225	19
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	LD 47.306.20	40	91	52	41,5	343	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	LD 47.306.25	40	101	65	49,5	583	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Б	LD 47.306.32	25	112	65	49,5	785	4

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»

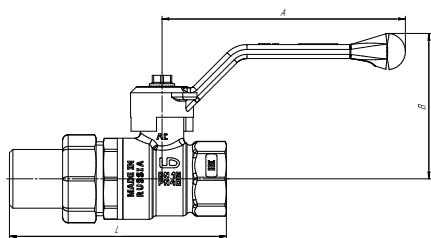

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	LD 47.307.15	40	80	89	59	235	10
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	LD 47.307.20	40	91	89	62	356	8
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	LD 47.307.25	40	101	130	70	611	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Р	LD 47.307.32	25	112	130	75	815	4



По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	C	D	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-В.С.Б	LD 44.344.15	40	54	52	38,5	62	22,5	211	12
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-В.С.Б M20	LD 44.344.15.20	40	54	52	38,5	62	22,5	211	12

КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	C	D	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-В.С.Р	LD 44.345.15	40	54	87	52	62	22,5	221	7
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-В.С.Р M20	LD 44.345.15.20	40	54	87	52	62	22,5	221	7

Кран LD PRIDE с дренажем и воздухоотводчиком, с никелевым покрытием предназначен для перекрытия потока рабочей среды. Кран имеет присоединения с дюймовой резьбой G 1/2 и 2 отвода с резьбой G 1/4, а также с метрической резьбой M20. Применяется на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, а также иные жидкости и газы, не агрессивные к материалу крана. Продукция застрахована, имеет срок службы 30 лет и гарантию 10 лет!

Кран может применяться: в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования; подключать поверочный манометр; отсекать манометр от трубопровода для ремонта или замены; сбрасывать показания манометра, соединяя его с атмосферным воздухом.

КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

- Б – рукоятка бабочка
- Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	H	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.T.Б	LD 45.340.15	40	49	52	38,5	72	165	22
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.T.Р	LD 45.341.15	40	49	89	59	93	175	18

Предназначен для установки на обратном коллекторе системы отопления для реализации поквартинного коммерческого учета тепла в многоквартирных домах. Кран снабжается патрубком (Резьба М10х1) для подключения датчика температуры и резьбовой заглушкой.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE OXYGEN

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

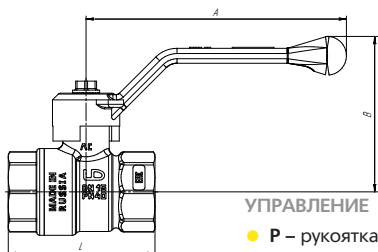

УПРАВЛЕНИЕ

- Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.15.B-B.P.GAS	LD 40.379.15	40	49	52	38,5	156	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.20.B-B.P.GAS	LD 40.379.20	40	55	52	41,5	227	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.25.B-B.P.GAS	LD 40.379.25	40	64	65	49,5	367	12

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE OXYGEN

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

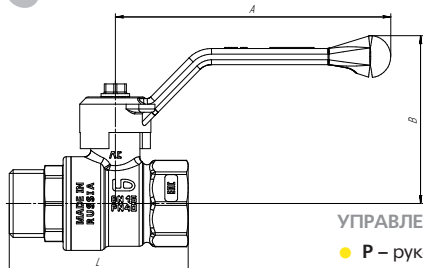

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.15.B-H.P.GAS	LD 40.381.15	40	56,5	89	59	178	17
20	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.20.B-H.P.GAS	LD 40.381.20	40	62,5	89	62	247	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.25.B-H.P.GAS	LD 40.381.25	40	74	130	70	427	6

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE OXYGEN

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

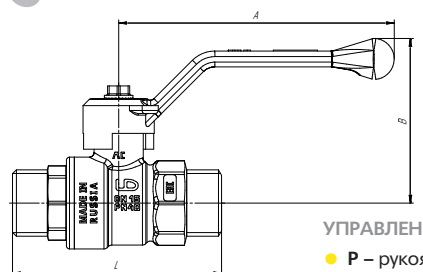

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.15.H-H.P.GAS	LD 40.383.15	40	66	89	59	196	14
20	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.20.H-H.P.GAS	LD 40.383.20	40	69,5	89	62	265	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.25.H-H.P.GAS	LD 40.383.25	40	79,5	130	70	415	6

Шаровые краны LD PRIDE OXYGEN предназначены для медицинского газоснабжения кислородом.

Гарантия производителя – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. По запросу возможна поставка шаровых кранов с бабочками.


Возможные варианты присоединений:

1) под медную трубку: наружный диаметр входной трубки 8, 10, 12 мм по ГОСТ 617;

2) резьбовое присоединение – выходной штуцер корпуса крана – G1/4 с возможными вариантами переходников: переходник «елочка» G1/4 на DN 6/9; переходник к кислородному крану 1/4 на 1/4; переходник к кислородному крану 1/4 на M16x1,5.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.GAS	LD 47.350.15	40	49	52	38,5	156	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.GAS	LD 47.350.20	40	55	52	41,5	227	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.GAS	LD 47.350.25	40	64	65	49,5	367	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.GAS	LD 47.350.32	25	75,5	65	54,5	540	8

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

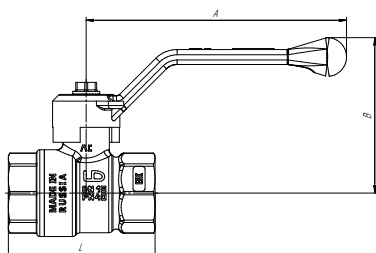

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P.GAS	LD 47.351.15	40	49	89	59	166	18
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.P.GAS	LD 47.351.20	40	55	89	62	237	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P.GAS	LD 47.351.25	40	64	130	70	390	8
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.P.GAS	LD 47.351.32	25	75,5	130	75	557	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-B.P.GAS	LD 47.351.40	25	87	155	87	894	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.P.GAS	LD 47.351.50	25	98,5	155	94	1404	2




КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

- Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-H.B.GAS	LD 47.352.15	40	56,5	52	38,5	168	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-H.B.GAS	LD 47.352.20	40	62,5	52	41,5	238	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-H.B.GAS	LD 47.352.25	40	74	65	49,5	401	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-H.B.GAS	LD 47.352.32	25	84,5	65	54,5	612	6

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

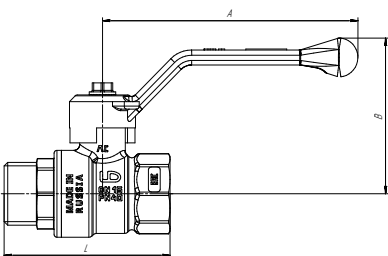

УПРАВЛЕНИЕ

- Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-H.P.GAS	LD 47.353.15	40	56,5	89	59	178	17
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-H.P.GAS	LD 47.353.20	40	62,5	89	62	247	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-H.P.GAS	LD 47.353.25	40	74	130	70	427	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-H.P.GAS	LD 47.353.32	25	84,5	130	75	639	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-H.P.GAS	LD 47.353.40	25	95	155	87	930	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-H.P.GAS	LD 47.353.50	25	108	155	94	1446	2


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H.H.B.GAS	LD 47.354.15	40	66	52	38,5	186	20
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H.H.B.GAS	LD 47.354.20	40	69,5	52	41,5	253	18
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H.H.B.GAS	LD 47.354.25	40	79,5	65	49,5	373	12

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

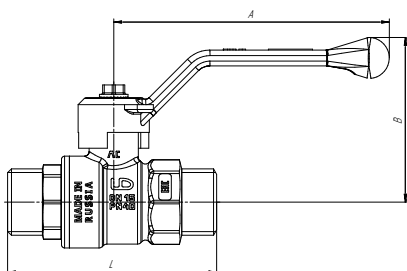

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H.H.P.GAS	LD 47.355.15	40	66	89	59	196	14
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H.H.P.GAS	LD 47.355.20	40	69,5	89	62	265	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H.H.P.GAS	LD 47.355.25	40	79,5	130	70	415	6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN15, 20	LD 00.001.15	22
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN25, 32	LD 00.001.25	48
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN40, 50	LD 00.001.40	88

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Бабочка» (Черная) для DN15, 20	LD 00.002.15	12
Рукоятка «Бабочка» (Черная) для DN25, 32	LD 00.002.25	21

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN15, 20	LD 00.003.15	22
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN25, 32	LD 00.003.25	48
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN40, 50	LD 00.003.40	88

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Бабочка» (Белая) для DN15, 20	LD 00.004.15	12
Рукоятка «Бабочка» (Белая) для DN25, 32	LD 00.004.25	21

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Винт для рукоятки для DN15, 20, 25 и 32	LD 00.019.15	2,6
Гайка для рукоятки для DN40 и 50	LD 00.019.40	5,9

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Ремкомплект горловины DN15, 20	LD 00.014.15	-
Ремкомплект горловины DN25, 32	LD 00.014.25	-
Ремкомплект горловины DN40, 50	LD 00.014.40	-

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
«Американка» для крана прямая DN15	LD 90.901.15	72
«Американка» для крана прямая DN20	LD 90.901.20	110
«Американка» для крана прямая DN25	LD 90.901.25	179

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Гайка накидная для «Американки» DN15	LD 90.951.15	37
Гайка накидная для «Американки» DN20	LD 90.951.20	57
Гайка накидная для «Американки» DN25	LD 90.951.25	77

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Штуцер для «Американки» DN15	LD 90.952.15	34
Штуцер для «Американки» DN20	LD 90.952.20	53
Штуцер для «Американки» DN25	LD 90.952.25	102

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Кольцо эластомерное для «Американки» DN15	LD 00.011.15	-
Кольцо эластомерное для «Американки» DN20	LD 00.011.20	-
Кольцо эластомерное для «Американки» DN25	LD 00.011.25	-



№1 в России*

Шаровые краны LD PRIDE так же могут поставляться в комплекте с бирками.

На бирке содержится:

- наименование изделия;
- гарантия и срок службы;
- контакты и адрес изготовителя;
- штрих-код в системе EAN-13.



