


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение



Схема

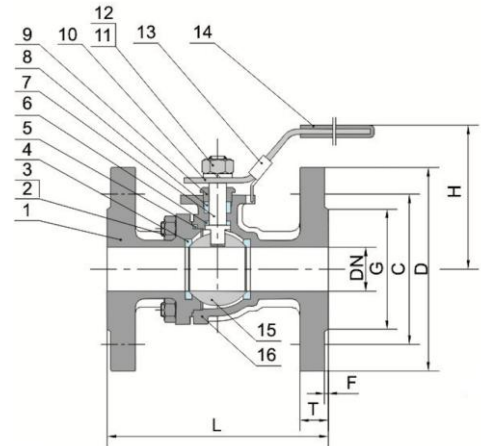

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходной, 2-х составной
 Тип присоединения: фланцевый
 Тип управления: ручное (поворот 90°)
 Блокиратор поворота: опционально
 Площадка под привод: ISO5211
 Размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8"
 Испытание на холодной воде: 64 атм.
 Максимальное давление: 1/2" - 2" – 40 атм.
 2 1/2" - 8" – 16 атм.
 Рабочая температура от -20° до +180°
 Максимальная температура от -40° до +220°

График “Давление – Температура”



Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:

Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.
 Превышение допустимых значений давления и температуры.
 Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.
 Использование крана в качестве регулирующего устройства.

Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Фланец	CF8	CF8M
2	Гайка	ASTM A194-B8	
3	Шпилька	ASTM A193-B8	
4	Седло	PTFE/RPTFE	
5	Прокладка	PTFE	
6	Уплотнение штока	PTFE	
7	Шток	AISI304	AISI316
8	Сальник	PTFE	
9	Уплотнительная гайка	AISI304	AISI316
10	Ручка	AISI304	
11	Пружинная шайба	AISI304	
12	Гайка	ASTM A193-B8	
13	Блокиратор*	AISI304	
14	Оплетка ручки	PVC	
15	Шар	AISI304	AISI316
16	Тело	CF8	CF8M

Размеры

SIZE (inch)	DN	D	C	G	T	F	L	H	M-N	ISO 5211
1/2"	15	95	65	45	16	2	115	70	4-14	F03
3/4"	20	105	75	58	18	2	120	75	4-14	F04
1"	25	115	85	68	18	2	125	85	4-14	F04
1 1/4"	32	140	100	78	18	2	130	95	4-18	F04
1 1/2"	40	150	110	88	18	3	140	100	4-18	F05
2"	50	165	125	102	20	3	150	120	4-18	F07
2 1/2"	65	185	145	122	18	3	170	130	4-18	F07
3"	80	200	160	138	20	3	180	150	8-18	F07
4"	100	220	180	158	20	3	190	165	8-18	F07
5"	125	250	210	188	22	3	325	180	8-18	F12
6"	150	285	240	212	22	3	350	200	8-22	F12
8"	200	340	295	268	24	3	400	230	12-22	F12

* возможно внесение конструктивных изменений производителем