

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение



Описание и технические характеристики

Конструкция: редуцированный

Тип присоединения: муфтовый

Резьба: трубная, дюймовая

Тип управления: ручное (поворот) (90° L-тип) (360° T-тип)

Блокиратор поворота: опционально

Площадка под привод: опционально

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"

Испытание на холодной воде: 64 атм.

Максимальное давление: 1/4" - 1" – 64 атм.


1 1/4" - 2" – 40 атм.

2 1/2" - 3" – 25 атм.

Рабочая температура от -20° до +180°

Максимальная температура от -40° до +220°

График “Давление – Температура”

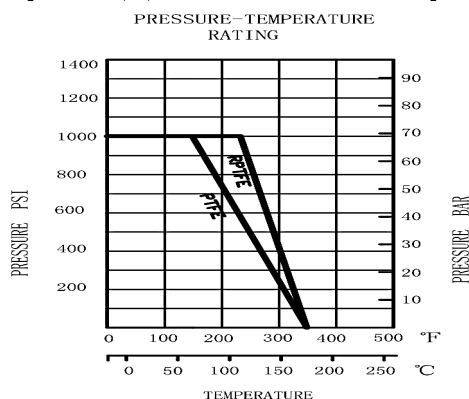

Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:


Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.

Превышение допустимых значений давления и температуры.

Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.

Использование крана в качестве регулирующего устройства.

Схема

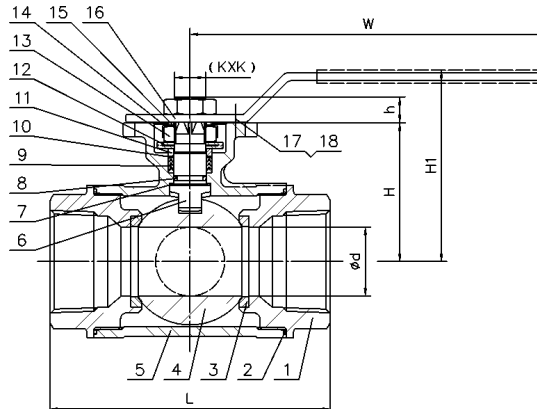

Спецификация

№	Наименование	Материал
1	Крышка	AISI304 AISI316
2	Прокладка	PTFE
3	Седло	PTFE
4	Шар	AISI304 AISI316
5	Тело	AISI304 AISI316
6	Шток	AISI304 AISI316
7	Уплотнение штока	PTFE+25% GF
8	Кольцо	FPM
9	Сальник	PTFE
10	Доп. Прокладка	PTFE+25% GF
11	Шайба	A2
12	Пружина	A2
13	Гайка	A2
14	Коронка	A2
15	Шайба	A2
16	Ручка	SS+PVC
17	Ограничитель	A2
18	Гайка	A2

Размеры

Размер		d	L	H	h	A	B	Ra	Rb	W	H1
¼"	DN8	10	71.5	34	9	36	42	3	3	125	62
⅜"	DN10	10	71.5	34	9	36	42	3	3	125	62
½"	DN15	10	71.5	34	9	36	42	3	3	125	62
¾"	DN20	15	83.5	42	9	36	42	3	3	125	70
1"	DN25	18	90	52	9	42	50	3	3.5	140	82
1¼"	DN32	25	116	58	11	42	50	3	3.5	140	88
1½"	DN40	32	133	67	14	50	70	3.5	4.5	180	97
2"	DN50	40	146	78	14	50	70	3.5	4.5	180	108
2½"	DN65	50	200	97	17	70	102	4.5	5.5	260	133
3"	DN80	65	237	112	17	70	102	4.5	5.5	260	148

* возможно внесение конструктивных изменений производителем