


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение



Схема

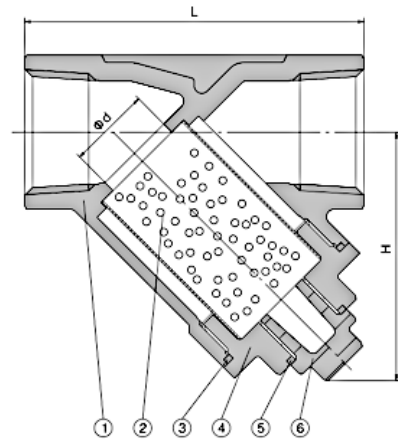

Описание и технические характеристики

Конструкция: У-образный

Тип присоединения: муфтовый

Резьба: трубная, дюймовая

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"

Максимальное давление: 1/4" - 2" – 40 атм.
2 1/2" - 3" – 25 атм.

Рабочая температура от -20° до +180°

Максимальная температура от -40° до +220°


Сливная пробка: опционально

Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Тело	CF8	CF8M
2	Фильтр	AISI304	AISI316
3	Прокладка	PTFE	
4	Крышка	CF8	CF8M
5	Прокладка*	PTFE	
6	Пробка*	CF8	CF8M

* - опционально

График “Давление – Температура”

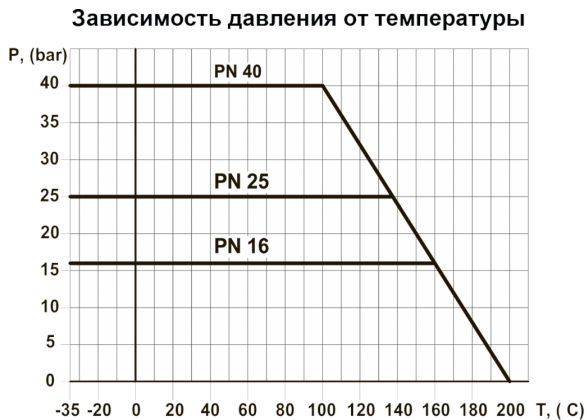

Размеры

Размер		d	L	H
1/4"	DN8	10	56	47.5
3/8"	DN10	12	56	47.5
1/2"	DN15	15	64	47.5
3/4"	DN20	20	79	57
1"	DN25	25	88	63.5
1 1/4"	DN32	32	104	71.5
1 1/2"	DN40	38	118	80.5
2"	DN50	50	133	91.5
2 1/2"	DN65	65	170	121
3"	DN80	80	195	137

* возможно внесение конструктивных изменений производителем

Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Установка фильтра на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:

Превышение допустимых значений давления и температуры.
Монтаж и демонтаж фильтра при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.