


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение



Схема

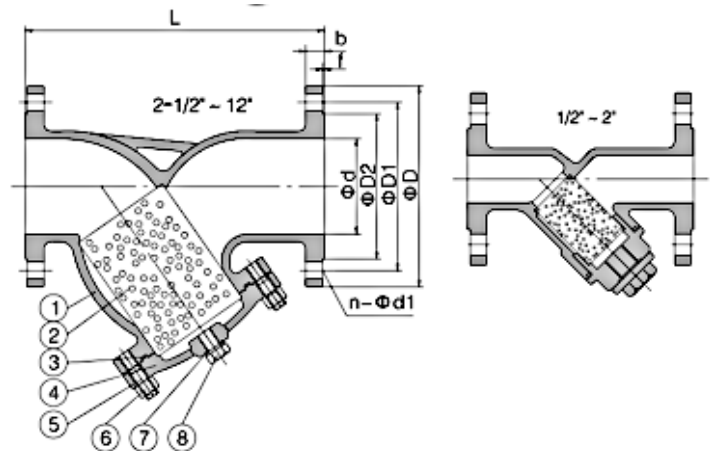

Описание и технические характеристики

Конструкция: У-образный

Тип присоединения: фланцевый

Размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

Максимальное давление: 1/2" - 12" – 16 атм.

Рабочая температура: от -20° до +180°

Максимальная температура: от -40° до +220°

Сливная пробка: опционально

Класс герметичности: А


Рабочие среды: холодная и горячая вода, нефтепродукты, не перегретый пар, воздух, любые жидкости и газы не агрессивные к материалам крана.

Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Тело	AISI304	AISI316
2	Фильтр	AISI304	AISI316
3	Прокладка	PTFE	
4	Крышка	AISI304	AISI316
5	Болт	A2	
6	Гайка	A2	
7	Прокладка*	PTFE	
8	Пробка*	A2	

* - опционально

График “Давление – Температура”

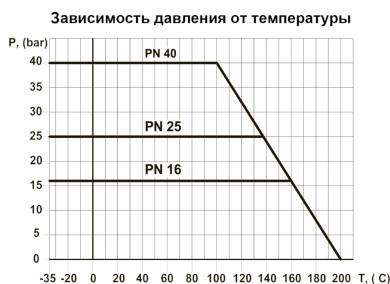

Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка фильтра на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:

Превышение допустимых значений давления и температуры. Монтаж и демонтаж фильтра при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.

Размеры

Размер		L	d	D1	b
1/2"	DN15	108	15	65	14
3/4"	DN20	117	20	75	14
1"	DN25	127	25	85	14
1 1/4"	DN32	140	32	100	16
1 1/2"	DN40	165	40	110	16
2"	DN50	203	50	125	16
2 1/2"	DN65	216	65	145	18
3"	DN80	241	80	160	20
4"	DN100	292	100	180	20
5"	DN125	330	125	210	22
6"	DN150	356	150	240	22
8"	DN200	495	200	295	24
10"	DN250	545	250	355	26
12"	DN300	605	300	410	28

* возможно внесение конструктивных изменений производителем