




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение



Схема

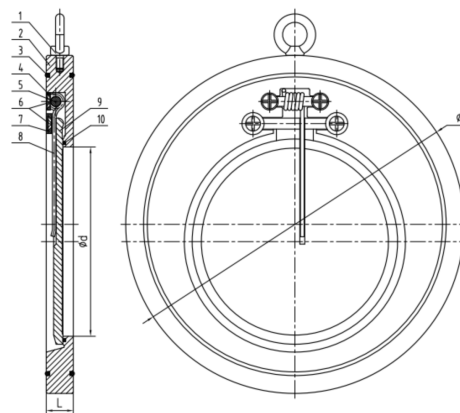

Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Кронштейн	AISI304	AISI316
2	Корпус	AISI304	AISI316
3	Уплотнитель	VITON	
4	Кронштейн	AISI304	AISI316
5	Болт	AISI304	AISI316
6	Диск	AISI304	AISI316
7	Уплотнитель	VITON	

Описание и технические характеристики

Конструкция: подъемный одностворчатый

Тип присоединения: межфланцевый

Размеры: 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"


Максимальное давление: 1½" - 12" – 40 атм.

Рабочая температура от -30° до +250°

Максимальная температура от -40° до +260°

График “Давление – Температура”

Зависимость давления от температуры

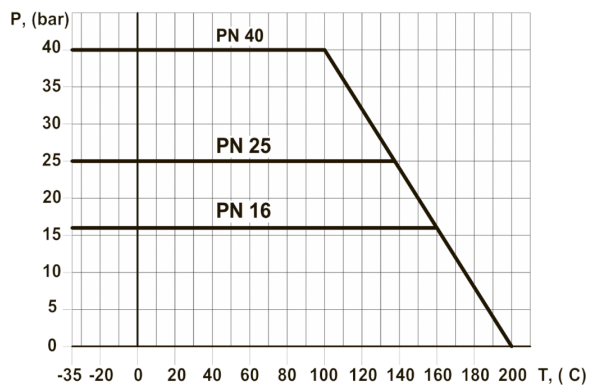

Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Установка клапана на трубопровод возможна в вертикальном положении.

Не допускается:

Превышение допустимых значений давления и температуры.

Монтаж и демонтаж клапана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.

Размеры

	d	D	L
DN40	19	90	15
DN50	31	109	15.5
DN65	40	129	16
DN80	52	144	17
DN100	68	170	19
DN125	82	196	19
DN150	103	226	19
DN200	150	293	22
DN250	188	355	26
DN300	216	420	33

* возможно внесение конструктивных изменений производителем