

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


### Изображение



### Описание и технические характеристики

Конструкция: редуцированный  
 Тип присоединения: муфтовый  
 Резьба: трубная, дюймовая  
 Тип управления: ручное (поворот) (90° L-тип) (360° T-тип)  
 Блокиратор поворота: опционально  
 Площадка под привод: опционально  
 Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"  
 Испытание на холодной воде: 64 атм.  
 Максимальное давление: 1/4" - 1" – 64 атм.  
   1 1/4" - 2" – 40 атм.  
   2 1/2" - 3" – 25 атм.  
 Рабочая температура от -20° до +180°  
 Максимальная температура от -40° до +220°

### График “Давление – Температура”

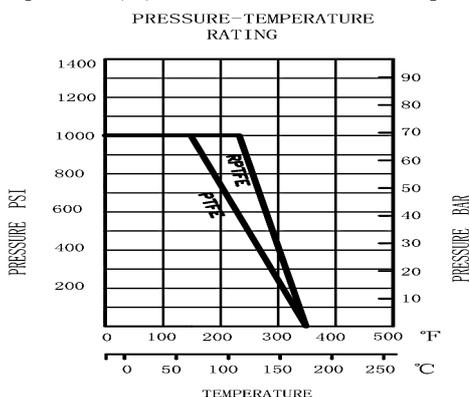


### Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

### Не допускается:

Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.  
 Превышение допустимых значений давления и температуры.  
 Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.  
 Использование крана в качестве регулирующего устройства.

### Схема

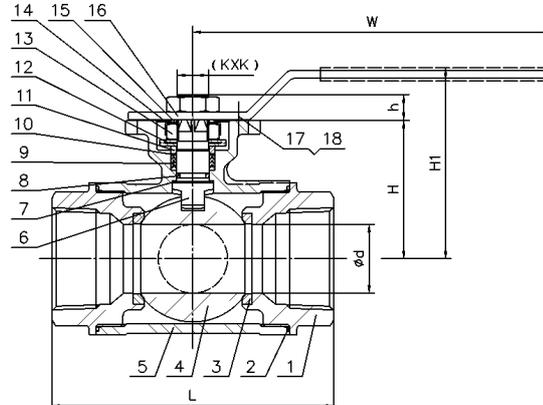

### Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Крышка	AISI304	AISI316
2	Прокладка	PTFE	
3	Седло	PTFE	
4	Шар	AISI304	AISI316
5	Тело	AISI304	AISI316
6	Шток	AISI304	AISI316
7	Уплотнение штока	PTFE+25% GF	
8	Кольцо	FPM	
9	Сальник	PTFE	
10	Доп. Прокладка	PTFE+25% GF	
11	Шайба	A2	
12	Пружина	A2	
13	Гайка	A2	
14	Коронка	A2	
15	Шайба	A2	
16	Ручка	SS+PVC	
17	Ограничитель	A2	
18	Гайка	A2	

### Размеры

Размер	d	L	H	h	A	B	Ra	Rb	W	H1	
1/4"	DN8	10	71.5	34	9	36	42	3	3	125	62
3/8"	DN10	10	71.5	34	9	36	42	3	3	125	62
1/2"	DN15	10	71.5	34	9	36	42	3	3	125	62
3/4"	DN20	15	83.5	42	9	36	42	3	3	125	70
1"	DN25	18	90	52	9	42	50	3	3.5	140	82
1 1/4"	DN32	25	116	58	11	42	50	3	3.5	140	88
1 1/2"	DN40	32	133	67	14	50	70	3.5	4.5	180	97
2"	DN50	40	146	78	14	50	70	3.5	4.5	180	108
2 1/2"	DN65	50	200	97	17	70	102	4.5	5.5	260	133
3"	DN80	65	237	112	17	70	102	4.5	5.5	260	148

\* возможно внесение конструктивных изменений производителем