



## Возвращение легенды!

Производство: Китай



Оборудование MERAN известно специалистам строительной отрасли уже более 10 лет и зарекомендовало себя надежным брендом широкого спектра применения в различных областях.

Мотопомпы MERAN показали себя как надежное и качественное оборудование для перекачки вод с различной степенью загрязнённости. Область применения: дренаж, водоснабжение, пожаротушение, полив, осушение болот и котлованов.




### Преимущества

- ✓ Качественные и надежные мотопомпы среднего ценового диапазона, что делает их доступными в любой ситуации.
- ✓ Разработаны для российских условий эксплуатации.
- ✓ Система контроля качества, эксплуатационные испытания каждой партии.
- ✓ Двигатели разработаны по аналогам таких известных мировых брендов как Honda и Yanmar.
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 7 метров
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

### Используемые материалы

- ✓ Внешний корпус мотопомпы выполнен из прочного алюминиевого сплава
- ✓ Торцевое уплотнение из углерода
- ✓ Улитка корпуса помпы и крыльчатка (рабочее колесо) изготовлены из чугуна

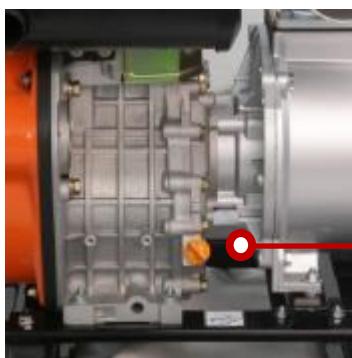

Заливная пробка с  
масляным щупом



Заливная горловина.

Перед первым пуском достаточно залить воду в корпус мотопомпы, воздух во всасывающем шланге она прокачает сама.



Крепление агрегата к  
раме через  
виброкомпенсационные  
опоры



Мотопомпы  
укомплектованы  
фильтр-сеткой,  
переходниками,  
хомутами для  
крепления шлангов.

## Технические характеристики дизельной мотопомпы MERAN для чистой воды

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | MPD401                                                                                                           |
| Диаметр соединительных патрубков | 100 x 100 мм (4")                                                                                                |
| Высота напора                    | 29 м                                                                                                             |
| Производительность               | 1 500 л/мин, 90 м³/час                                                                                           |
| Высота всасывания                | 7 м                                                                                                              |
| Торцевое уплотнение              | Углекерамика                                                                                                     |
| Перекачиваемые частицы           | -                                                                                                                |
| Двигатель                        | 186FA (без датчика уровня масла)                                                                                 |
| Тип                              | 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением                                                            |
| Объём двигателя                  | 418 см³                                                                                                          |
| Мощность номинальная             | 6,5 кВт(8,8 л.с.)/3600 об./мин                                                                                   |
| Мощность максимальная            | 7,1 кВт(9,7 л.с.)/3600 об./мин                                                                                   |
| Топливо                          | Дизельное топливо                                                                                                |
| Емкость топливного бака          | 5,5 л                                                                                                            |
| Время непрерывной работы         | Примерно 2,5 часа                                                                                                |
| Система пуска                    | Ручной обратный пускатель                                                                                        |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В)   | 650 x 510 x 630 мм                                                                                               |
| Масса нетто                      | 61 кг                                                                                                            |
| Стандартные аксессуары           | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.) |

### Кривая рабочих характеристик

