

Технические данные
NOCE 50/3-18 F
Тип: Электронный насос с мокрым ротором




Разработал:

Дата: 11.03.2026

Проект:

Назначение:

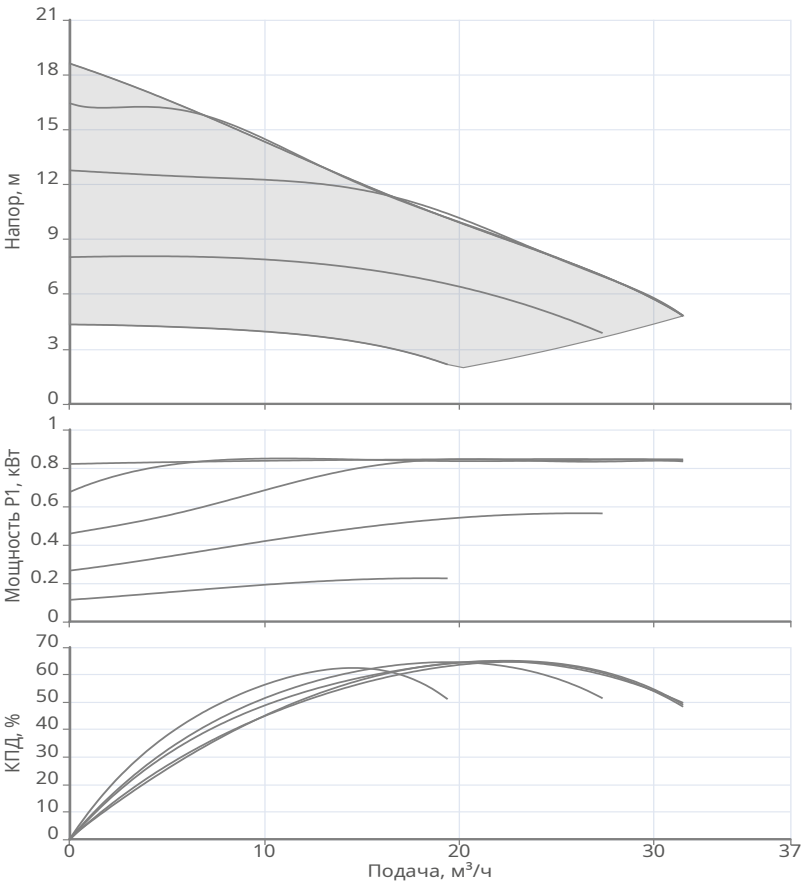

Данные продукта		
Макс. рабочее давление		10 бар
Макс. напор		18.61 м
Т мин.перекачиваемой жидкости		2 °C
Т макс.перекачиваемой жидкости		110 °C
Габаритная длина		280 мм
Индекс энергоэффективности (EEI)		EEI: ≤0, 21
Постоянная скорость вращения CS (Constant Speed)		Да
Постоянный перепад давления		Да
Пропорциональный перепад давления		Да
Адаптивный режим		Да
Данные мотора		
Принцип действия		Синхронный (EC)
Подключение к сети		1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения		+/- 10%
Номинальная частота вращения		4260 об/мин
Потребляемая мощность		0.85 кВт
Номинальный ток		4 А
Степень защиты		IP 44
Класс нагревостойкости изоляции		F
Уровень звукового давления		55 dB(A)
Материалы		
Гидравлический корпус		Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Подшипник		Керамика
Вал гидравлической части		Керамика
Рабочее колесо		Композитный материал
Подсоединение к трубопроводу		
DNs		DN50 PN6/10
DNd		DN50 PN6/10
Дополнительная информация		
Вес		16 кг
Артикул		3601469



Технические данные
NOCE 50/3-18 F
Тип: Электронный насос с мокрым ротором



Разработал:	Дата: 11.03.2026
Проект:	Назначение:

Информация о серии

Энергоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением. Насос предназначен для применения в системах отопления и вентиляции, а также в рамках приточных установок и в промышленных циркуляционных системах. Насос обладает высокой эффективностью благодаря электронно-коммутируемому электродвигателю на постоянных магнитах и автоматическому поддержанию выбранного режима работы.

Габаритные размеры

