

**Технические данные**  
**NOZ 30/8 EM S3**  
 Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал:

Дата: 11.03.2026

Проект:

Назначение:

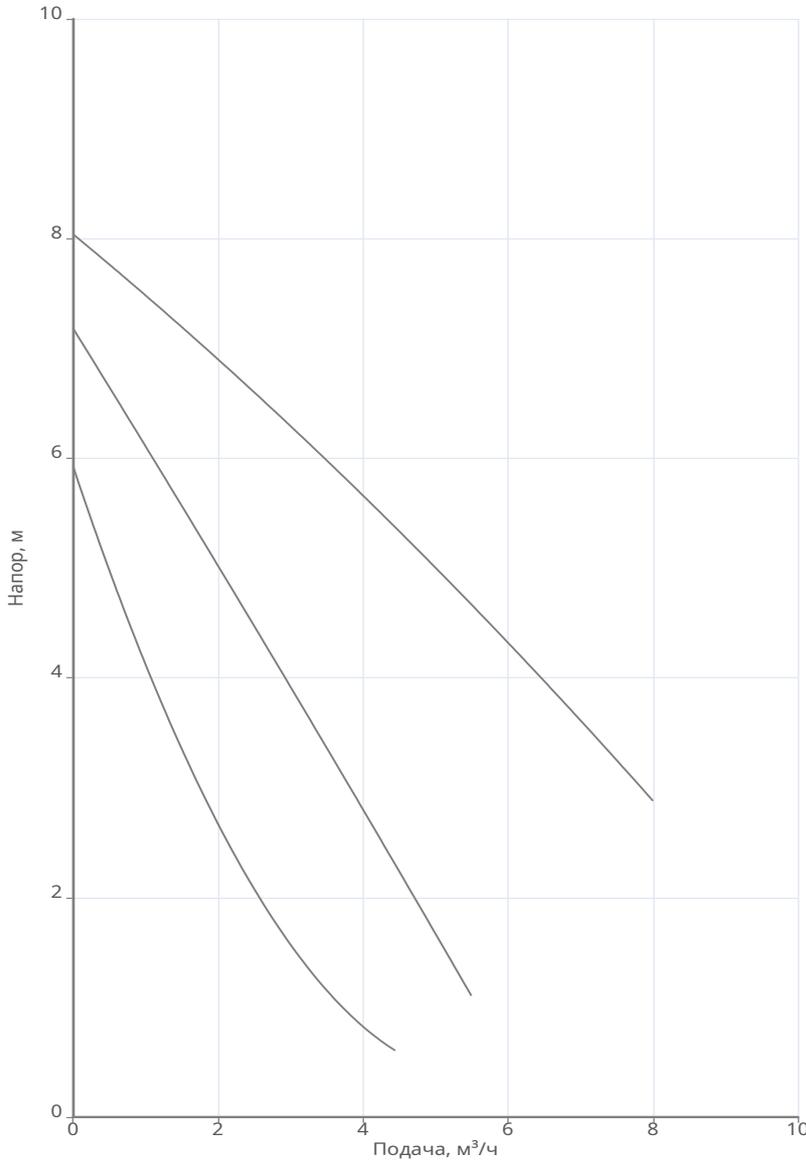

**Данные продукта**

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	8.04 м
T мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
T макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	180 мм

**Данные мотора**

Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	0.245 кВт
Номинальный ток	1.1 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	H
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

**Материалы**

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал электродвигателя	Керамика
Подшипник	Керамика
Корпус электродвигателя	Алюминий

**Подсоединение к трубопроводу**

DNs	G 2 PN10
DNd	G 2 PN10

**Дополнительная информация**

Вес	4.6 кг
Артикул	3601405



# Технические данные

NOZ 30/8 EM S3

Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал:

Дата: 11.03.2026


Проект:

Назначение:

## Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления, вентиляции и ГВС. Обладает улучшенными гидравлическими характеристиками благодаря обновленному дизайну и конфигурации ротора, гидравлической части и рабочего колеса.

## Габаритные размеры

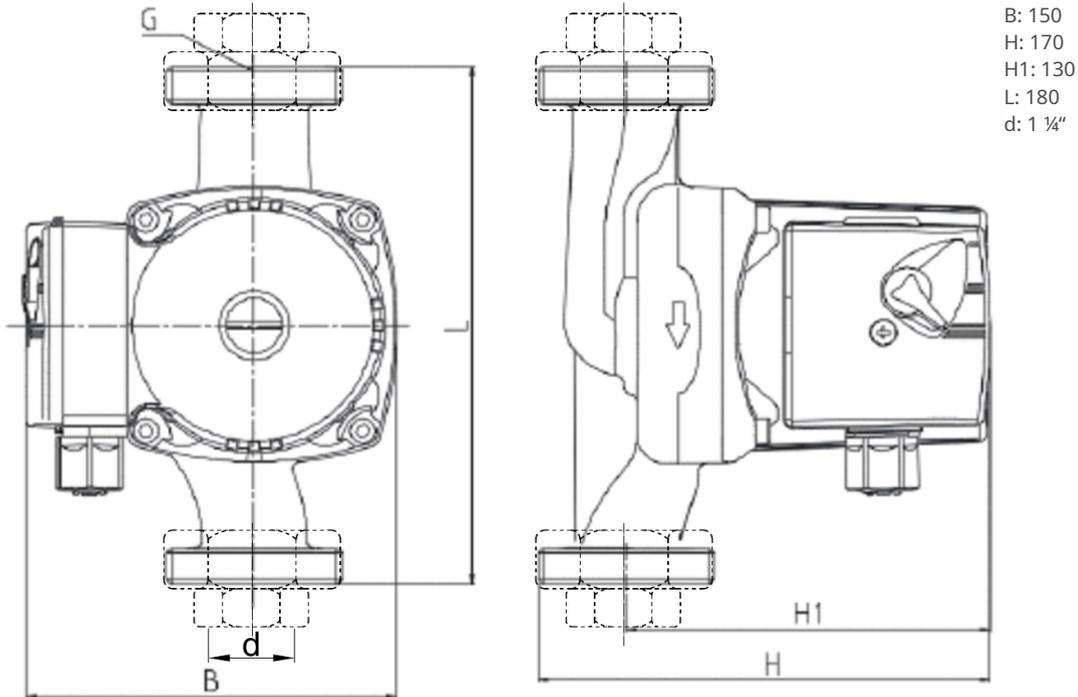

## Схема подключения

