

Технические данные
NOZ 25/20 EM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал:

Дата: 11.03.2026

Проект:

Назначение:

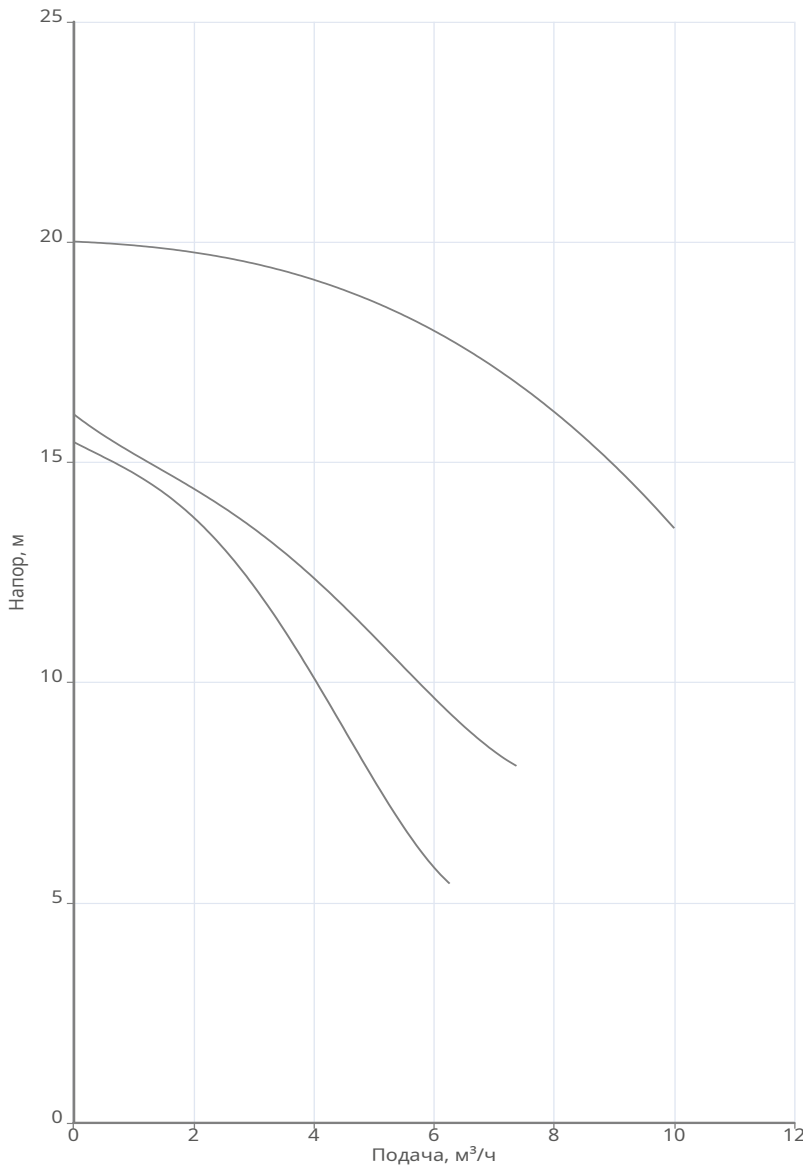

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	20.01 м
T мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
T макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	230 мм

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1 кВт
Номинальный ток	2.8 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	H
Уровень звукового давления	50 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подшипник	Карбид кремния
Корпус электродвигателя	Алюминий

Подсоединение к трубопроводу

DNs	G 1 1/2 PN10
DNd	G 1 1/2 PN10

Дополнительная информация

Вес	13.4 кг
Артикул	3601412



Технические данные
NOZ 25/20 EM S3
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал:

Дата: 11.03.2026

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления, вентиляции и ГВС. Обладает улучшенными гидравлическими характеристиками благодаря обновленному дизайну и конфигурации ротора, гидравлической части и рабочего колеса.

Габаритные размеры

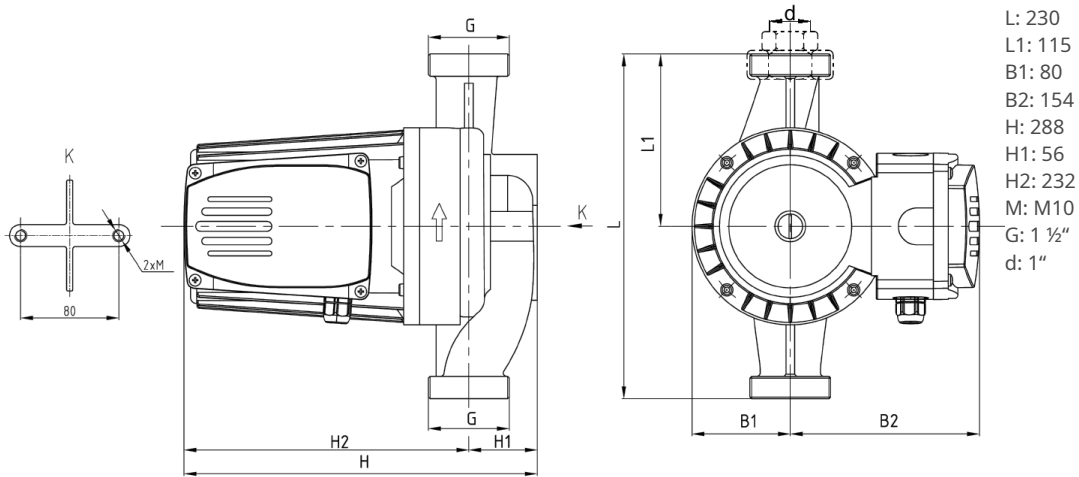


Схема подключения

