Технические данные
NOZ 50/12 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором

Разработал: Дата: 19.08.2025

Проект: Назначение:

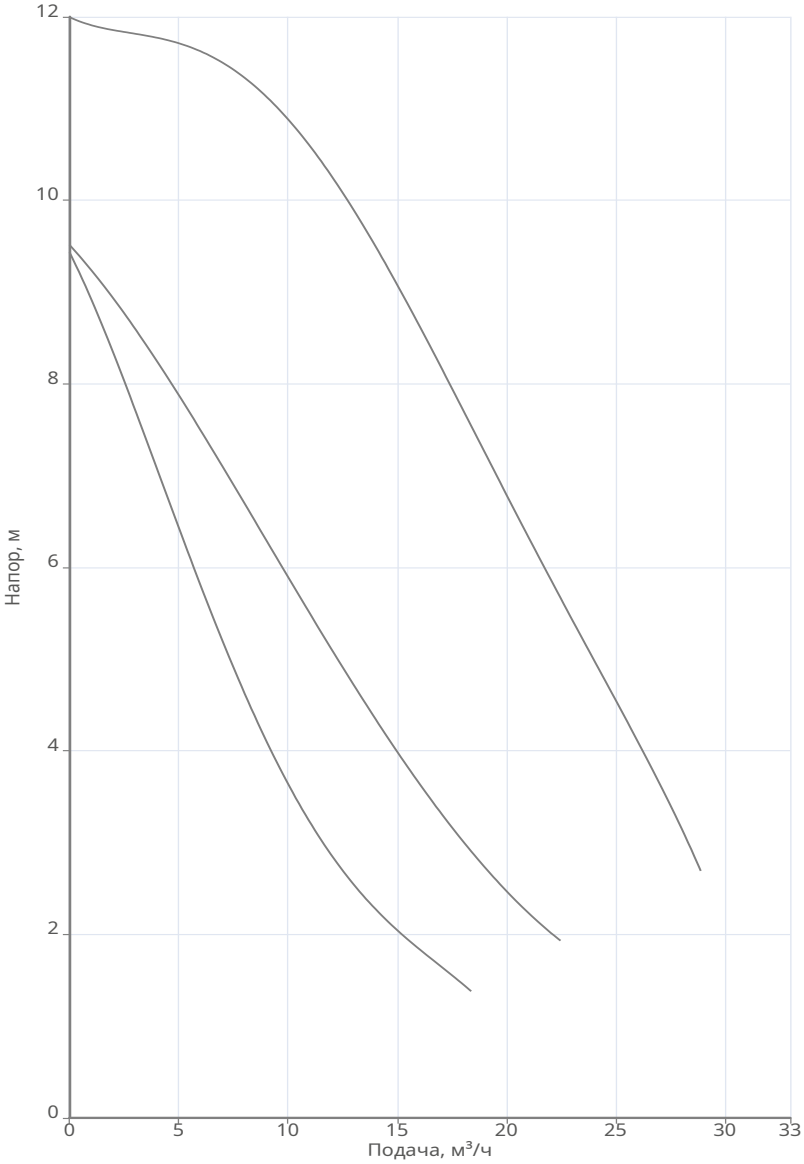

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	12 м
T мин.перекачиваемой жидкости	2 °C
T макс.перекачиваемой жидкости	110 °C
Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1 кВт
Номинальный ток	2.3 A
Степень защиты	IP 42
Класс нагревостойкости изоляции	H
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл
Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подшипник	Карбид кремния
Корпус электродвигателя	Алюминий
Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN6/10
DNd	DN50 PN6/10
Дополнительная информация	
Вес	19.18 кг
Артикул	3601428

Технические данные
NOZ 50/12 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором

Разработал:	Дата: 19.08.2025
Проект:	Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления, вентиляции и ГВС. Обладает улучшенными гидравлическими характеристиками благодаря обновленному дизайну и конфигурации ротора, гидравлической части и рабочего колеса.

Габаритные размеры

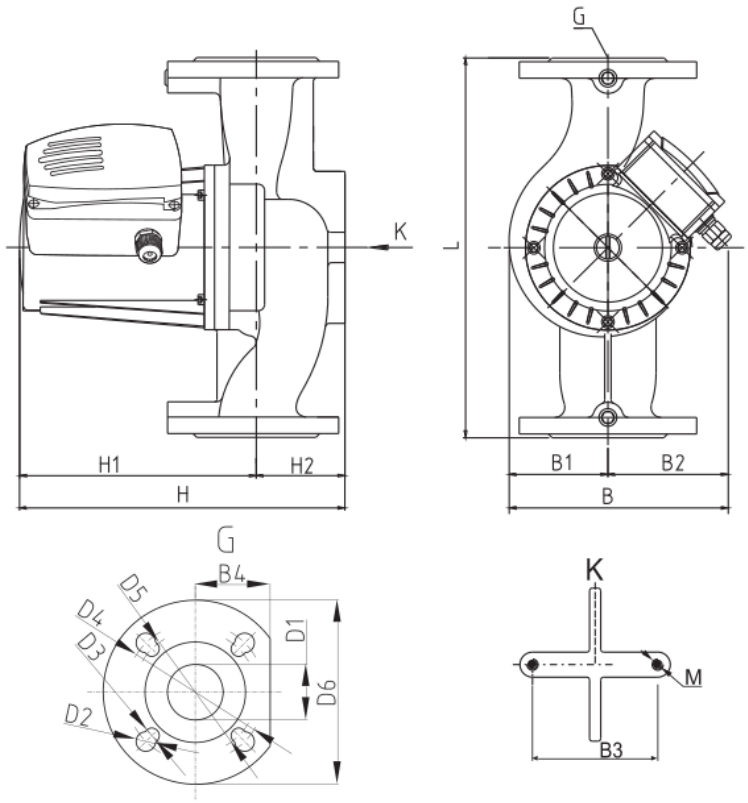

H1: 232
H2: 72
H: 304
L: 280
B: 242
B1: 88
B2: 154
B3: 90
B4: 75
D1: 50
D2: 17.5
D3: 13.5
D4: 125
D5: 110
D6: 165
M: M10