

Технические данные
NOZ 65/12 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал:

Дата: 19.08.2025

Проект:

Назначение:

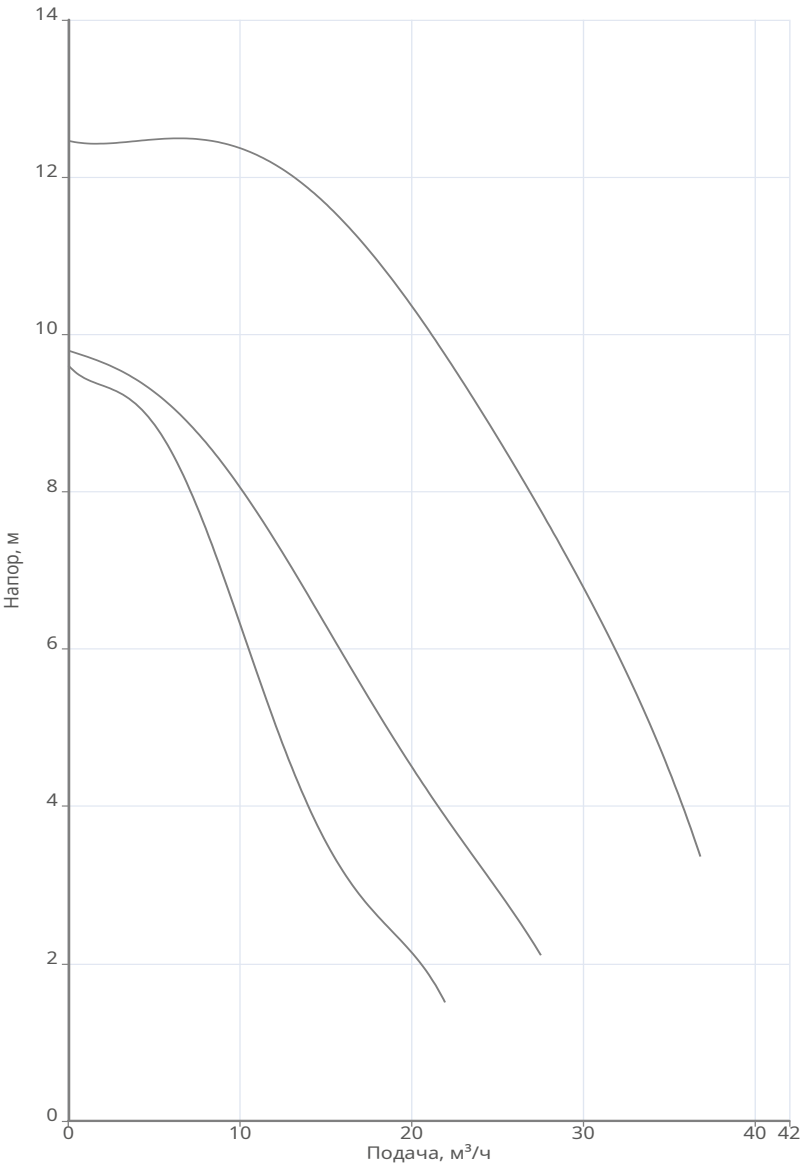

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	12.46 м
Т мин.перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс.перекачиваемой жидкости	110 °C

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Номинальный ток	3.05 А
Степень защиты	IP 42
Класс нагревостойкости изоляции	Н
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подшипник	Карбид кремния
Корпус электродвигателя	Алюминий

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN65 PN6/10
DNd	DN65 PN6/10

Дополнительная информация

Вес	26.8 кг
Артикул	3601431



Технические данные
NOZ 65/12 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал:	Дата: 19.08.2025
Проект:	Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления, вентиляции и ГВС. Обладает улучшенными гидравлическими характеристиками благодаря обновленному дизайну и конфигурации ротора, гидравлической части и рабочего колеса.

Габаритные размеры

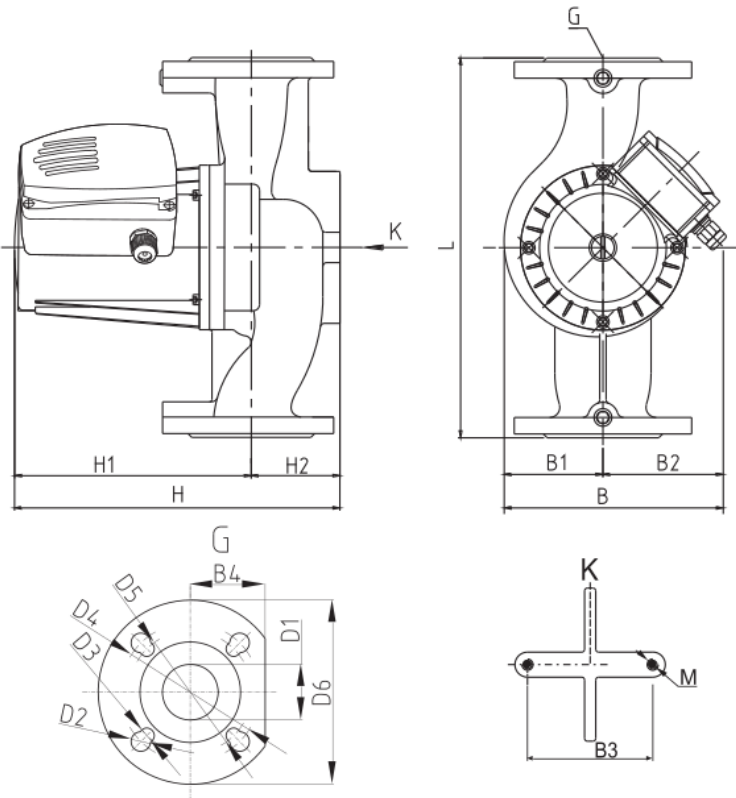

- H1: 256
- H2: 82
- H: 338
- L: 340
- B: 253
- B1: 96
- B2: 157
- B3: 96
- B4: 76
- D1: 65
- D2: 17.5
- D3: 13.5
- D4: 145
- D5: 130
- D6: 185
- M: M10