

**Технические данные**  
**NOZ 25/6 EM S3 Brass**  
 Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал:

Дата: 11.03.2026

Проект:

Назначение:

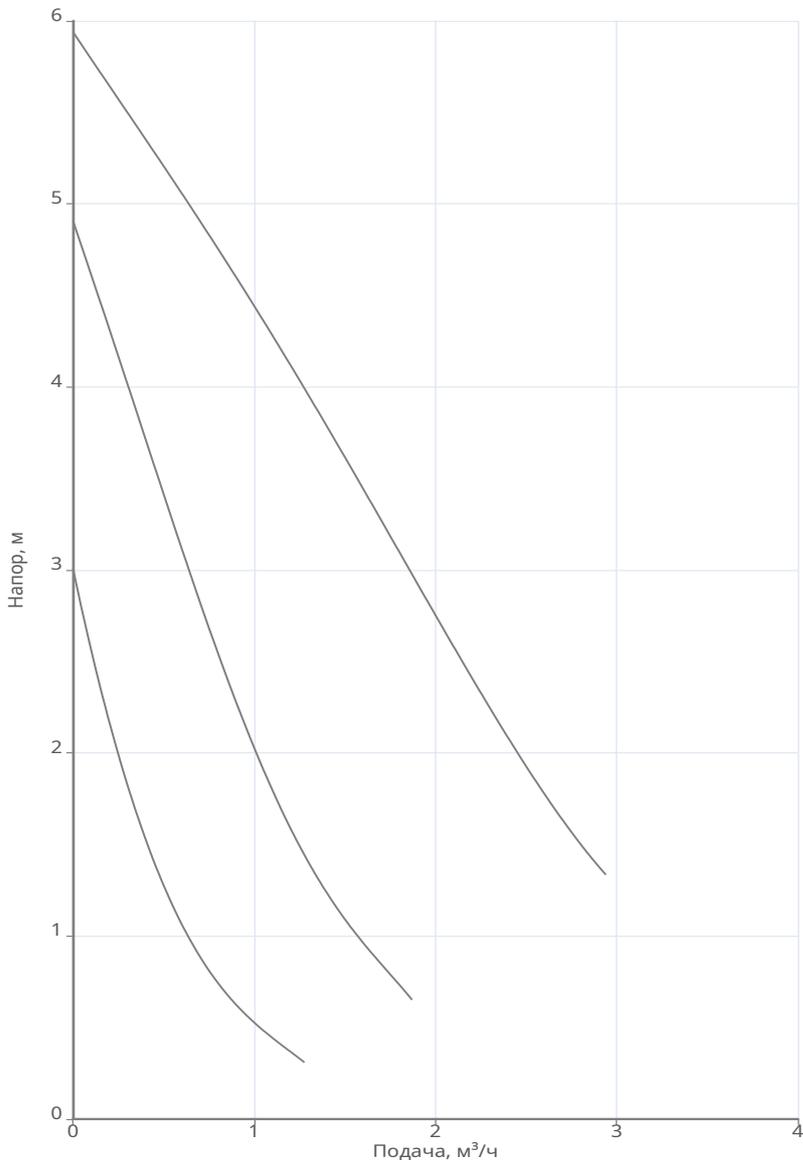

**Данные продукта**

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	5.94 м
T мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
T макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	180 мм

**Данные мотора**

Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	0.1 кВт
Номинальный ток	0.45 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	H
Уровень звукового давления	45 dB(A)

**Материалы**

Гидравлический корпус	Латунь
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал электродвигателя	Керамика
Подшипник	Керамика
Корпус электродвигателя	Алюминий

**Подсоединение к трубопроводу**

DNs	G 1 1/2 PN10
DNd	G 1 1/2 PN10

**Дополнительная информация**

Вес	3 кг
Артикул	3601452



**Технические данные**  
NOZ 25/6 EM S3 Brass  
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал:

Дата: 11.03.2026


Проект:

Назначение:

**Информация о серии**

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением с корпусом гидравлической части из латуни. Насос предназначен для установки в системах отопления и ГВС.

**Габаритные размеры**

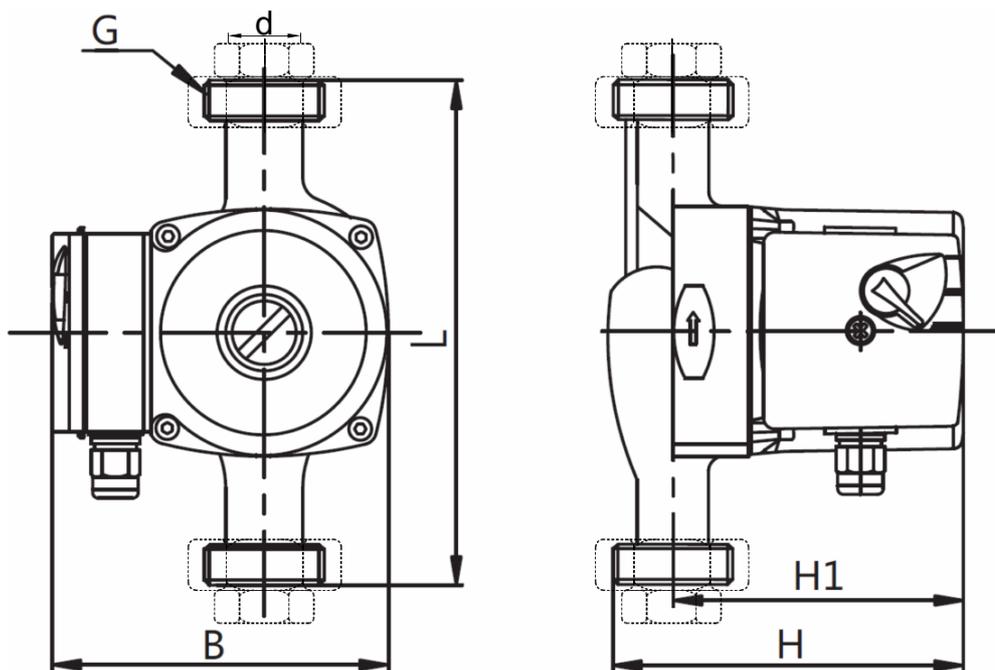

L: 180  
B: 130  
H: 130  
H1: 105  
G: G1 1/2  
d: 1"