


**NLL-MR16/PAR16**

Светодиодные энергосберегающие лампы направленного света Navigator серии **NLL-MR16/PAR16** повторяют форму и размеры стандартных галогенных ламп MR16 и PAR16. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.



- Высокая эффективность 85 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы

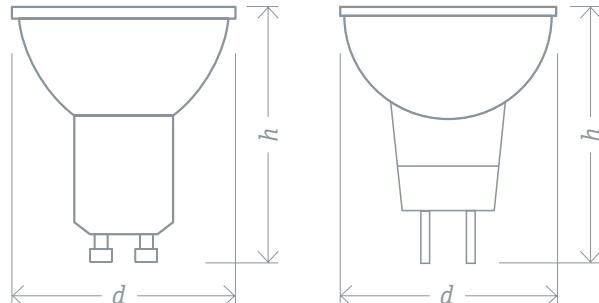

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рас-севаия, град.	Тип цоколя	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-PAR16-3-230-3K-GU10	3	176–264	3000	225	120	GU10	50 x 50	100/1	4607136 94256 1
NLL-PAR16-3-230-4K-GU10	3	176–264	4000	230	120	GU10	50 x 50	100/1	4607136 94128 1
NLL-PAR16-5-230-3K-GU10	5	176–264	3000	360	120	GU10	50 x 50	100/1	4607136 94264 6
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10	5	176–264	4000	380	120	GU10	50 x 50	100/1	4607136 94130 4
NLL-PAR16-7-230-3K-GU10	7	176–264	3000	480	120	GU10	50 x 57	100/20/1	4607136 94226 4
NLL-PAR16-7-230-4K-GU10	7	176–264	4000	500	120	GU10	50 x 57	100/20/1	4607136 94227 1
NLL-PAR16-8-230-3K-GU10-60D	8	176–264	3000	1055	60	GU10	54 x 50	100/1	4630085 82841 9
NLL-PAR16-8-230-4K-GU10-60D	8	176–264	4000	1055	60	GU10	54 x 50	100/1	4630085 82842 6
NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3	3	220–240	3000	225	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94255 4
NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3	3	220–240	4000	230	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94127 4
NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3	3	220–240	6500	240	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94381 0
NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3	5	12 AC/DC	3000	360	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94262 2
NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	176–264	3000	360	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94263 9
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	176–264	4000	380	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94129 8
NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	176–264	6500	400	120	GU5.3	50 x 40	100/1	4607136 94382 7
NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3	7	176–264	3000	480	120	GU5.3	50 x 50	100/20/1	4607136 94244 8
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3	7	176–264	4000	500	120	GU5.3	50 x 50	100/20/1	4607136 94245 5
NLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3	7	176–264	6500	525	120	GU5.3	50 x 50	100/20/1	4607136 94246 2