

## NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2


Шнур оптический монтажный NIKOMAX,  
Single Mode 9/125, LC/UPC-пусто,  
LSZH, D=0.9мм, 1м, уп-ка 2шт.

- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандарту ITU-T G.652.D

Оптические монтажные шнуры (пигтейлы) предназначены для подключения неоконцованных волокон оптического кабеля к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию в основном с использованием технологии сварки.

Оптические монтажные шнуры представляют собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9мм, оконцованного только с одной стороны коннектором типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Пигтейлы могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые пигтейлы имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую.

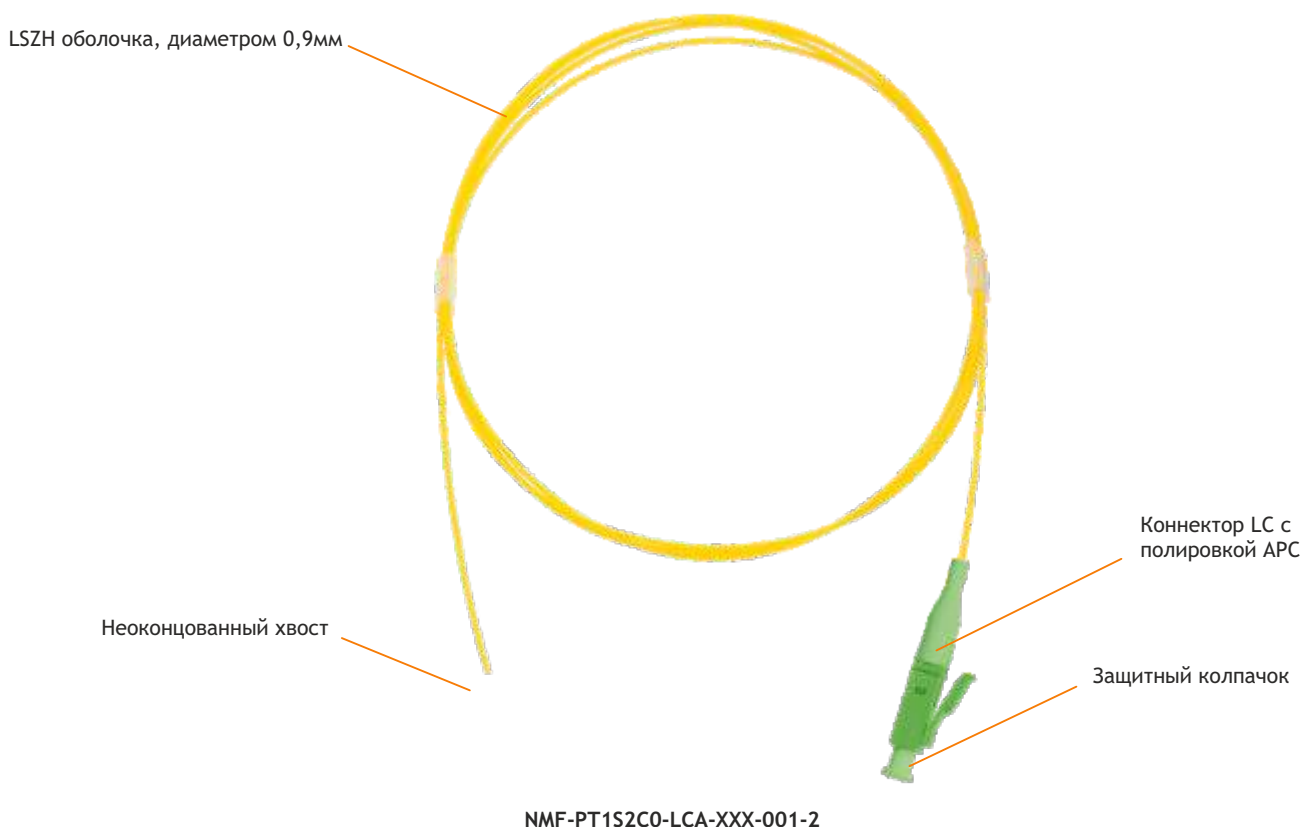

### Базовая комплектация:

Оптический монтажный шнур

1 уп.

### Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA2SM-LCA-LCA-2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Артикул                      | NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2                            |
| Тип оптического волокна      | Single Mode 9/125                                    |
| Тип коннектора               | LC                                                   |
| Полировка коннектора         | APC                                                  |
| Вносимые потери, dB          | ≤0,30                                                |
| Возвратные потери, dB        | ≥50                                                  |
| Воспроизводимость*, dB       | 0,20                                                 |
| Материал наконечника         | Керамика                                             |
| Диаметр наконечника, мм      | 1,25                                                 |
| Материал внешней оболочки    | LSZH-компаунд                                        |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 0,9                                                  |
| Соответствие стандартам      | ITU-T G.652.D                                        |
| Диапазоны температур, °C     | Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65   |
| Упаковка                     | Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет (2шт в пакете) |
| Гарантия                     | 1 год                                                |

\* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул                   | Тип волокна | Коннектор / Полировка          | Длина, м | Индивидуальная упаковка |           |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
|                           |             |                                |          | Объем, м3               | Масса, кг |
| NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2 | SM 9/125    | LC/APC - коннектор отсутствует | 1        | 0,000488                | 0,007     |

## Расшифровка артикулов:



**1** Тип оптического шнура:  
PC - Коммутационный шнур  
PT - Монтажный шнур

**2** Вид исполнения:  
1 - Одинарный (Simplex)  
2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:  
S2 - OS2  
M2 - OM2  
M3 - OM3

**4** Тип оболочки:  
A - Поливинилхлорид (PVC)  
C - LSZH-компаунд (LSZH)

**5** Диаметр кабеля:  
0 - 0,9 мм  
2 - 2 мм  
3 - 3 мм

**6** Тип коннекторов:  
SC - SC  
LC - LC  
FC - FC  
ST - ST  
XX - Коннектор отсутствует

**7** Полировка коннекторов:  
U - UPC  
A - APC  
X - —

**8** Длина:  
001 - 1 м  
...  
010 - 10 м

**9** Кол-во в упаковке:  
2 - 2 шт