



2ЭЦВ10-160- 75 нро

№ версии

Стр.:
1

Получатель

Отправитель

Название компании
Отдел
Ответственный сотрудник
Номер телефона
Факс
e-mail

ГМК

Щербаков А.С.

Рабочая среда

Результаты подбора

№	Рабочая среда		Результаты подбора		Расход	Q бер	m³/h	144.1
	Параметр	Значение	Параметр	Значение				
1	Жидкость	- Вода	Данные насоса в р.т.	Данные По запросу		Q min	m³/h	108.0
2	Массовая доля	% Не более 0,1	Производительность	m³/h		Q max	m³/h	196.0
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л 1500	Напор	м	Напор	H (Q=Q бер)	м	81.3
4	Водородный показатель pH	- от 6 до 9,5	КПД в рабочей точке	%		H (Q=Q min)	м	93.8
5	Рабочая температура	°С до 25	Статический напор	м		H (Q=Q max)	м	59.5
6	Хлориды	мг/л Не более 350	Мин. глубина погружения	м		H (Q=0)	м	95.8
7	Сульфаты	мг/л Не более 500	Мощность на валу в р.т.	кВт				
8	Сероводород	мг/л Не более 1,5	Максимальный КПД	%	76.3			
9	Размер частиц	мм Не более 0,1						

Насос

11	Производитель	ОАО "Промбурвод"	Частота вращения	1/min	2900
12	Наименование насоса	2ЭЦВ10-160- 75 нро	Количество ступеней	-	4
13	Размер насоса	10"	Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж
14	Тип монтажа	Вертикальный	Масса насоса	kg	205.0

Двигатель:

Материалы

16	Производитель	- ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Нерж. сталь 12Х18Н10Т
17	Наименование двигателя	- ДАГ 8М- 45	Напр. аппарат	Нерж. сталь 12Х18Н10Т
18	Частота вращения	1/min 2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13
19	Конструкция двигателя	- Погружной	Корпус	Сталь
20	Ном. мощность	кВт 45.0	Статор электродвигателя	Сталь
21	Эл. напряжение	В 380.0		
22	Вид защиты	- IP 68		
23	Ток	А 100.0		
24	Наружный диаметр	мм 193 (8")		


Обозначение	Величина
A	if M.INTERNAL
B	1144
D	193
G	SP-114-D
L	1144




Наименование 2ЭЦВ10-160-75 нро

Диаметр рабочего колеса	mm	170
Частота вращения	1/min	2900
Частота сети	Hz	50
Рабочий диапазон	m ³ /h	от 108 до 196
Подача при макс. КПД	m ³ /h	144
Напор при Q=0	m	95.8
Напор при макс. КПД	m	81.3

Рабочая среда	Вода	
Плотность	kg/m ³	998.3
Температура	°C	20
Вязкость	сСт	1.005
	По запросу	В рабочей точке
Подача	m ³ /h	0.00
Напор	m	
Мощность на валу	kW	
КПД	%	
NPSH	m	

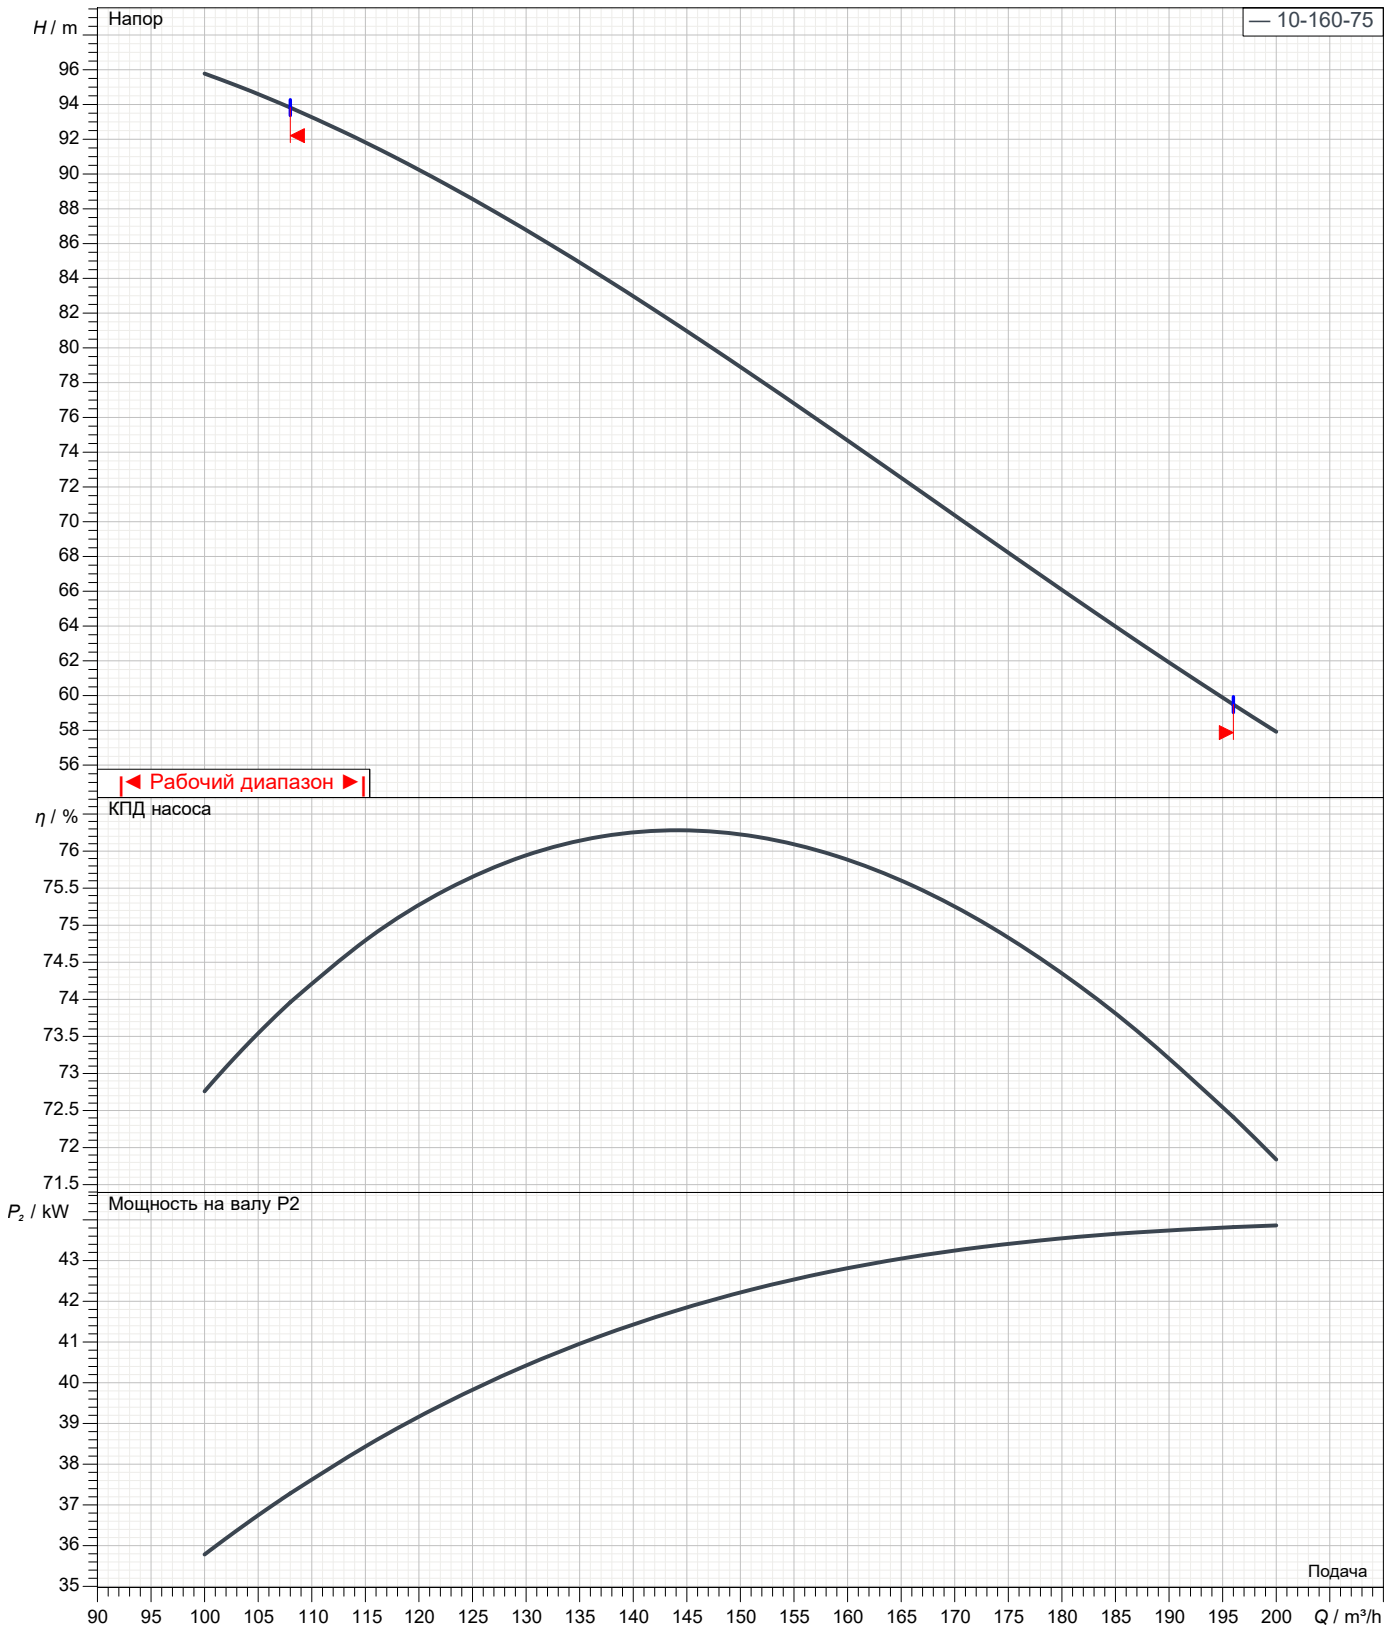

Погружные скважинные насосы серии ЭЦВ

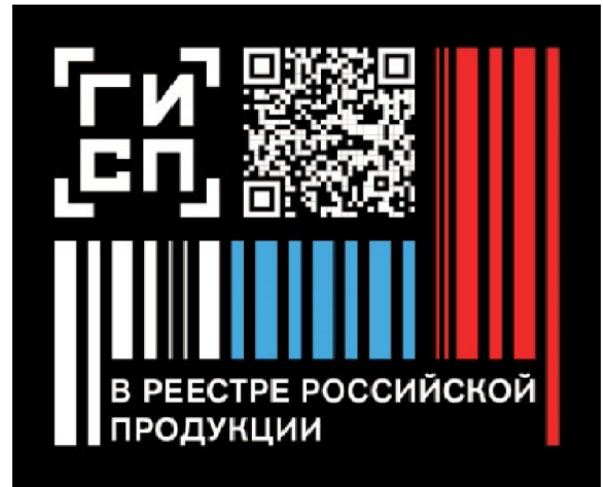

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТЗ.246.001ТУ.

Агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 30°С, массовой долей твердых механических примесей до 100г/м³ с размером не более 0,1 мм, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л, железа (общее содержание) не более 0,3мг/л.

Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Структура условного обозначения: ЭЦВ 10-65-125 нрк

ЭЦВ — тип агрегата; 10 — условный диаметр агрегата в дюймах; 65 — номинальная подача, м³ /ч; 125 — номинальный напор в метрах водяного столба; нрк — нержавеющие рабочие колеса (нро — нержавеющие рабочие органы (рабочие колеса, отводы))

Преимущества:

1. Гарантийный срок 24 месяца
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети
4. Водозаполненный электродвигатель ПЭДВ не требует применения специальных жидкостей и автоматически заполняется после установки агрегата в скважине
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или ёмкостях при использовании кожуха охлаждения
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением протокола испытаний
7. Возможность многократного ремонта. Полный ассортимент запасных частей
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров в РФ и в странах СНГ
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию

Погружные скважинные насосы серии ЭЦВ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Встроенный обратный клапан из стали снижает риск повреждения насоса при гидравлическом ударе
2. Корпуса ступеней изготовлены из толстостенной трубы. Это придает жесткость конструкции, защищает насос от повреждений при установке в скважину
3. Стяжки насоса обеспечивают удобство разборки и сборки насоса при ремонте
4. Рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали (НРК, НРО) или высококачественной пластмассы. Пластмассовые рабочие колеса имеют запатентованную конструкцию с армированием нержавеющей сталью, что значительно повышает их прочность и стойкость к песку в воде
5. Рабочие колеса насосов имеют гидравлическую разгрузку от осевой силы при помощи обратных импеллеров, что позволяет значительно снизить нагрузку на осевой подшипник электродвигателя и увеличить срок его эксплуатации
6. Использованы восьмигранные подшипники для лучшего отвода песка
7. Направляющие аппараты изготовлены из нержавеющей стали (НРО) или из высококачественной пластмассы
8. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
9. Встроенный фильтр на входе предотвращает попадание крупных механических частиц в насос
10. Провод обмотки статора имеет двойную водостойкую изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 Гр.Ц.
11. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди, что повышает надежность и эффективность электродвигателя
12. Электродвигатель водозаполненный. Это повышает надежность электродвигателя и сохраняет качество воды в скважине

