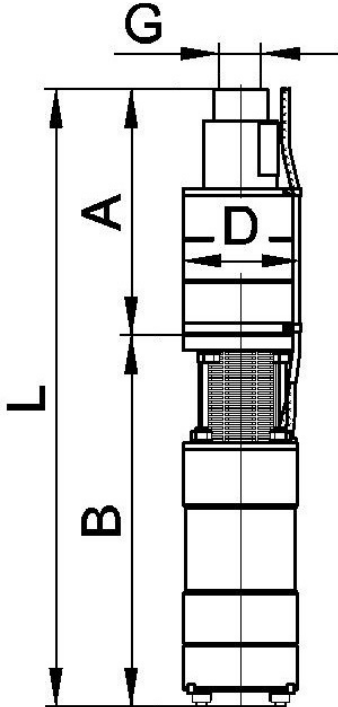


		2ЭЦВ 5-6,5-100 кн		№ версии 		Стр.: 1	
Получатель				Отправитель			
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербakov A.C.			

Рабочая среда			Результаты подбора							
1	Жидкость	- Вода			Данные	Данные	Расход	Q бер	m³/h	7.0
2	Массовая доля	% Не более 0,1			насоса в р.т.	По запросу		Q min	m³/h	4.4
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л 1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	8.0
4	Водородный показатель pH	- от 6 до 9,5	Напор	m			Напор	H (Q=Q бер)	m	92.9
5	Рабочая температура	°C до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	m	120.1
6	Хлориды	мг/л Не более 350	Статический напор	m	-			H (Q=Q max)	m	80.8
7	Сульфаты	мг/л Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1	-		H (Q=0)	m	124.8
8	Сероводород	мг/л Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт						
9	Размер частиц	мм Не более 0,1	Максимальный КПД	%	60.3					
Насос										
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"	Частота вращения	1/min	2900					
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 5-6,5-100 кн	Количество ступеней	-	14					
13	Размер насоса	5"	Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж					
14	Тип монтажа	Вертикальный	Масса насоса	kg						
Двигатель:			Материалы							
16	Производитель	- ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик						
17	Наименование двигателя	- 4-3/400	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок						
18	Частота вращения	1/min 2900	Вал	Нерж. сталь 20X13						
19	Конструкция двигателя	- Погружной	Корпус	Нерж. сталь 12X18H10T						
20	Ном. мощность	кВт 3.0	Статор электродвигателя	Сталь						
21	Эл. напряжение	В 380.0					Обозначение		Величина	
22	Вид защиты	- IP 68					A		757	
23	Ток	А					B		529	
24	Наружный диаметр	мм 96 (4")					D		120	
							G		G1 1/2"	
							L		1286	

Арт. №	882059651002102	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	LAST_MODI_DATE
Цена с НДС	RUB			19/01/26	19/01/26

Наименование **2ЭЦВ 5-6,5-100 кн**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон m³/h от 4.4 до 8.026
Подача при макс. КПД m³/h 7
Напор при Q=0 m 124.8
Напор при макс. КПД m 92.9

Рабочая среда

Плотность kg/m³

Температура °C

Вязкость cСт

По запросу

Вода

998.3

20

1.005

В рабочей точке

Подача m³/h 0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m

