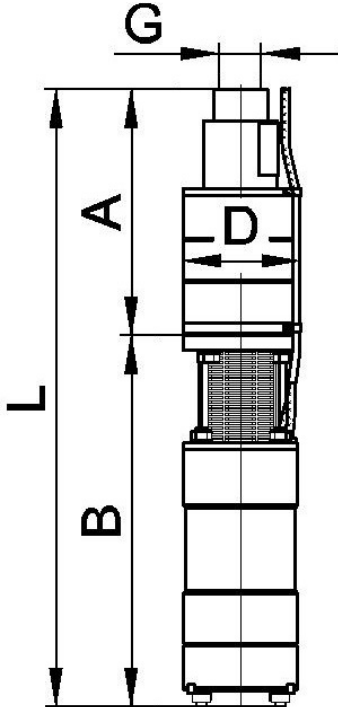


|                                                                                                                                                                                        |                          |                                           |                  |                                         |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
|                                                                                                        |                          | <div>2ЭЦВ 5-6,5-120 кн</div>              |                  | <div>№ версии</div> <div></div>         |                                       | <div>Стр.: 1</div>    |            |                                           |             |                                               |       |
| <div>Получатель</div>                                                                                                                                                                  |                          | <div>Отправитель</div>                    |                  |                                         |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| <div>Название компании</div> <div>Отдел</div> <div>Ответственный сотрудник</div> <div>Номер телефона</div> <div>Факс</div> <div>e-mail</div>                                           |                          |                                           |                  | <div>ГМК</div> <div>Щербakov A.C.</div> |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| <div>Рабочая среда</div>                                                                                                                                                               |                          | <div>Результаты подбора</div>             |                  |                                         |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 1                                                                                                                                                                                      | Жидкость                 | -                                         | Вода             |                                         |                                       | Данные                | Данные     | Расход                                    | Q бер       | m³/h                                          | 7.0   |
| 2                                                                                                                                                                                      | Массовая доля            | %                                         | Не более 0,1     |                                         |                                       | насоса в р.т.         | По запросу |                                           | Q min       | m³/h                                          | 4.4   |
| 3                                                                                                                                                                                      | Масс.доля мех.примесей   | мг/л                                      | 1500             | Производительность                      | m³/h                                  |                       |            |                                           | Q max       | m³/h                                          | 8.6   |
| 4                                                                                                                                                                                      | Водородный показатель pH | -                                         | от 6 до 9,5      | Напор                                   | m                                     |                       |            | Напор                                     | H (Q=Q бер) | m                                             | 113.8 |
| 5                                                                                                                                                                                      | Рабочая температура      | °C                                        | до 25            | КПД в рабочей точке                     | %                                     |                       | -          |                                           | H (Q=Q min) | m                                             | 145.3 |
| 6                                                                                                                                                                                      | Хлориды                  | мг/л                                      | Не более 350     | Статический напор                       | m                                     | -                     |            |                                           | H (Q=Q max) | m                                             | 86.3  |
| 7                                                                                                                                                                                      | Сульфаты                 | мг/л                                      | Не более 500     | Мин. глубина погружения                 | m                                     | 1                     | -          |                                           | H (Q=0)     | m                                             | 148.7 |
| 8                                                                                                                                                                                      | Сероводород              | мг/л                                      | Не более 1,5     | Мощность на валу в р.т.                 | кВт                                   |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 9                                                                                                                                                                                      | Размер частиц            | мм                                        | Не более 0,1     | Максимальный КПД                        | %                                     | 60.3                  |            |                                           |             |                                               |       |
| 10                                                                                                                                                                                     | <div>Насос</div>         |                                           |                  |                                         |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 11                                                                                                                                                                                     | Производитель            | ОАО "Промбурвод"                          |                  | Частота вращения                        | 1/min                                 | 2900                  |            |                                           |             |                                               |       |
| 12                                                                                                                                                                                     | Наименование насоса      | 2ЭЦВ 5-6,5-120 кн                         |                  | Количество ступеней                     | -                                     | 17                    |            |                                           |             |                                               |       |
| 13                                                                                                                                                                                     | Размер насоса            | 5"                                        |                  | Напорный патрубок                       | -                                     | См. габаритный чертёж |            |                                           |             |                                               |       |
| 14                                                                                                                                                                                     | Тип монтажа              | Вертикальный                              |                  | Масса насоса                            | kg                                    |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 15                                                                                                                                                                                     | <div>Двигатель:</div>    |                                           |                  | <div>Материалы</div>                    |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 16                                                                                                                                                                                     | Производитель            | -                                         | ОАО "Промбурвод" | Рабочее колесо                          | Технопластик                          |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 17                                                                                                                                                                                     | Наименование двигателя   | -                                         | 4-4/400          | Напр. аппарат                           | Технопластик армированный стекловолок |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 18                                                                                                                                                                                     | Частота вращения         | 1/min                                     | 2900             | Вал                                     | Нерж. сталь 20X13                     |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 19                                                                                                                                                                                     | Конструкция двигателя    | -                                         | Погружной        | Корпус                                  | Нерж. сталь 12X18H10T                 |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 20                                                                                                                                                                                     | Ном. мощность            | кВт                                       | 4.0              | Статор электродвигателя                 | Сталь                                 |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| 21                                                                                                                                                                                     | Эл. напряжение           | В                                         | 380.0            |                                         |                                       |                       |            | Обозначение                               | Величина    |                                               |       |
| 22                                                                                                                                                                                     | Вид защиты               | -                                         | IP 68            |                                         |                                       |                       |            | A                                         | 865         |                                               |       |
| 23                                                                                                                                                                                     | Ток                      | А                                         |                  |                                         |                                       |                       |            | B                                         | 599         |                                               |       |
| 24                                                                                                                                                                                     | Наружный диаметр         | мм                                        | 96 (4")          |                                         |                                       |                       |            | D                                         | 120         |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                        |                          |                                           |                  |                                         |                                       |                       |            | G                                         | G1 1/2"     |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                        |                          |                                           |                  |                                         |                                       |                       |            | L                                         | 1464        |                                               |       |
| <div>   </div> |                          |                                           |                  |                                         |                                       |                       |            |                                           |             |                                               |       |
| <div>Арт. №</div> <div>Цена с НДС</div>                                                                                                                                                |                          | <div>882059651202102</div> <div>RUB</div> |                  | <div>BUSINESS_PROCESS_IC</div>          |                                       | <div>OWNER_</div>     |            | <div>ISSUE_DATE</div> <div>19/01/26</div> |             | <div>LAST_MODI_DATE</div> <div>19/01/26</div> |       |

Наименование **2ЭЦВ 5-6,5-120 кн**

Диаметр рабочего колеса mm 96  
Частота вращения 1/min 2900  
Частота сети Hz 50  
Рабочий диапазон  $m^3/h$  от 4.4 до 8.6  
Подача при макс. КПД  $m^3/h$  7  
Напор при  $Q=0$  m 148.7  
Напор при макс. КПД m 113.8

Рабочая среда

Плотность  $kg/m^3$ 

Температура  $^{\circ}C$ 

Вязкость  $cSt$ 

По запросу

Вода

998.3

20

1.005

В рабочей точке


Подача  $m^3/h$  0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m

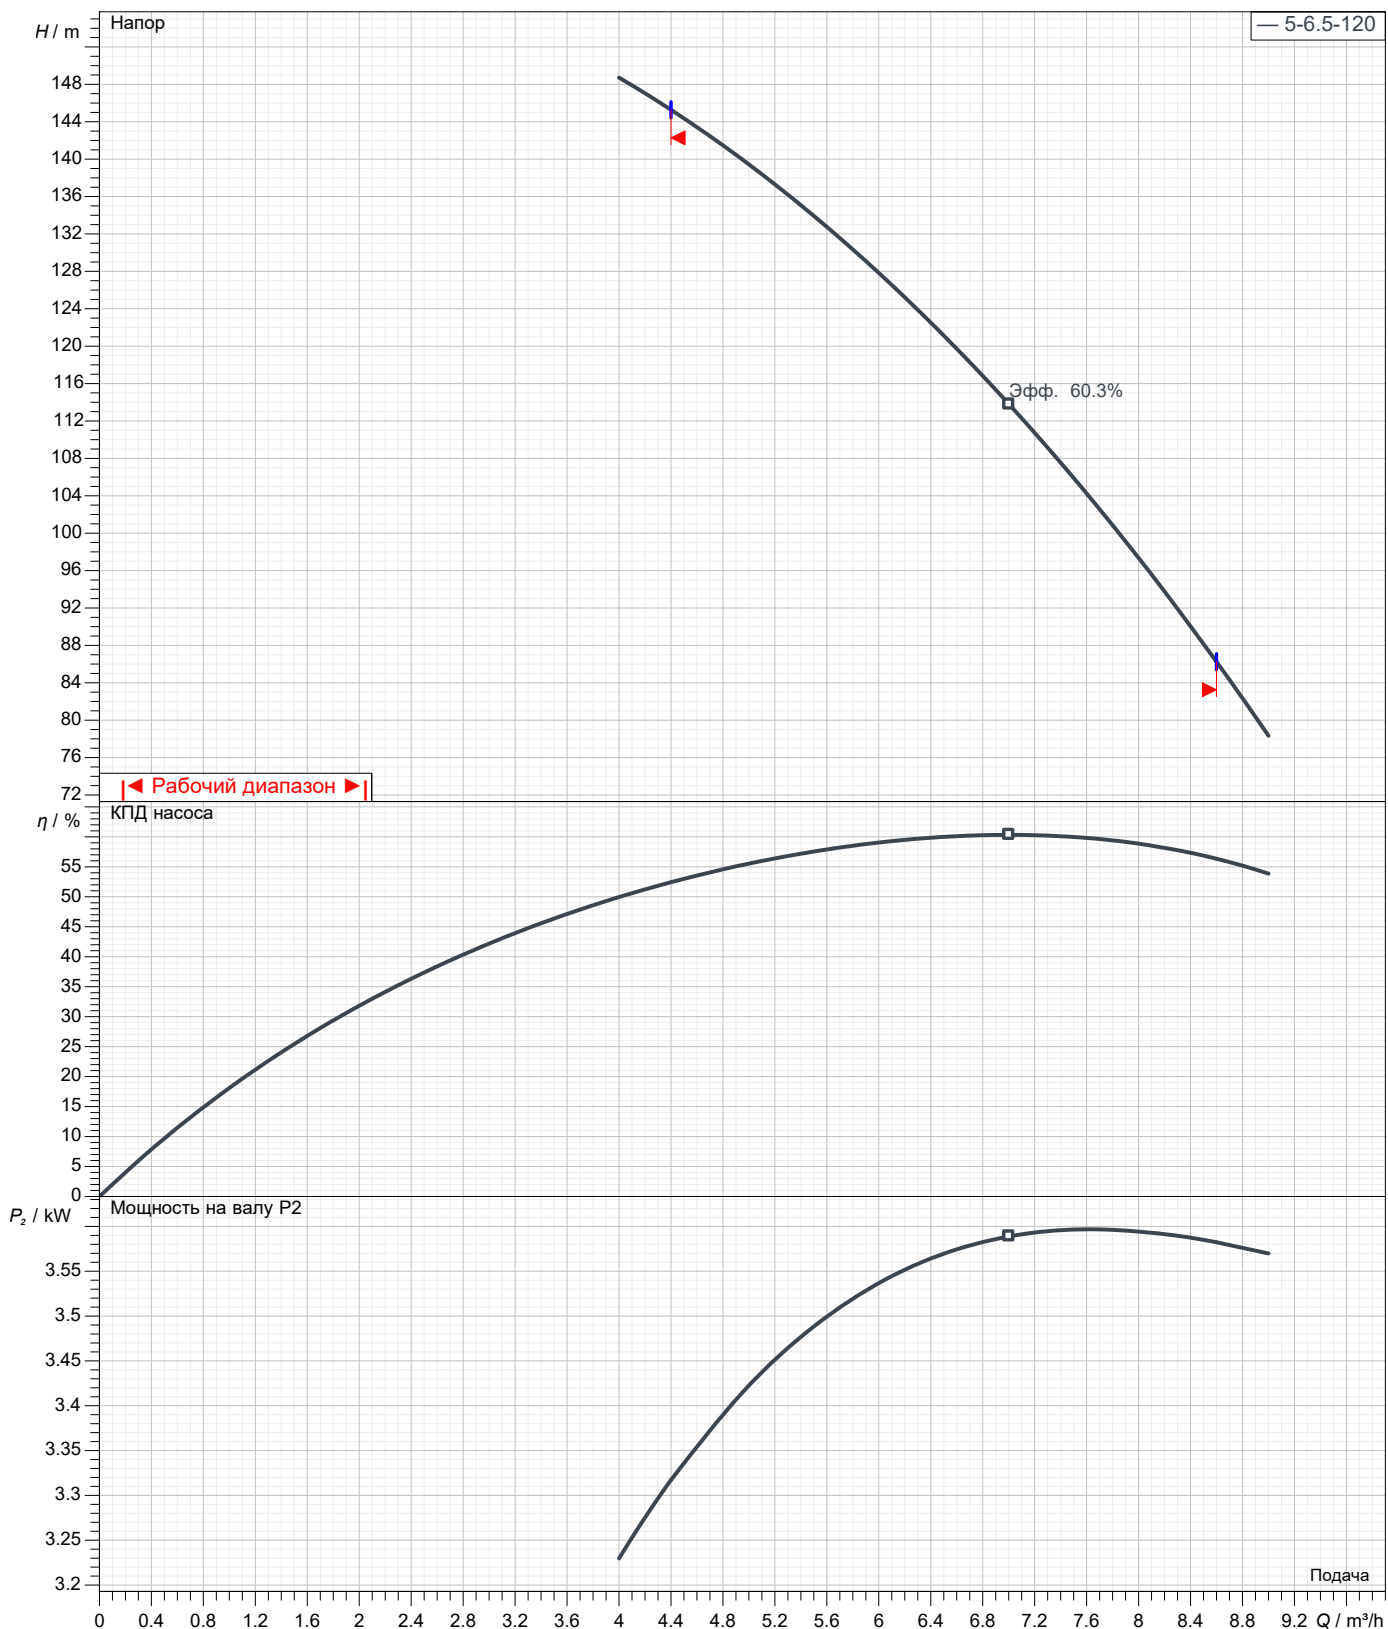

Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А