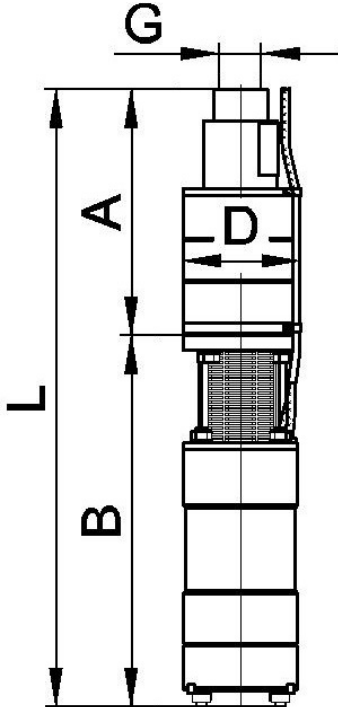


		2ЭЦВ 5-6,5-140 кн		№ версии 		Стр.: 1	
Получатель				Отправитель			
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербakov А.С.			

Рабочая среда			Результаты подбора																			
1	Жидкость	- Вода			Данные	Данные	Расход	Q бер	m³/h	7.0												
2	Массовая доля	% Не более 0,1			насоса в р.т.	По запросу		Q min	m³/h	4.4												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л 1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	8.6												
4	Водородный показатель pH	- от 6 до 9,5	Напор	м			Напор	H (Q=Q бер)	м	136.0												
5	Рабочая температура	°C до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	м	176.3												
6	Хлориды	мг/л Не более 350	Статический напор	м	-			H (Q=Q max)	м	103.8												
7	Сульфаты	мг/л Не более 500	Мин. глубина погружения	м	1	-		H (Q=0)	м	179.8												
8	Сероводород	мг/л Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																		
9	Размер частиц	мм Не более 0,1	Максимальный КПД	%	60.3																	
Насос																						
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 5-6,5-140 кн		Количество ступеней	-	20																
13	Размер насоса	5"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg																	
Двигатель:				Материалы																		
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик																	
17	Наименование двигателя	-	4-5,5/400	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																	
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20X13																	
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Нерж. сталь 12X18H10T																	
20	Ном. мощность	кВт	5.5	Статор электродвигателя	Сталь																	
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>973</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>654</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G1 1/2"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1627</td> </tr> </tbody> </table>							Обозначение	Величина	A	973	B	654	D	120	G	G1 1/2"	L	1627
Обозначение	Величина																					
A	973																					
B	654																					
D	120																					
G	G1 1/2"																					
L	1627																					
22	Вид защиты	-	IP 68																			
23	Ток	А																				
24	Наружный диаметр	мм	96 (4")																			

Арт. №	882059651402102	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	LAST_MODI_DATE
Цена с НДС	RUB			19/01/26	19/01/26

Наименование **2ЭЦВ 5-6,5-140 кн**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон m^3/h от 4.4 до 8.6
Подача при макс. КПД m^3/h 7
Напор при $Q=0$ m 179.8
Напор при макс. КПД m 136.0

Рабочая среда

Плотность kg/m^3 998.3

Температура $^{\circ}C$ 20

Вязкость cСт 1.005

По запросу

В рабочей точке


Подача m^3/h 0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m

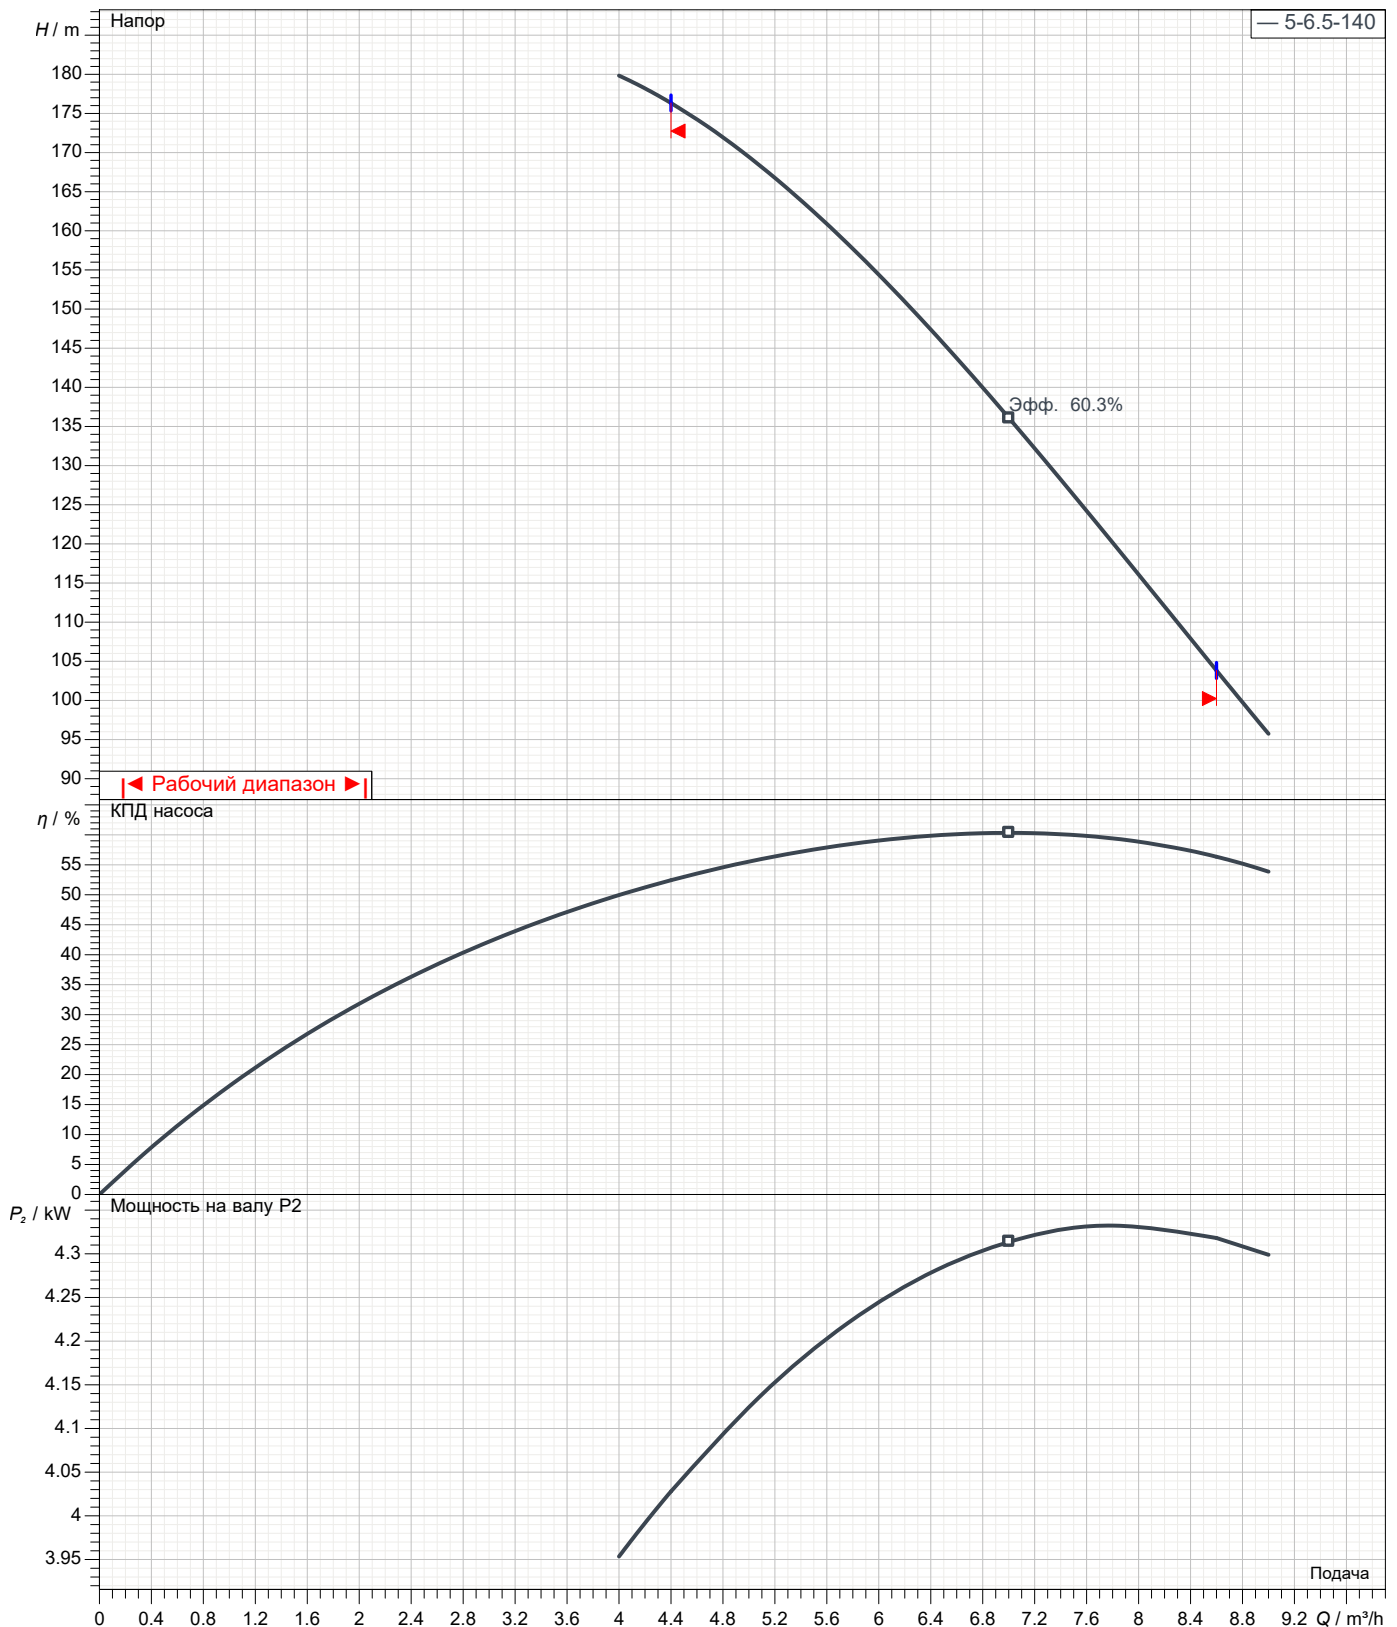

Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А