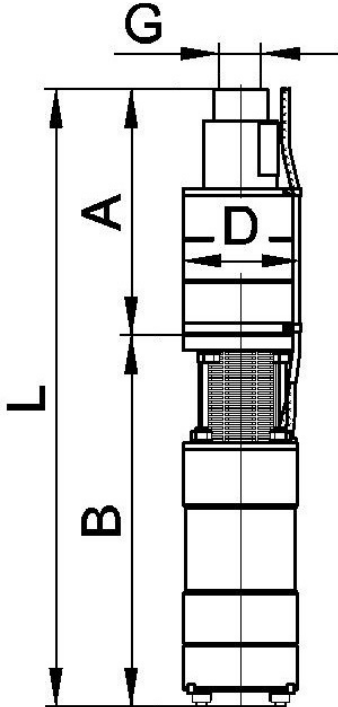


		2ЭЦВ 5-6,5- 65 кН		№ версии		Стр.: 1	
Получатель		Отправитель					
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербаков А.С.			

Рабочая среда				Результаты подбора																			
1	Жидкость	-	Вода			Данные	Данные	Расход	Q бер	m³/h	7.0												
2	Массовая доля	%	Не более 0,1			насоса в р.т.	По запросу		Q min	m³/h	4.4												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	8.6												
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	м			Напор	H (Q=Q бер)	м	61.3												
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	м	77.5												
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	м	-			H (Q=Q max)	м	45.9												
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	м	1	-		H (Q=0)	м	79.0												
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																		
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	60.3																	
10	Насос																						
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																	
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 5-6,5- 65 кН		Количество ступеней	-	9																	
13	Размер насоса	5"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																	
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg																		
15	Двигатель:			Материалы																			
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик																		
17	Наименование двигателя	-	4-2,2/400	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																		
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13																		
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Нерж. сталь 12Х18Н10Т																		
20	Ном. мощность	кВт	2.2	Статор электродвигателя	Сталь																		
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>577</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G1 1/2"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1047</td> </tr> </table>								Обозначение	Величина	A	577	B	470	D	120	G	G1 1/2"	L	1047
Обозначение	Величина																						
A	577																						
B	470																						
D	120																						
G	G1 1/2"																						
L	1047																						
22	Вид защиты	-	IP 68																				
23	Ток	А																					
24	Наружный диаметр	мм	96 (4")																				

Арт. №	882059650652102	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	LAST_MODI_DATE
Цена с НДС	RUB			19/01/26	19/01/26

Наименование **2ЭЦВ 5-6,5- 65 кН**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон m^3/h от 4.4 до 8.6
Подача при макс. КПД m^3/h 7
Напор при Q=0 m 79.0
Напор при макс. КПД m 61.3

Рабочая среда

Плотность kg/m^3

Температура $^{\circ}C$

Вязкость cСт

По запросу

Вода

998.3

20

1.005

В рабочей точке

Подача m^3/h 0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m

