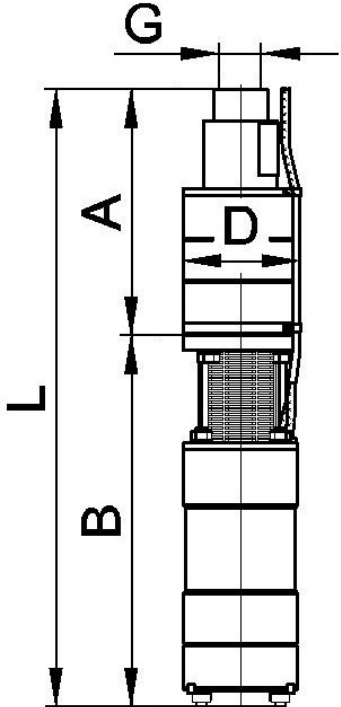


		2ЭЦВ 5-6,5- 95 кН		№ версии		Стр.: 1					
Получатель				Отправитель							
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербаков А.С.							
Рабочая среда				Результаты подбора							
1	Жидкость	-	Вода	Данные		Данные	Расход	Q бер	m³/h	7.0	
2	Массовая доля	%	Не более 0,1	насоса в р.т.		По запросу		Q min	m³/h	4.4	
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h			Q max	m³/h	8.6	
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	м		Напор	H (Q=Q бер)	м	91.0	
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%	-		H (Q=Q min)	м	113.0	
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	м	-		H (Q=Q max)	м	69.3	
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	м	1		H (Q=0)	м	114.2	
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт						
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	60.3					
10	Насос										
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900					
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 5-6,5- 95 кН		Количество ступеней	-	13					
13	Размер насоса	5"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж					
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg						
15	Двигатель:			Материалы							
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик						
17	Наименование двигателя	-	4-3/400	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолокн						
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13						
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Нерж. сталь 12Х18Н10Т						
20	Ном. мощность	кВт	3.0	Статор электродвигателя	Сталь						
21	Эл. напряжение	В	380.0			Обозначение		Величина			
22	Вид защиты	-	IP 68			A		721			
23	Ток	А				B		529			
24	Наружный диаметр	мм	96 (4")			D		120			
						G		G1 1/2"			
						L		1250			
 											
Арт. № Цена с НДС		882059650952102 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 19/01/26		LAST_MODI_DATE 19/01/26	

Наименование **2ЭЦВ 5-6,5-95 кН**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон m^3/h от 4.4 до 8.6
Подача при макс. КПД m^3/h 7
Напор при $Q=0$ m 114.2
Напор при макс. КПД m 91.0

Рабочая среда

Плотность kg/m^3 998.3

Температура $^{\circ}C$ 20

Вязкость cСт 1.005

По запросу

Вода

998.3

20

1.005

В рабочей точке

Подача m^3/h 0.00

Напор

m

Мощность на валу kW

kW

КПД

%

NPSH

m

