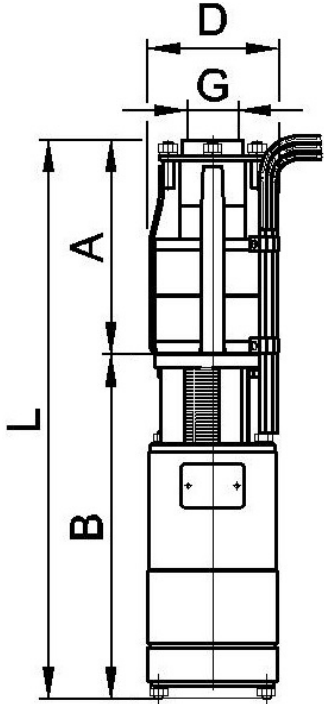


		2ЭЦВ 6-10-300				№ версии		Стр.: 1															
Получатель		Отправитель																					
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail						ГМК Щербаков А.С.																	
Рабочая среда		Результаты подбора																					
1	Жидкость	-	Вода			Данные	Данные	Расход	Q бер	m³/h	10.0												
2	Массовая доля	%	Не более 0,1			насоса в р.т.	По запросу		Q min	m³/h	7.0												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	14.0												
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	m			Напор	H (Q=Q бер)	m	297.9												
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	m	340.2												
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	m	-			H (Q=Q max)	m	212.0												
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1	-		H (Q=0)	m	351.6												
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																		
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	71.1																	
10	Насос																						
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																	
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 6-10-300		Количество ступеней	-	22																	
13	Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																	
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg																		
15	Двигатель:			Материалы																			
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик																		
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 13- 144	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																		
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13																		
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь																		
20	Ном. мощность	кВт	13.0	Статор электродвигателя	Сталь																		
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1058</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G 2"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1814</td> </tr> </table>								Обозначение	Величина	A	1058	B	756	D	144	G	G 2"	L	1814
Обозначение	Величина																						
A	1058																						
B	756																						
D	144																						
G	G 2"																						
L	1814																						
22	Вид защиты	-	IP 68																				
23	Ток	A	30.0																				
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")																				
																							
Арт. № Цена с НДС		882060103001106 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 19/01/26		LAST_MODI_DATE 19/01/26													

Наименование **2ЭЦВ 6-10-300**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон м³/h от 7 до 14
Подача при макс. КПД м³/h 10
Напор при Q=0 м 351.6
Напор при макс. КПД м 297.9

Рабочая среда

Плотность kg/m³

Температура °C

Вязкость cSt

По запросу

Вода

998.3

20

1.005

В рабочей точке


Подача м³/h 0.00

Напор м

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH м

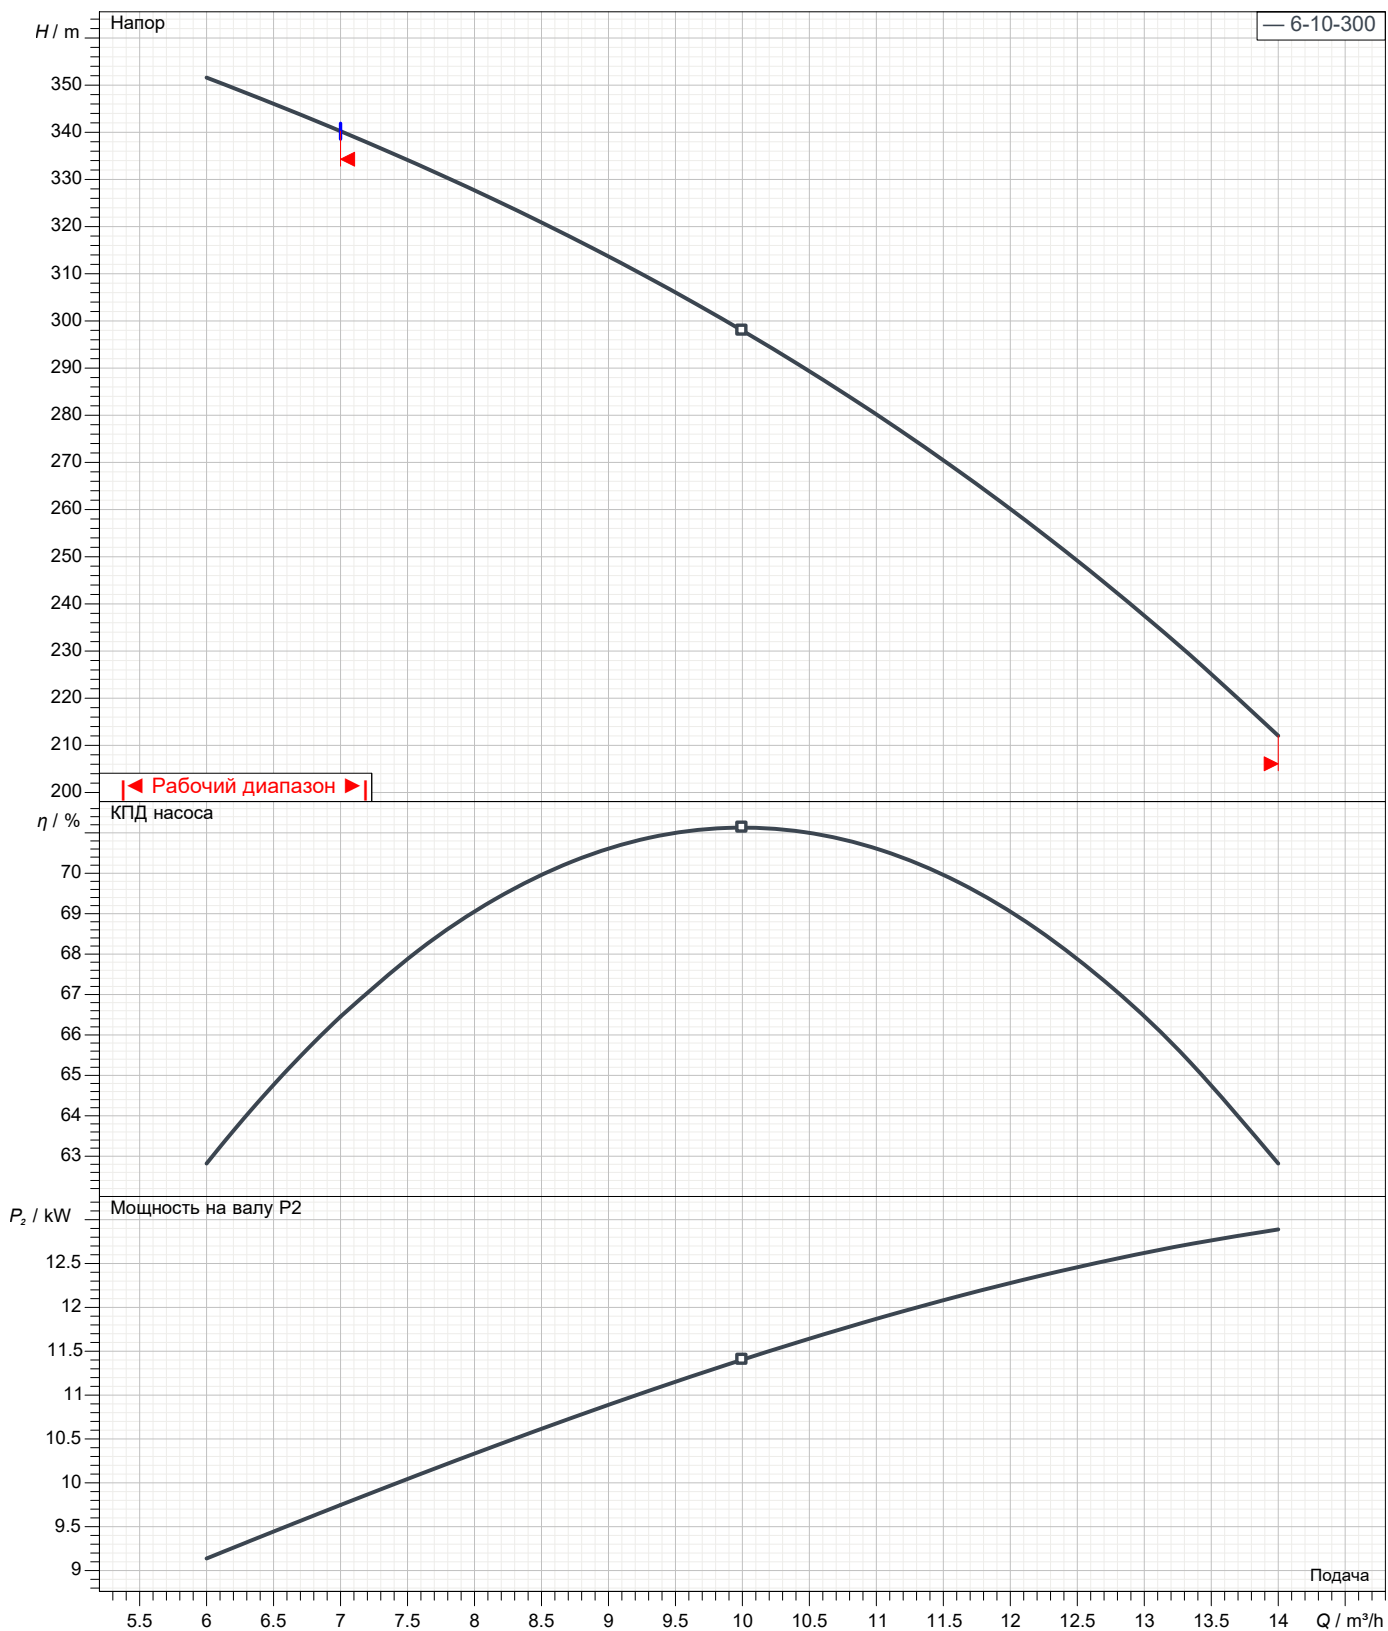

Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А