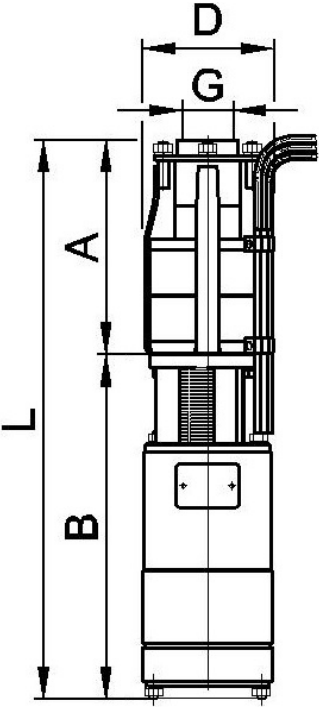


		2ЭЦВ 6- 4-160		№ версии		Стр.: 1																
Получатель				Отправитель																		
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербаков А.С.																		
Рабочая среда				Результаты подбора																		
1	Жидкость	-	Вода	Данные насоса в р.т.		Данные По запросу	Расход	Q бер	m³/h	5.9												
2	Массовая доля	%	Не более 0,1					Q min	m³/h	2.0												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h			Q max	m³/h	7.0												
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	m		Напор	H (Q=Q бер)	m	138.0												
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%			H (Q=Q min)	m	181.9												
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	m	-		H (Q=Q max)	m	120.7												
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1		H (Q=0)	m	184.7												
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																	
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	61.5																
10	Насос																					
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 6- 4-160		Количество ступеней	-	11																
13	Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg																	
15	Двигатель:			Материалы																		
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик																	
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 5,5- 144	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																	
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13																	
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь																	
20	Ном. мощность	кВт	5.5	Статор электродвигателя	Сталь																	
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>646</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>626</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G 2"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1272</td> </tr> </table>							Обозначение	Величина	A	646	B	626	D	144	G	G 2"	L	1272
Обозначение	Величина																					
A	646																					
B	626																					
D	144																					
G	G 2"																					
L	1272																					
22	Вид защиты	-	IP 68																			
23	Ток	A	12.6																			
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")																			
																						
Арт. № Цена с НДС		882060041601106 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 22/12/25		LAST_MODI_DATE 22/12/25												

Наименование **2ЭЦВ 6- 4-160**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон m³/h от 2 до 7
Подача при макс. КПД m³/h 6
Напор при Q=0 m 184.7
Напор при макс. КПД m 138.0

Рабочая среда

Плотность kg/m³

Температура °C

Вязкость cSt

По запросу

Подача m³/h 0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m


Вода

998.3

20

0.003618

В рабочей точке

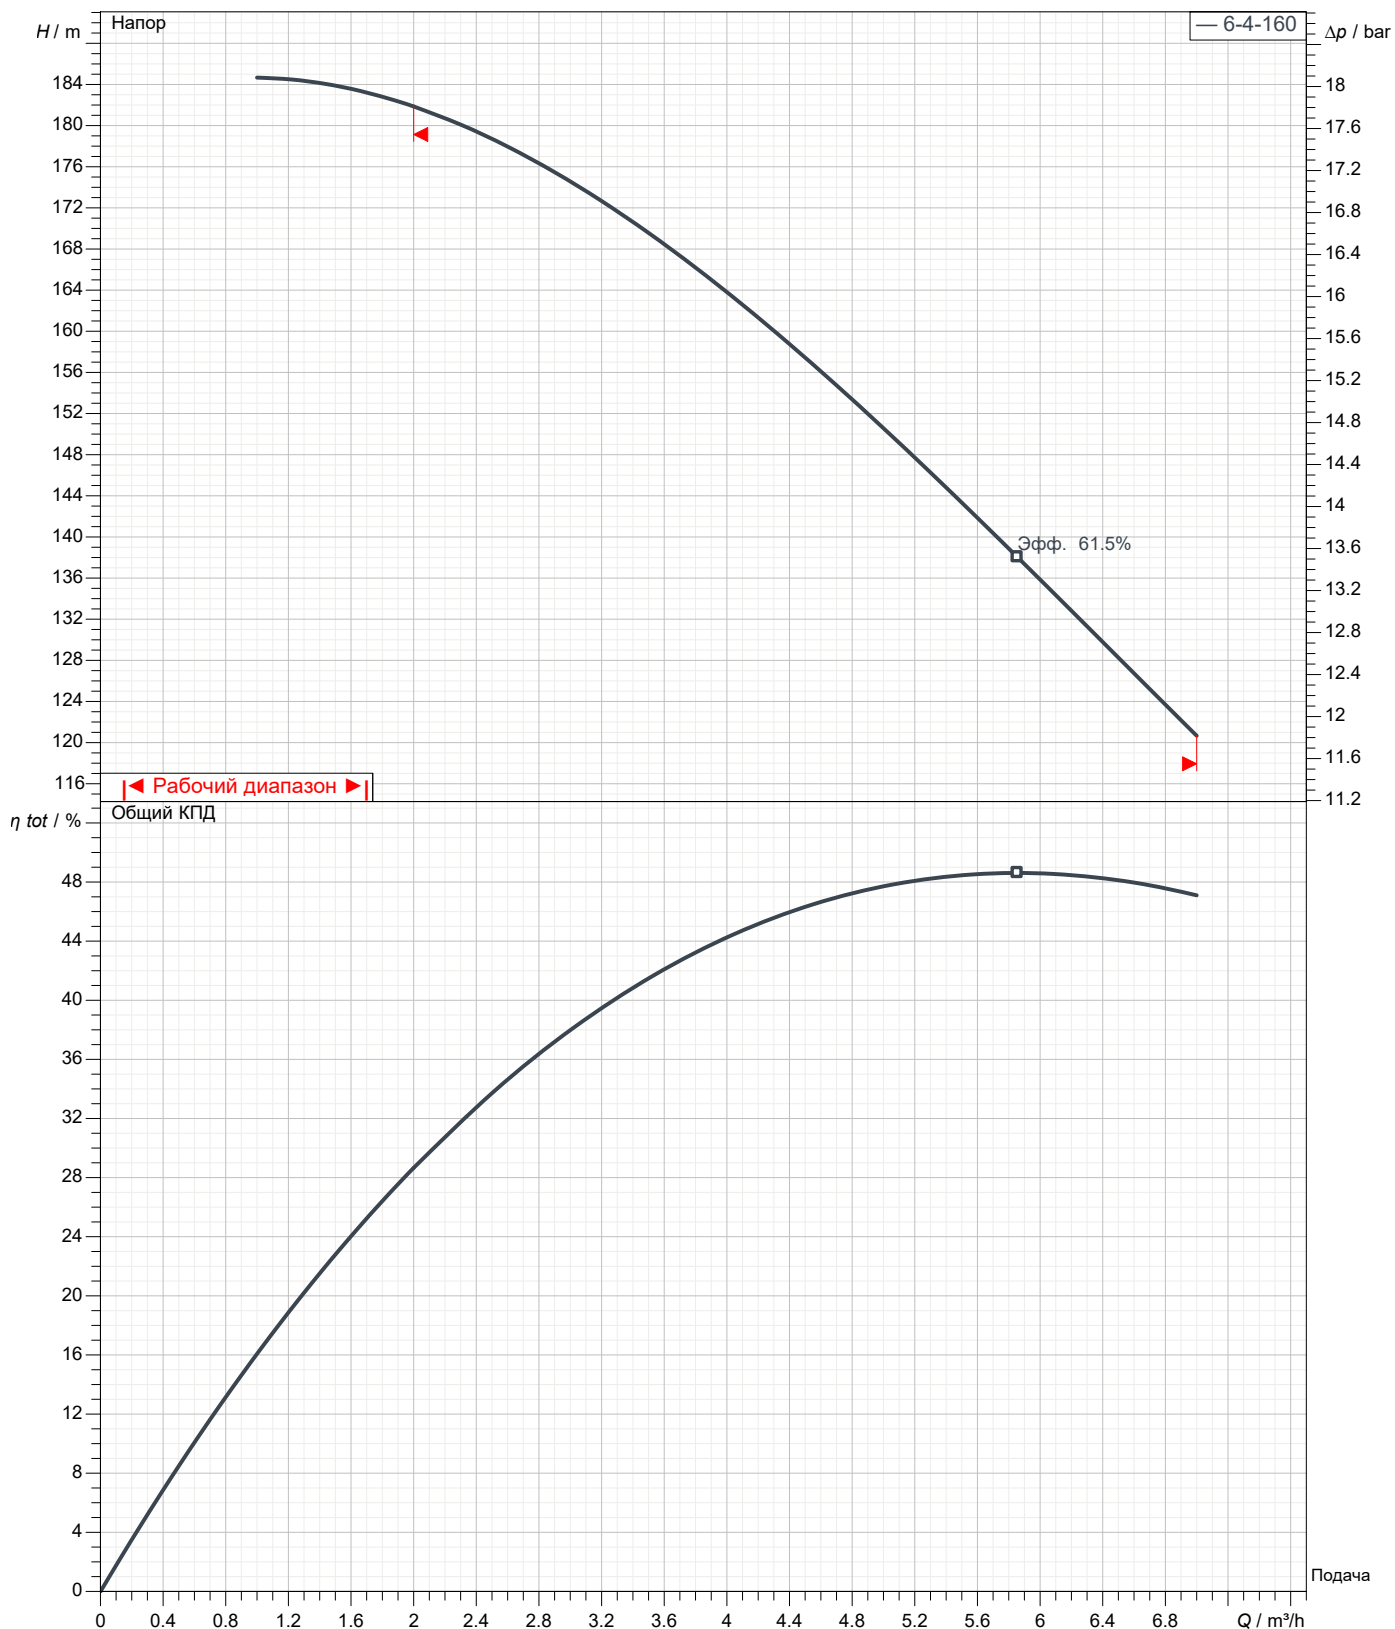

Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А