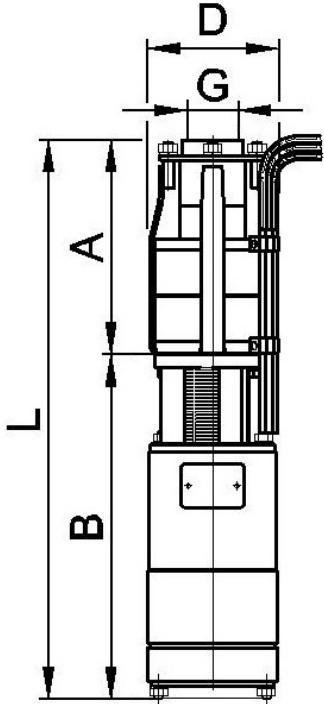


		2ЭЦВ 6- 6,5-300				№ версии		Стр.: 1			
Получатель		Отправитель									
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail						ГМК Щербаков А.С.					
Рабочая среда		Результаты подбора									
1	Жидкость	-	Вода			Данные насоса в р.т.	Данные По запросу	Расход	Q бер	m³/h	6.6
2	Массовая доля	%	Не более 0,1						Q min	m³/h	5.0
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	9.0
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	m			Напор	H (Q=Q бер)	m	303.0
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	m	337.6
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	m	-			H (Q=Q max)	m	240.6
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1	-		H (Q=0)	m	347.8
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт						
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	65.0					
10	Насос										
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900					
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 6- 6,5-300		Количество ступеней	-	23					
13	Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж					
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg						
15	Двигатель:			Материалы							
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик						
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 11- 144	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок						
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13						
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь						
20	Ном. мощность	кВт	11.0	Статор электродвигателя	Сталь						
21	Эл. напряжение	В	380.0					Обозначение	Величина		
22	Вид защиты	-	IP 68					A	1096		
23	Ток	А	25.0					B	756		
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")					D	144		
								G	G 2"		
								L	1852		
 											
Арт. № Цена с НДС		882069653001106 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 22/12/25		LAST_MODI_DATE 22/12/25	

Наименование **2ЭЦВ 6- 6,5-300**

Диаметр рабочего колеса mm 96
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон м³/h от 5 до 9
Подача при макс. КПД м³/h 7
Напор при Q=0 м 347.8
Напор при макс. КПД м 303.0

Рабочая среда

Плотность kg/m³ 998.3

Температура °C 20

Вязкость cSt 0.003618

По запросу

Вода

998.3

20

0.003618

В рабочей точке

Подача м³/h 0.00

Подача

Напор м

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH м

