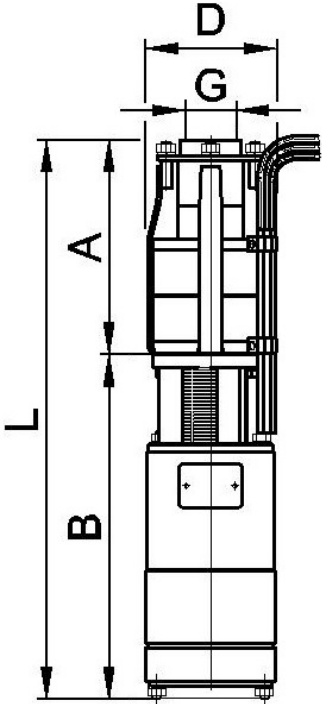


		2ЭЦВ 6- 6,5-325				№ версии		Стр.: 1															
Получатель		Отправитель																					
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербаков А.С.																			
Рабочая среда				Результаты подбора																			
1	Жидкость	-	Вода			Данные насоса в р.т.	Данные По запросу	Расход	Q бер	m³/h	6.6												
2	Массовая доля	%	Не более 0,1						Q min	m³/h	5.0												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	9.0												
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	m			Напор	H (Q=Q бер)	m	324.3												
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	m	355.2												
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	m	-			H (Q=Q max)	m	255.3												
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1	-		H (Q=0)	m	362.7												
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																		
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	65.0																	
10	Насос																						
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																	
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 6- 6,5-325		Количество ступеней	-	24																	
13	Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																	
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg																		
15	Двигатель:			Материалы																			
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик																		
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 11- 144	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																		
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13																		
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь																		
20	Ном. мощность	кВт	11.0	Статор электродвигателя	Сталь																		
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1134</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G 2"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1890</td> </tr> </table>								Обозначение	Величина	A	1134	B	756	D	144	G	G 2"	L	1890
Обозначение	Величина																						
A	1134																						
B	756																						
D	144																						
G	G 2"																						
L	1890																						
22	Вид защиты	-	IP 68																				
23	Ток	A	25.0																				
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")																				
 																							
Арт. № Цена с НДС		882069653251106 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 19/12/25		LAST_MODI_DATE 19/12/25													

Наименование **2ЭЦВ 6- 6,5-325**

Диаметр рабочего колеса	mm	96
Частота вращения	1/min	2900
Частота сети	Hz	50
Рабочий диапазон	m³/h	от 5 до 9
Подача при макс. КПД	m³/h	7
Напор при Q=0	m	362.7
Напор при макс. КПД	m	324.3

Рабочая среда

Плотность kg/m³

Температура °C

Вязкость cSt

По запросу

Вода

998.3

20

1.005

В рабочей точке


Подача m³/h 0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m

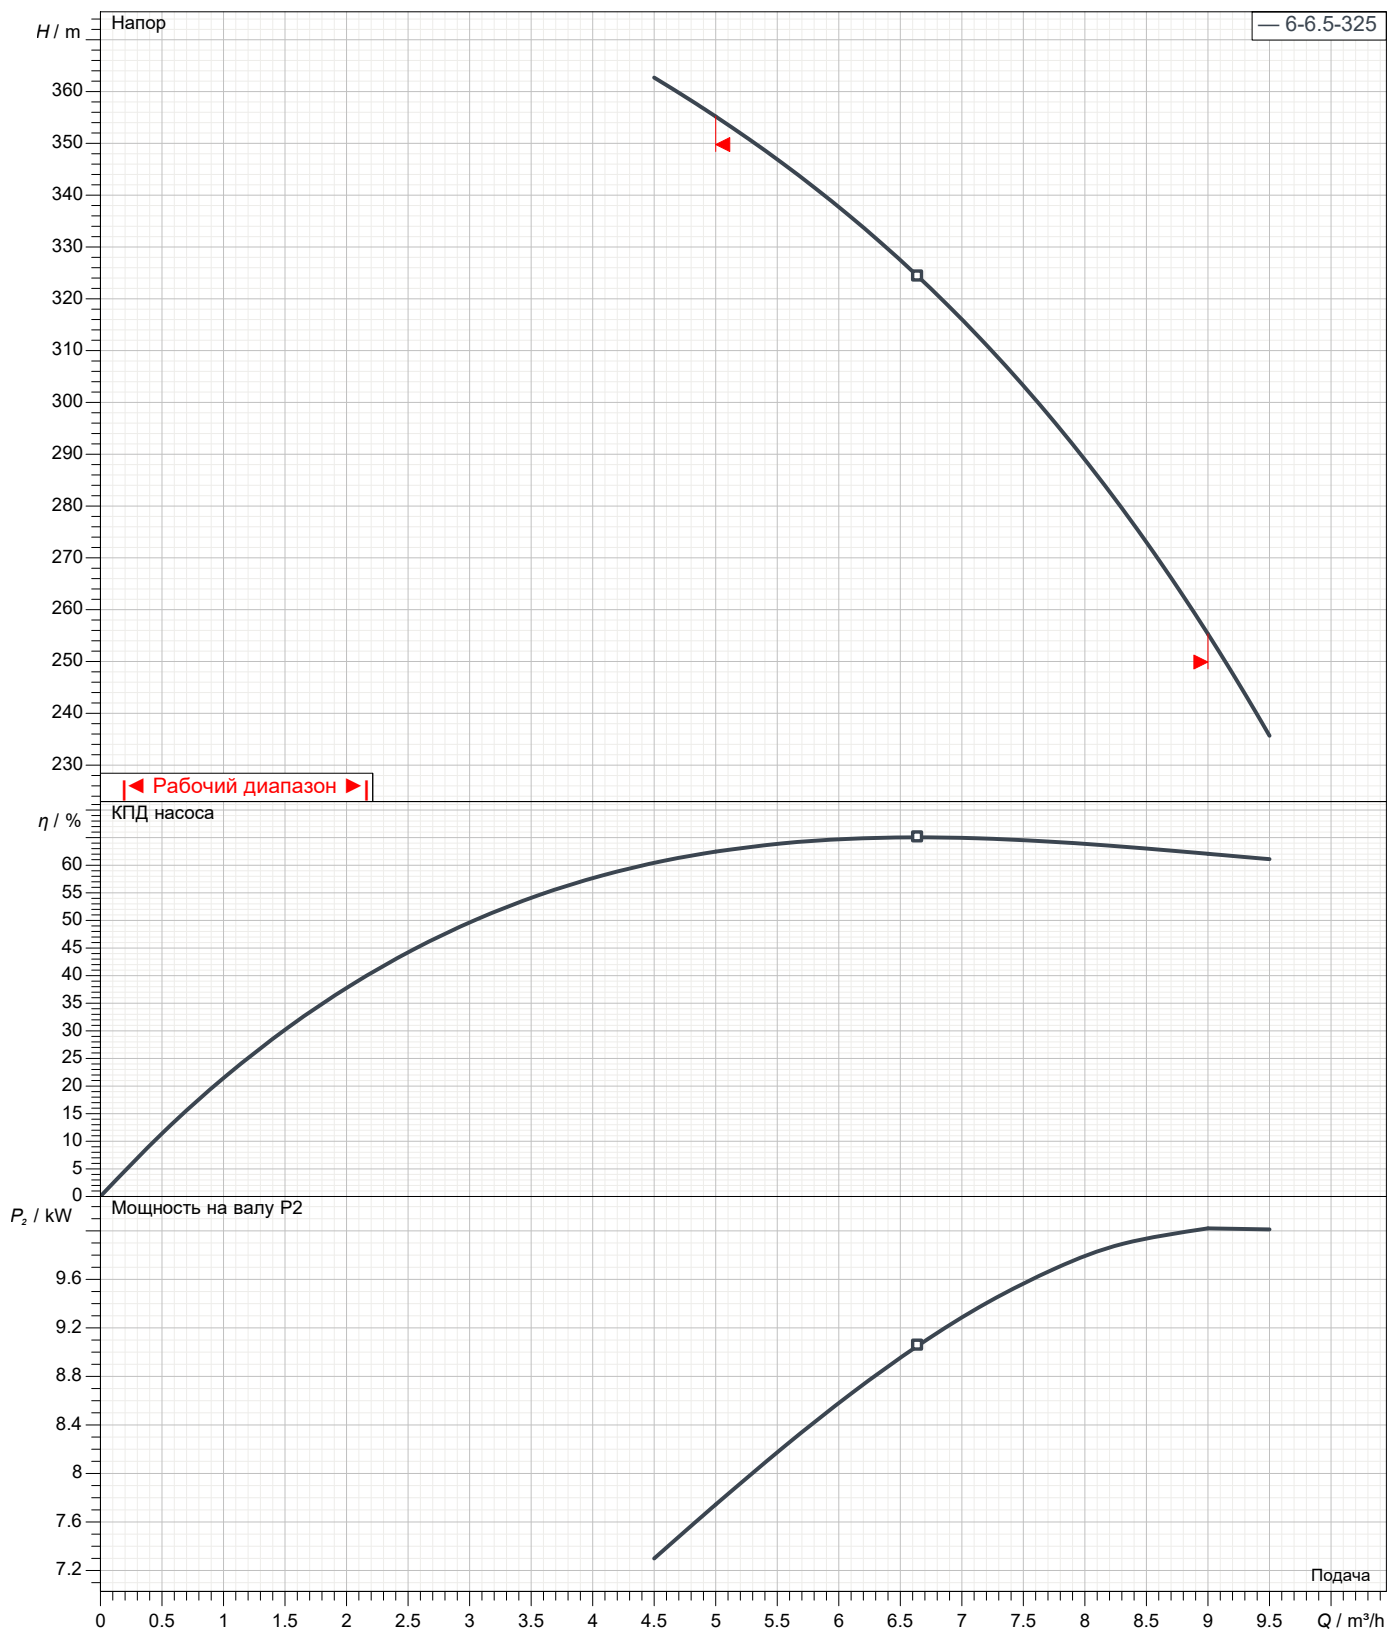

Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А