


Пневмоприводной мембранный насос серии RV

Модель	RV06PPFF
Тип привода	Сжатый воздух
Область применения	Лакокрасочное и химическое производство
Материал воздушной части	Пластик
Материальное исполнение	
Корпус	Полипропилен
Седло	-
Шар	-
Диафрагма	Тефлон
Вес	1,1 кг



Характеристика насоса RV06

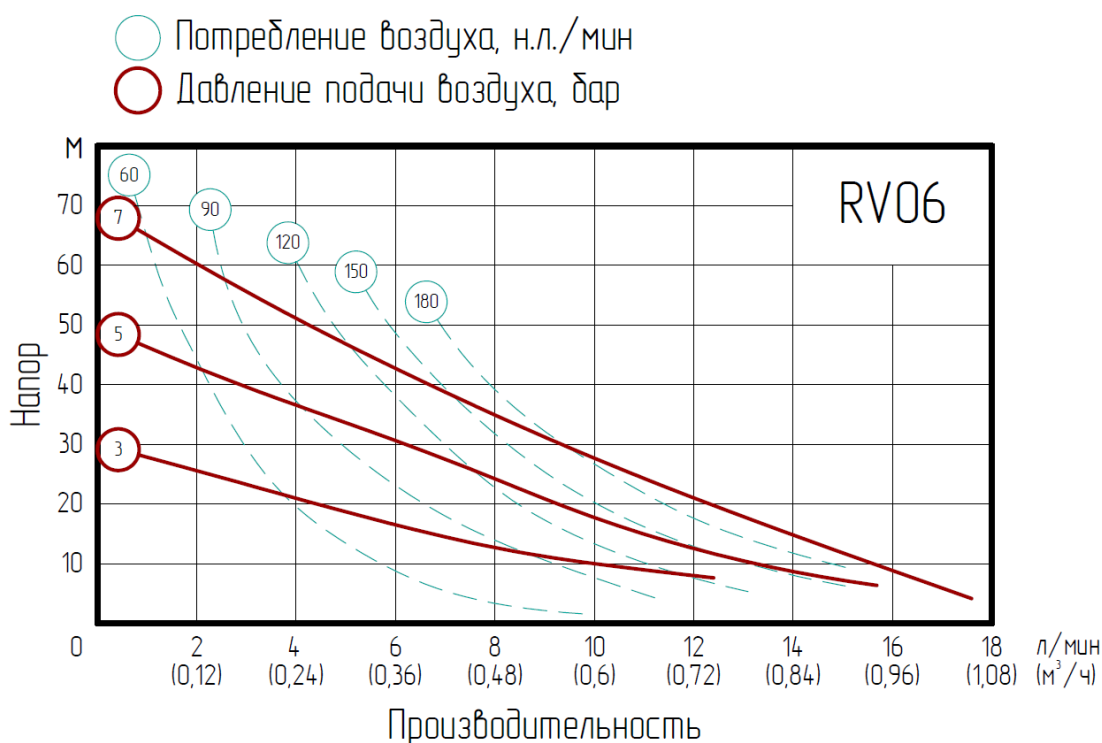

Макс. рабочее давление	0,7 МПа, 7 Бар
Макс. производительность по воде	18 л/мин
Макс. высота всасывания всухую	3 м
Макс. твердые частицы	1,5 мм
Макс. расход воздуха	3,5 л/с
Макс. кол-во циклов в минуту	320

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для воздуха	1/4 дюйма (BSPT)
Размер выходного отверстия для воздуха	1/4 дюйма (BSPT)
Размер входного отверстия для продукта	1/4 дюйма (BSP)*
Размер выходного отверстия для продукта	1/4 дюйма (BSP)*

*возможно исполнение по стандарту NPT

