


## Пневмоприводной мембранный насос серии RV

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>RV15ASFF</b>                         |
| <b>Тип привода</b>              | Сжатый воздух                           |
| <b>Область применения</b>       | Лакокрасочное и химическое производство |
| <b>Материал воздушной части</b> | Пластик                                 |
| <b>Материальное исполнение</b>  |                                         |
| <b>Корпус</b>                   | Алюминий                                |
| <b>Седло</b>                    | SS304                                   |
| <b>Шар</b>                      | Тефлон                                  |
| <b>Диафрагма</b>                | Тефлон                                  |
| <b>Вес</b>                      | 4,6 кг                                  |



### Характеристика насоса RV15

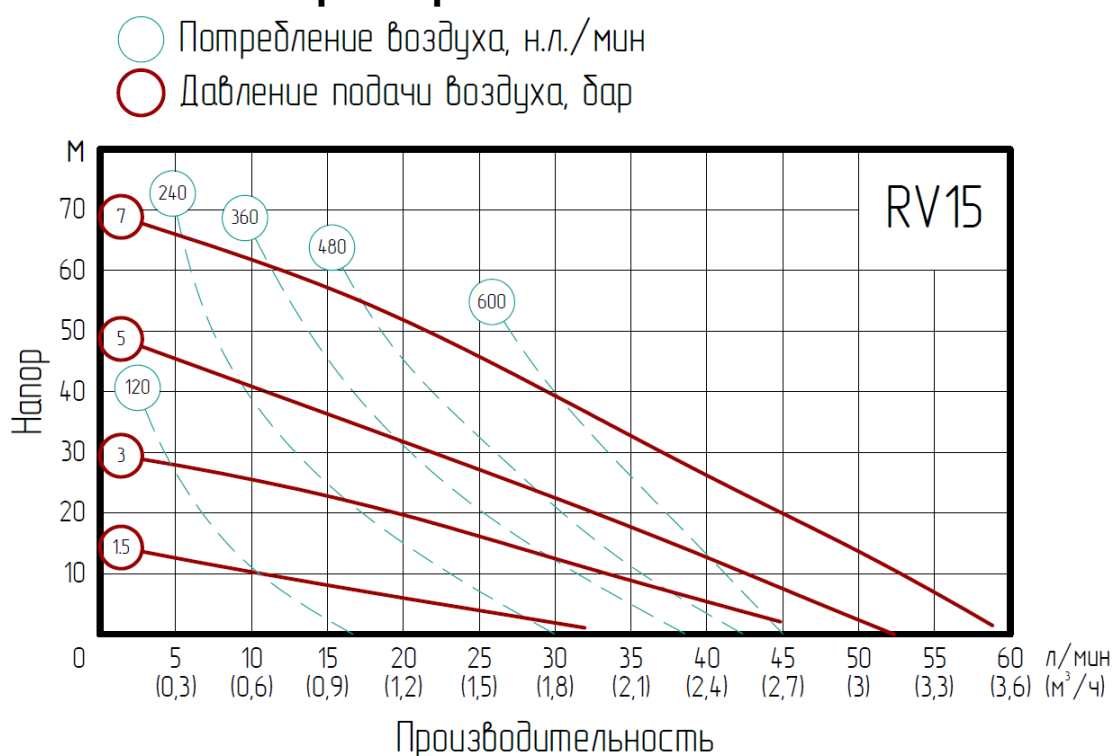

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Макс. рабочее давление</b>           | 0,7 МПа, 7 Бар |
| <b>Макс. производительность по воде</b> | 58 л/мин       |
| <b>Макс. высота всасывания всухую</b>   | 4,5 м          |
| <b>Макс. твердые частицы</b>            | 2,5 мм         |
| <b>Макс. расход воздуха</b>             | 10 л/с         |
| <b>Макс. кол-во циклов в минуту</b>     | 400            |

## Габаритные и присоединительные размеры

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Размер входного отверстия для воздуха   | 1/4 дюйма (BSPT) |
| Размер выходного отверстия для воздуха  | 3/8 дюйма (BSPT) |
| Размер входного отверстия для продукта  | 1/2 дюйма (BSP)* |
| Размер выходного отверстия для продукта | 1/2 дюйма (BSP)* |

\*возможно исполнение по стандарту NPT

