Пневмоприводной мембранный насос серии RV

Модель	**RV15PKTT**
Тип привода	Сжатый воздух
Область применения	Лакокрасочное и химическое производство
Материал воздушной части	Пластик

Материальное исполнение	
Корпус	Полипропилен
Седло	PVDF
Шар	Сантопрен
Диафрагма	Сантопрен
Вес	3,4 кг

Характеристика насоса RV15

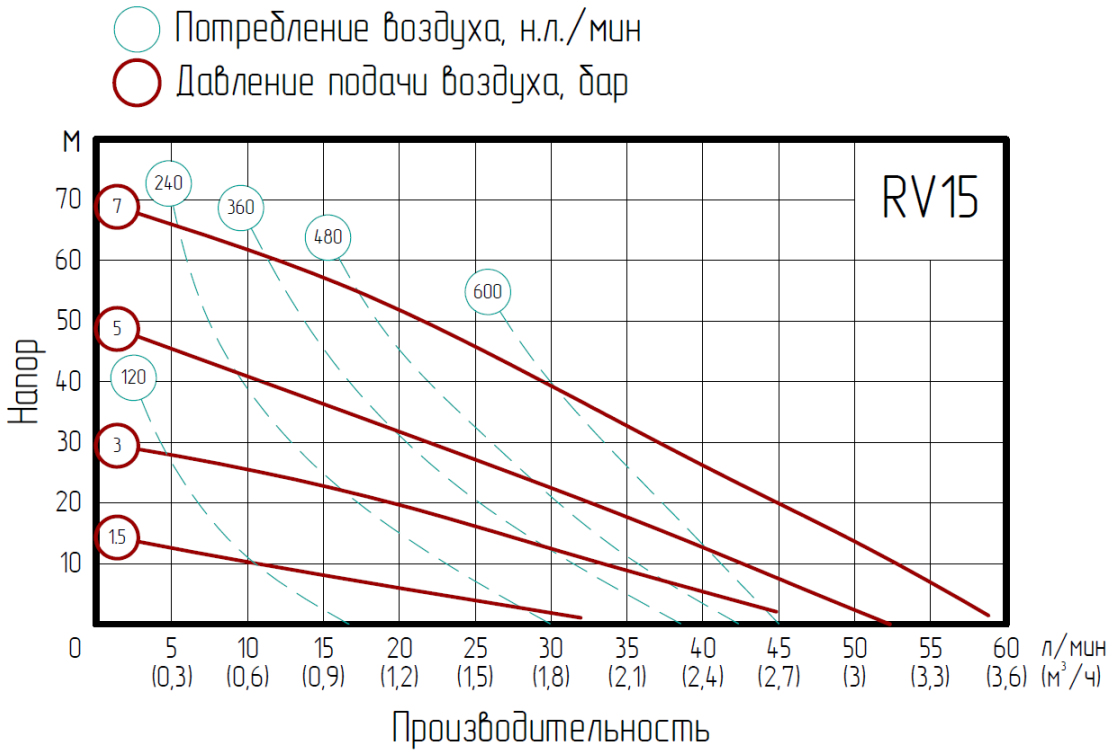

Макс. рабочее давление	0,7 МПа, 7 Бар
Макс. производительность по воде	58 л/мин
Макс. высота всасывания всухую	4,5 м
Макс. твердые частицы	2,5 мм
Макс. расход воздуха	10 л/с
Макс. кол-во циклов в минуту	400

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для воздуха	1/4 дюйма (BSPT)
Размер выходного отверстия для воздуха	3/8 дюйма (BSPT)
Размер входного отверстия для продукта	1/2 дюйма (BSP)*
Размер выходного отверстия для продукта	1/2 дюйма (BSP)*
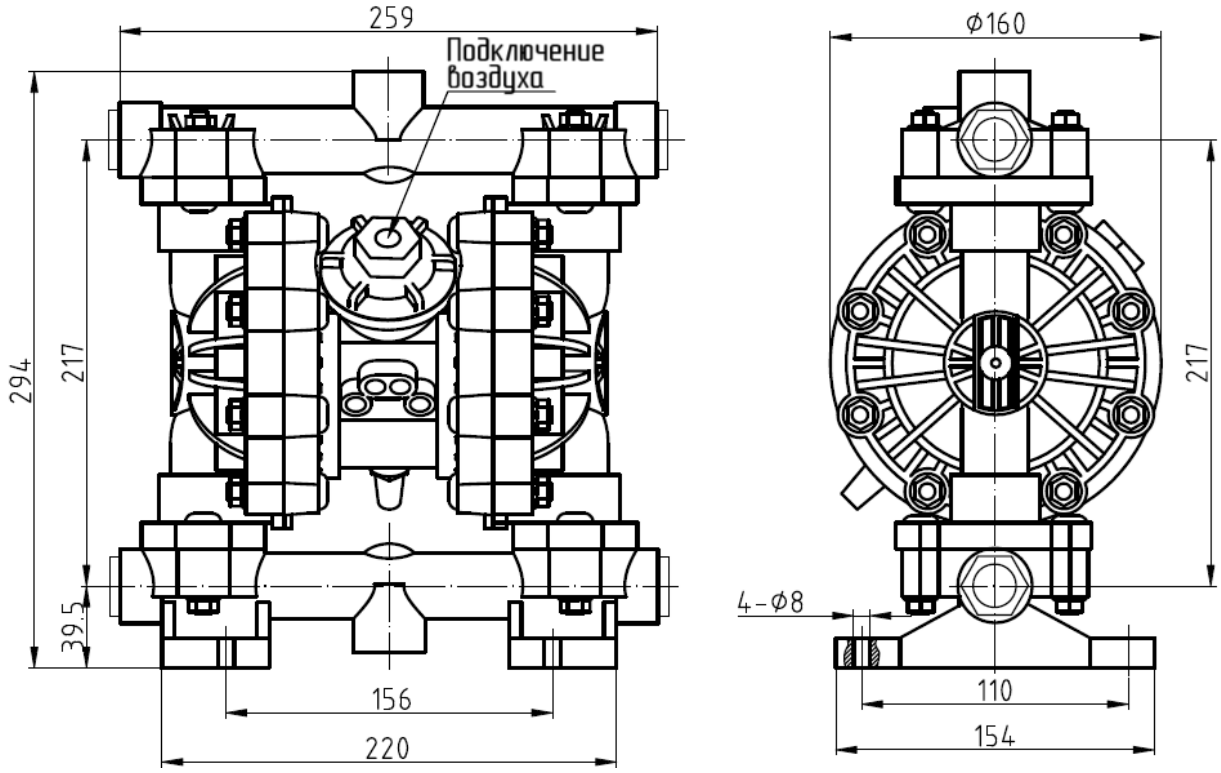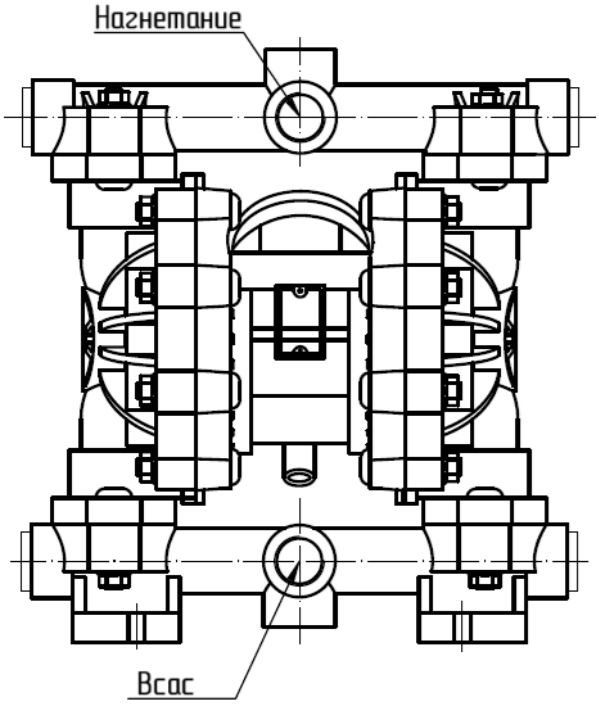
*возможно исполнение по стандарту NPT