Пневмоприводной мембранный насос серии RV

Модель	**RV25KKFF**
Тип привода	Сжатый воздух
Область применения	Лакокрасочное и химическое производство
Материал воздушной части	Алюминий

Материальное исполнение	
Корпус	PVDF
Седло	PVDF
Шар	Тефлон
Диафрагма	Тефлон
Вес	11,3 кг

Характеристика насоса RV25

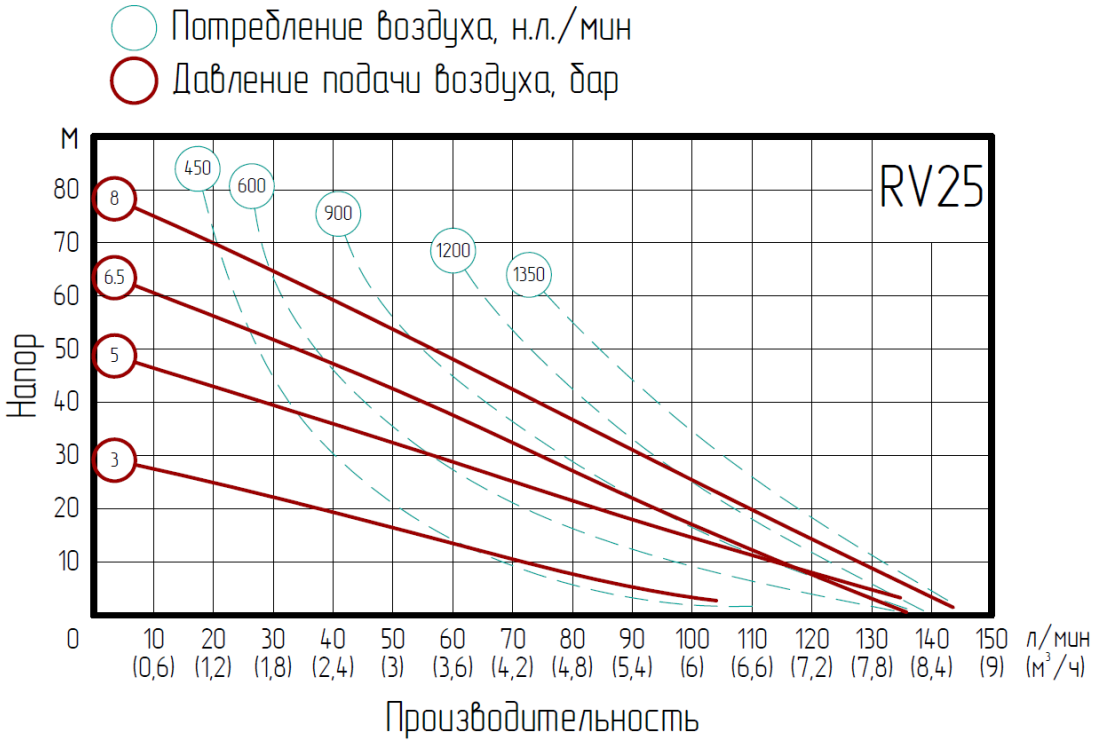

Макс. рабочее давление	0,84 МПа, 8,4 Бар
Макс. производительность по воде	144 л/мин
Макс. высота всасывания всухую	5 м
Макс. твердые частицы	4 мм
Макс. расход воздуха	22,5 л/с
Макс. кол-во циклов в минуту	276

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для воздуха	1/2 дюйма (BSPT)
Размер выходного отверстия для воздуха	3/4 дюйма (BSPT)
Размер входного отверстия для продукта	1 дюйм (BSP)*/DN25
Размер выходного отверстия для продукта	1 дюйм (BSP)*/DN25

*возможно исполнение по стандарту NPT

Резьбовое соединение (MT)

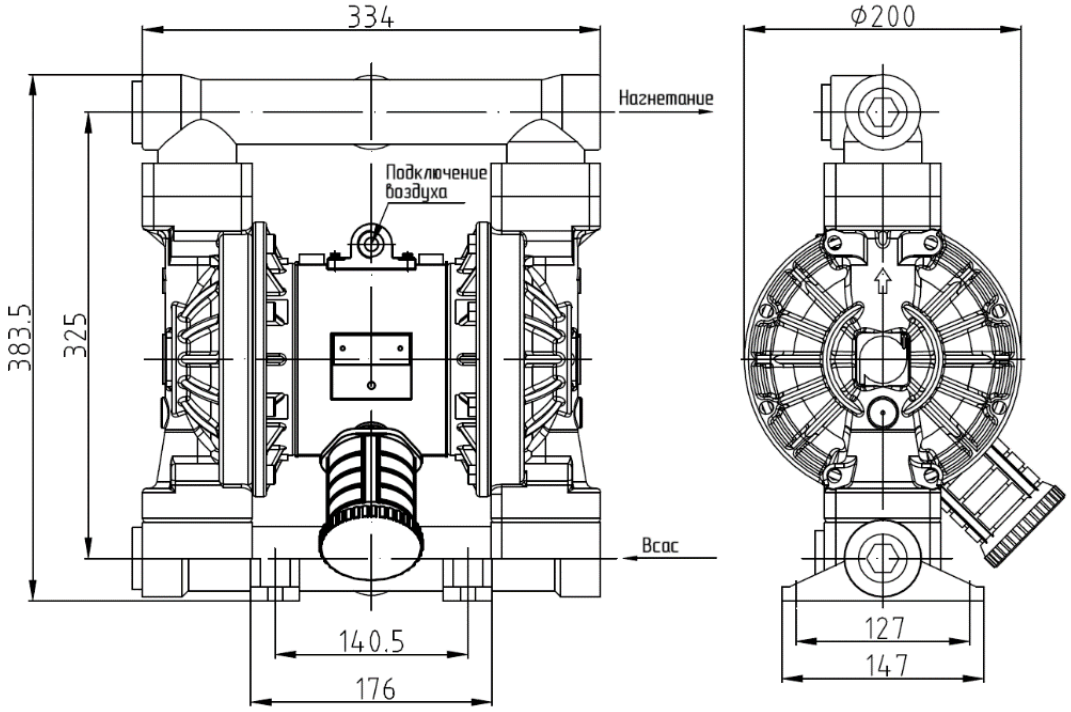
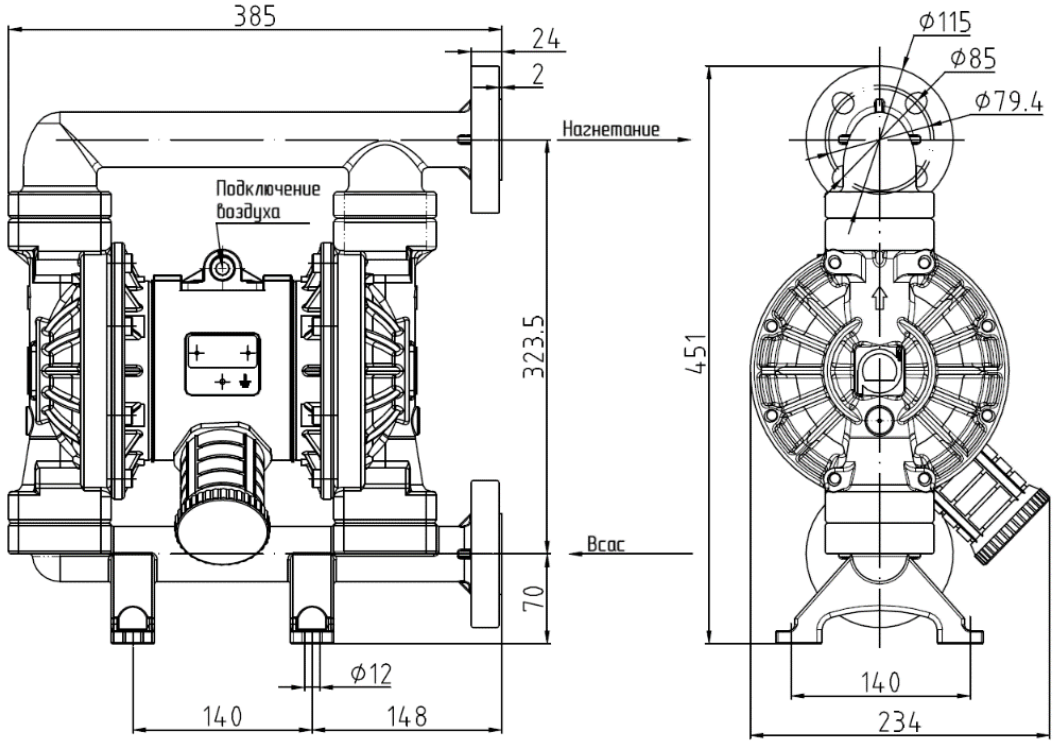
Фланцевое соединение (SF)